


# DIGITUS® SFP+ 10G 2m DAC-kabel

DN-81222-02

EAN 4016032446095

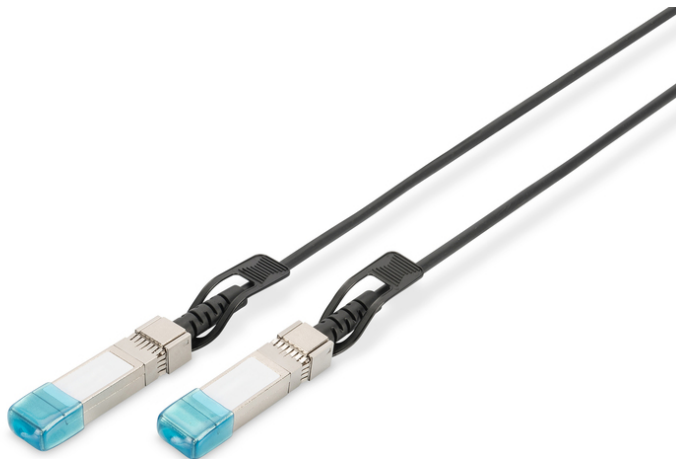

## SFP+ 10G DAC-kabel 2m AWG 30, HP-kompatibel

Digitus® SFP+ 10G DAC-kablar är den perfekta anslutningen mellan switchar i backbone-området. Följande datahastigheter och applikationer stöds för användning av SFP+ 10G DAC-kablar: 10G Ethernet (10,21 Gbps), 10G fiberkanal (10,52 Gbps), 8G fiberkanal (8,5 Gbps), 4G fiberkanal (4,25 Gbps), 2G fiberkanal (2,125 Gbps), 1G fiberkanal (1,0625 Gbps), Gigabit Ethernet (1,25 Gbps), CPRI option2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8. SFP+ 10G DAC-kablarna är kompatibla med Hewlett Packard (HP) H3C.

### Utöka dina kopparanslutningar

- AWG 30 Twinax-kabel
- 2 m maximalt avstånd
- 1,0625-10,52 Gbps stödd datahastighet
- Applikationer som stöds: 10G Ethernet (10,21 Gbps), 10G fiberkanal (10,52 Gbps), 8G fiberkanal (8,5 Gbps), 4G fiberkanal (4,25 Gbps), 2G fiberkanal (2,125 Gbps), 1G fiberkanal (1,0625 Gbps), Gigabit Ethernet (1,25 Gbps), CPRI option2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8
- Kompatibla varumärken: Hewlett Packard (HP/Aruba) kompatibel
- DDM / DOM-stöd
- Temperaturområde: 0-70 ° C

- Anslutningar: SFP +
- Strömförsörjning: + 3,3 V matningsspänning
- Strömförbrukning: 0,5 W
- Typ av transceiver: DAC
- Kompatibel med följande tillverkare: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL

### Attributes

- AWG: 30
- Läge: Koppar
- Längd: 2 m
- DDM-stöd: yes
- Tillverkarcompatibilitet: HP
- Anslutning: SFP+
- Ethernet-hastighet: 10 gigabit

### Package contents

- SFP+ 10G 2m DAC-kabel
- Snabbstartsguide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	1.50	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.01	26.00	26.00	3.00	2,028.00
Packaging Unit Single	1	0.01	26.00	26.00	3.00	2,028.00
Net single without Packaging	1	0.02	5.80	1.40	1.10	0.00

### Safety notes

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till

- att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kablar från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontakterna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablar med avseende på synliga skador

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)