DIGITUS® Consola KVM LCD de 19", 16 portas CAT5, teclado alemão

DS-72211-5GE

EAN 4016032451433



Consola modular com TFT de 19" (48,3 cm), KVM CAT 5 de 16 portas e touchpad, teclado DE, 9005 bw

Graças à sua conceção modular, a consola DIGITUS® 19" TFT oferece uma vasta gama de opções de configuração individuais, de modo a que a consola possa ser personalizada de acordo com a área de aplicação. Isto torna a consola rentável e pode ser actualizada ou convertida com módulos adicionais em qualquer altura. A configuração flexível garante que a consola é altamente preparada para o futuro. A consola modular é composta por um monitor de 19", um comutador KVM CAT 5 de 16 portas, um teclado e um touchpad.

Máxima flexibilidade na administração do parque de servidores

- Monitor TFT de 48,3 cm (19"), com painel de vidro protetor antirreflexo e à prova de estilhaços
- Resolução: 1366x768 a 60Hz
- A consola cria até 85 % mais espaço
- Relação de contraste: 1000:1
- Suporta: 16,7 M de cores
- Inclui comutador KVM CAT 5 de 16 portas
- Teclado alemão incluído
- Rato tátil com dois botões de função
- A consola pode ser completamente retirada do armário do servidor e o ecrã TFT pode ser inclinado 120 graus
- Peso bruto: 19,15 kg
- Bloqueio de segurança da consola para evitar danos
- Caixa economizadora de espaço (1U), preta (RAL 9005)
- 16 x dongle CAT 5
- Especificação do consumo de energia: Entrada: 100 - 240V AC, saída: DC 12V / 4A
- Dispositivo Consumo de energia (máx.): 30W
- Tamanho da ficha DC: 5,5 x 2,1 mm
- Elétrodo da ficha DC: Interior (+), Exterior (-)

Attributes

- Cascading possible: yes
- Interface: CAT 5
- Keyboard Layout: DE
- Number of ports: 16
- Screen size: 19 inch

Package contents


- Consola modular de 19
- Comutador KVM CAT 5 de 16 portas
- Teclado
- Guia de início rápido
- Unidade de alimentação eléctrica
- Material de montagem
- 16 x dongle CAT 5

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	23.36	81.00	70.50	19.50	111,355.00
Packaging Unit Inside	1	23.36	81.00	70.50	19.50	111,355.00
Packaging Unit Single	1	23.36	81.00	70.50	19.50	111,355.00
Net single without Packaging	1	12.54	69.50	48.00	4.50	0.00

More images:



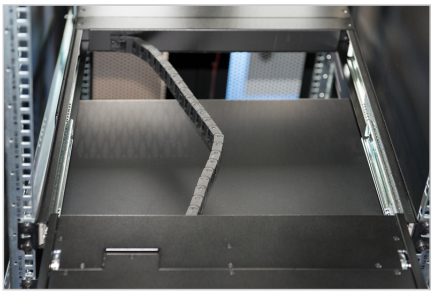




Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções.
- Siga todas as advertências e instruções indicadas no aparelho.
- Não coloque este aparelho numa superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Se este aparelho cair, pode causar danos graves.
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem cobertas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada antes de limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Este aparelho foi concebido para o sistema de distribuição de TI com tensão de 100 V a 230 V.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos em cima do cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que alguém tropece nele.
- Se for utilizada uma extensão para o aparelho, certifique-se de que a capacidade total de todos os aparelhos ligados à mesma não exceda a carga elétrica.
- Certifique-se de que a corrente total de todos os aparelhos ligados à tomada não exceda os 15 A.
- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe devidamente os cabos do sistema e os cabos de alimentação e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de curto-circuito, o que pode provocar incêndio ou choque elétrico.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação a um serviço de assistência autorizado
- O cabo de alimentação ou a ficha estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, evidentemente, alterado;

- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com