DIGITUS Commutateur extérieur Fast Ethernet PoE à 4 ports, 1 liaison montante

DN-95345
EAN 4016032455738

Commutateur PoE Fast Ethernet extérieur 4-port PoE + 1-port uplink, IP67, 70W PoE budget

Le commutateur extérieur PoE DIGITUS® est un commutateur PoE de haute qualité dans un boîtier étanche ayant pour indice de protection IP67. Le boîtier est doté d'une classe de protection contre le vandalisme IK 10 et a donc une conception très robuste. Le commutateur PoE offre une portée maximale pour les appareils PoE 802.3af allant jusqu'à 250 mètres et jusqu'à 200 mètres pour les appareils PoE 802.3at avec un taux de transfert de 10 Mbit/s. En utilisant la portée standard de 100 m, le taux de transfert est de 100 Mbit/s. Grâce à ce commutateur extérieur, vous disposez d'un appareil tout-en-un prêt à l'emploi immédiatement après le branchement de la tension secteur. Grâce au Plug and Play, aucun réglage n'est nécessaire. Branchez vos périphériques PoE sur un port PoE libre et le commutateur détectera automatiquement l'alimentation et le mode PoE. Pas d'alimentation séparée ni de protection externe contre les surtensions - la solution tout-en-un pour les applications PoE extérieures.

Commutateur extérieur PoE à 4 ports ayant une portée allant jusqu'à 250 mètres pour les caméras de surveillance ou points d'accès

- Ports PoE : 4 x 10/100Mbps
- Port PoE @ EX Mode OFF : 4 ports PoE 30 W
- Port PoE @ EX Mode ON : 2 x 30 W EXPoE + 2 x 30 W ports PoE
- Ports Fast Ethernet (RJ 45) : 1 x 10/100 Mbps
- Bande passante : 1 Gbps (fond de panier)
- Tension d'entrée : 100 VAC - 240 VAC
- Tension de sauvegarde : 48-56 VDC
- Tension de sortie par port PoE : 54VDC / PoE IEEE 802.3af (max. 15.4W) / PoE IEEE802.3at (max. 30W)
- protection contre les surtensions PoE jusqu'à 12kV
- protection contre les surtensions AC jusqu'à 10kV
- Budget PoE : 70W
- Puissance totale du switch PoE : 75W Max.
- Mode extensif pour une portée allant jusqu'à 250 mètres à un taux de transmission de 10Mbps
- Classe de protection : IP67
- Classe de protection contre le vandalisme : IK 10
- Dimensions : 255.2 x 199.9 x 130 mm
- Poids : 3.2 Kg
- raccord à visser : M25 / 2 pièces
- température de fonctionnement : -40°C - 60°C
- Température de stockage : -40°C ~ 85°C
- Humidité de fonctionnement : 5-95% sans condensation
- Remarque : si les ports PoE sont utilisés pour des connexions croisées, la protection contre les surtensions de 12 kV n'est pas nécessaire.
- Les ports 4 et 5 peuvent également être utilisés comme ports de liaison montante, mais la protection contre les surtensions est alors supprimée.

Attributes

- Nombre de ports: 4
- Budget d'alimentation PoE: 70 W
- Norme PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Vitesse Ethernet: Fast Ethernet
- Utilisation industrielle: Oui
- Adapté pour un usage en extérieur: Oui
- Connexion du port uplink: RJ45
- Managed: Non
- Nombre de ports (uplink): 1
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- Protection contre le vandalisme: Oui
- VLAN: Non

Package contents

- Commutateur extérieur PoE
- 2 serre-câbles M25 / 1 tournevis
- 1 mode d'emploi en allemand / anglais

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	11.68	39.70	33.00	53.40	69,959.30
Packaging Unit Inside	1	2.92	18.80	25.80	31.50	15,278.80
Packaging Unit Single	1	2.92	18.80	25.80	31.50	15,278.80
Net single without Packaging	1	2.20	13.00	19.90	25.50	0.00

More images:

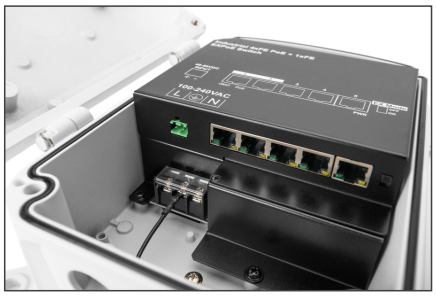

Safety notes

- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Lisez toutes les instructions et suivez tous les avertissements et les instructions figurant sur l'appareil.
- Ne placez pas cet appareil sur une surface instable (comme un chariot, un support, une table, etc.).
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Ne placez pas cet appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur.
- Le boîtier est doté d'ouvertures pour la dissipation de la chaleur et la ventilation. Afin d'éviter une surchauffe pendant le fonctionnement, les ouvertures de ventilation ne doivent pas être bloquées ou recouvertes.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface molle (par exemple un lit, un canapé, une couverture, etc.). Cela bloquerait la ventilation.
- L'appareil ne doit pas être installé dans un environnement clos si une ventilation suffisante n'est pas assurée.
- Ne vaporisez pas de liquide sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en mousse.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
- Branchez l'appareil en fonction de l'alimentation électrique indiquée sur la plaque signalétique.
- Pour éviter d'endommager l'appareil, il est important que tous les appareils soient correctement mis à la terre.
- Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation et placez-le de manière à éviter de trébucher.
- Utilisez une protection contre les surtensions, un régulateur ou une alimentation sans coupure (UPS) pour protéger votre système contre les performances soudaines, temporaires et réduites.
- Fixez correctement le câble du système et le câble d'alimentation et veillez à ce qu'aucun objet n'appuie sur le câble.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil par les ouvertures du boîtier. Il y a un risque de court-circuit pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Adressez-vous toujours à un service après-vente agréé.
- Si l'une des conditions suivantes se produit, débranchez l'appareil et envoyez-le à un centre de service agréé pour qu'il soit réparé.
- Le câble d'alimentation, le bloc d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé(e) ou usé(e) ;
- Du liquide a pénétré dans l'appareil ;
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau ;
- L'appareil est tombé ou le boîtier a été endommagé ;
- Le fonctionnement de l'appareil est manifestement modifié ;
- L'appareil ne peut pas être utilisé comme décrit dans le mode d'emploi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com