DIGITUS® 2,5 "SATA sabit disk adaptörü M.2 veya mSATA

DA-71118

EAN 4016032457688



2,5" SATA sabit sürücü adaptörü M.2 veya mSATA SATA 3 6 Gbit/s, yazma hızı 520 MB/s

DIGITUS® 2.5 "SATA sabit disk adaptörü ile PC'nize veya dizüstü bilgisayarınıza bir M.2 veya mSATA SSD takarak sistem hızını ve performansını düşük maliyetle artırabilirsiniz. Sabit disk adaptörü, SATA III bağlantılı standart 2,5 "sabit disk gibi kullanılır. Sadece 7 mm'lik montaj yüksekliği sayesinde, tüm dizüstü bilgisayarlara takılabilir. Aşağıdaki türde M.2 (NGFF) SSD'ler desteklenir: M.2 Tip 2230, 2242, 2260, 2280, B-Key und B+M-Key ile. M-Key'li M.2 PCIe NVMe SSD'lere uygun değildir. Ayrıca, Mini PCIe 52 PIN konektörlü mSATA SSD'ler tam boy seçenekleriyle desteklenir. Entegre SSD, devre kartı üzerindeki DIP Switch ile seçilir. Önyükleme işlemleri, Windows, Mac OS veya Linux gibi tüm standart işletim sistemlerinde adaptör tarafından desteklenir. Tamamen kapalı alüminyum kasa, dahili SSD hafızayı toz ve hasardan korur. SATA III arayüzü 6 Gbit/s veri aktarım hızı sunar, okuma hızı kullanılan SSD'ye bağlı olarak 520 MB/s'yi bulabilir. Adaptör DEVSLP güç tasarrufu moduna sahip SAT Rev.3.2'yi destekler.

PC veya diz üstü bilgisayarınız için 2,5" sabit sürücü M.2 veya mSATA SSD kullanın

- 7 mm yüksekliğe sahip 2,5" HDD adaptör
- B-Key veya B + M-Key ile M.2 SSD (2230, 2242, 2260, 2280) için uygundur
- mSATA SSD için uygundur (tam boy)
- Kurulu SSD'den önyükleme işlemlerini etkinleştirir
- 6 Gbit/s hıza sahip SATA III arayüzü
- 520 MB/s'ye kadar okuma hızı
- DEVSLP güç tasarrufu moduna sahip SATA Rev. 3.2
- DIP anahtarı ile mod ayarı
- Kapalı alüminyum kasa
- PCI Express M.2 Özellikleri Revizyon 0.7, Sürüm 1.0
- PCI Express Mini Card Elektromekanik özellikleri 1.2
- Ölçüler: 100 x 70 x 7 mm

Package contents

- 2,5 "SATA sabit disk adaptörü M.2 veya mSATA
- QIG

Logistics

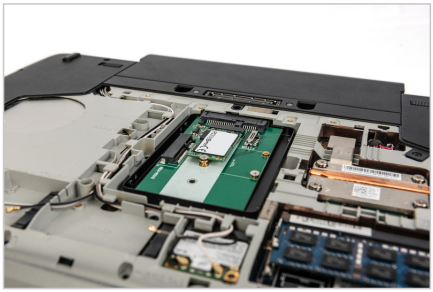
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	6.00	27.00	19.50	23.50	12,372.80
Packaging Unit Inside	1	0.10	10.00	12.00	1.50	180.00
Packaging Unit Single	1	0.10	10.00	12.00	1.50	180.00
Net single without Packaging	1	0.05	7.00	10.00	1.00	0.00

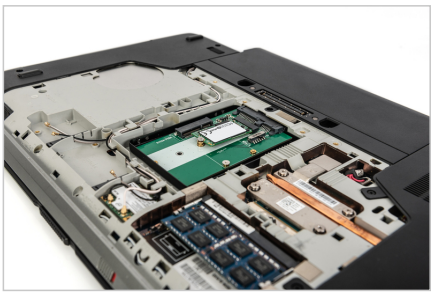
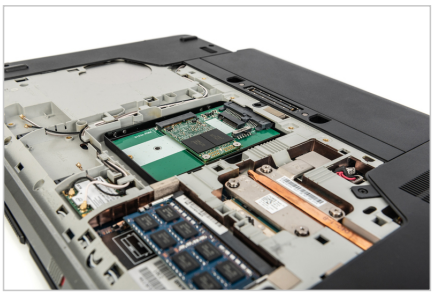
More images:







Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.