
DIGITUS® Switch de rede Fast Ethernet PoE de 8 portas, de secretária, não gerido, 2 portas de ligação ascendente RJ45, 120 W, af/at

DN-95323-1

EAN 4016032457862

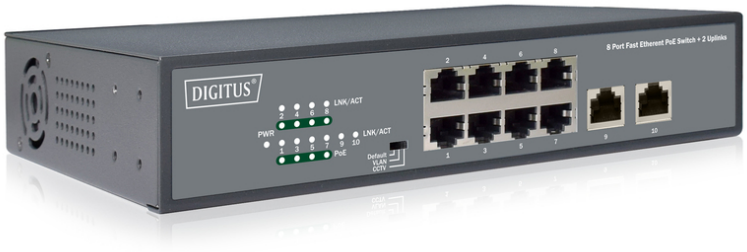

Comutador Fast Ethernet PoE PoE de 8 portas + ligação ascendente de 2 portas, orçamento PoE de 120W

Comutador Fast Ethernet PoE, PoE de 8 portas + ligação ascendente de 2 portas, orçamento PoE de 120W

Switch de rede com solução Power over Ethernet (PoE) integrada para uma integração optimizada, económica e rápida em redes de pequena e média dimensão

- 8 portas 10/100Base-TX com suporte PoE
- Ligação ascendente Fast Ethernet de 2 portas
- Está em conformidade com as normas de rede IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3q, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Com interrutor DIP integrado para ativar a VLAN ou o modo extensivo
- Modo extensivo para alcances até 250 metros a uma velocidade de transmissão de 10 Mbps
- Saída de energia PoE 55 V DC, máx. 30 W por porta
- Modo de alimentação PoE A, PIN 1/2(+), 3/6(-)
- Suporta reencaminhamento sem bloqueio e sem cabeça de linha
- Suporta controlo da contrapressão e da largura de banda em cada porta
- Tecnologia store-and-forward para uma transferência de dados optimizada
- Deteção/definição automática de velocidade e half/full duplex
- Função Auto MDI / MDI-X
- Backplane com 2 Gbps
- Suporta até 8K endereços MAC
- Unidade de alimentação eléctrica integrada
- Potência PoE máxima de 120 watts
- Potência máxima de saída 125 watts
- Funcionamento sem ventoinha
- Especificação do consumo de energia: 100 - 240V AC
- Consumo de energia do dispositivo (máx.): 115V 60Hz 2,06W , 230V 50Hz 2,89W

Attributes

- Number of ports: 8
- PoE Power budget: 120 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Fast Ethernet
- Industrial usage: no
- Installation type: 19 inch, Desktop
- Managed: no
- Number of ports (Uplink): 2
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Protection against vanadlism: no
- Uplink port connection: RJ45/SFP
- VLAN: no

Package contents


- Switch PoE Fast Etherent de 8 portas + 2 uplinks
- Guia de início rápido
- Cabo de alimentação
- Acessórios de montagem

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	9.68	32.20	42.30	21.80	29,692.90
Packaging Unit Inside	1	1.94	20.00	31.00	8.00	4,960.00
Packaging Unit Single	1	1.94	20.00	31.00	8.00	4,960.00
Net single without Packaging	1	0.12	15.00	22.00	4.40	0.00

More images:



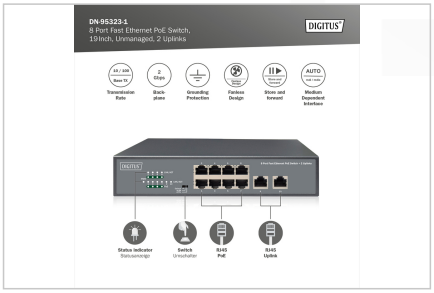











Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todas as advertências e orientações indicadas no aparelho.
- Não coloque este aparelho sobre uma superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem cobertas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não esteja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada antes de limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no aparelho, é importante que todos os aparelhos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que as pessoas tropecem nele.
- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe os cabos do sistema e os cabos de alimentação de forma adequada e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação a um serviço de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, evidentemente, alterado;
- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com