


DIGITUS® 8 portlu Fast Ethernet PoE ađ anahtarı, masaüstü, yönetilmeyen, 2 yukarı bağlantı portu RJ45, 120 W, af/at

DN-95323-1

EAN 4016032457862

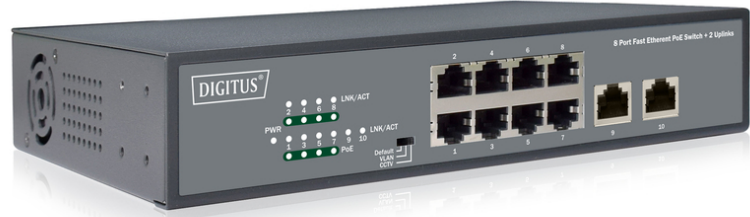

Hızlı Ethernet PoE anahtarı 8 bağlantı noktalı PoE + 2 bağlantı noktalı yukarı bağlantı, 120W PoE bütçesi

Hızlı Ethernet PoE anahtarı, 8 bağlantı noktalı PoE + 2 bağlantı noktalı yukarı bağlantı, 120W PoE bütçesi

Küçük ve orta ölçekli ağlara optimize edilmiş, uygun maliyetli ve hızlı entegrasyon için entegre Ethernet Üzerinden Güç (PoE) çözümüne sahip ađ anahtarı

- PoE destekli 8 bağlantı noktalı 10/100Base-TX
- 2 portlu Hızlı Ethernet yukarı bağlantı
- IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3q, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at ađ standartlarıyla uyumludur
- VLAN veya kapsamlı modu etkinleştirmek için entegre DIP anahtarı ile
- 10Mbps iletim hızında 250 metreye kadar menzil için kapsamlı mod
- PoE güç çıkışı 55 V DC, port başına maks. 30 W
- PoE güç kaynağı modu A, PIN 1/2(+), 3/6(-)
- Engellemez, satır başı olmayan iletmeyi destekler
- Her portta geri basınç ve bant genişliği kontrolünü destekler
- Optimize edilmiş veri aktarımı için depola ve iletle teknolojisi
- Otomatik hız ve yarım/tam dubleks algılama/ayarlar
- Otomatik MDI / MDI-X işlevi
- 2 Gbps ile arka panel
- 8K'ya kadar MAC adresini destekler
- Entegre güç kaynağı ünitesi

- Maksimum 120 watt PoE gücü
- Maksimum çıkış gücü 125 watt
- Fansız çalışma

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 8
- PoE Güç bütçesi: 120 W
- PoE standardı: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet hızı: Hızlı Ethernet
- Endüstriyel kullanım: no
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 2
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: 19 inç, Masaüstü
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: RJ45/SFP
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no


Package contents

- 8 bağlantı noktalı Hızlı Ethernet PoE anahtarı + 2 yukarı bağlantı
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güç kablosu
- Montaj aksesuarları

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	9.68	32.20	42.30	21.80	29,692.90
Packaging Unit Inside	1	1.94	20.00	31.00	8.00	4,960.00
Packaging Unit Single	1	1.94	20.00	31.00	8.00	4,960.00
Net single without Packaging	1	0.12	15.00	22.00	4.40	0.00

More images:

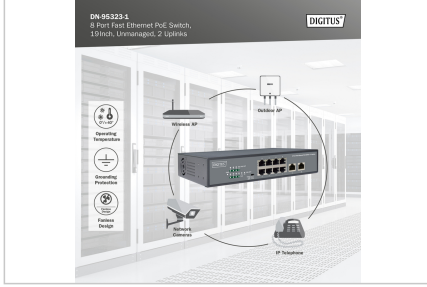

Safety notes

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun ve cihaz üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengersiz bir yüzeye (el arabası, sehpa, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhafaza, ısı dağıtımı ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepe, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırmayı engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlemeden önce elektrik fişini çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fişini çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin
- Şebeke kablosu, güç kaynağı ünitesi veya güç kaynağı fişi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırılmaz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com