DIGITUS® Comutador PoE de rede Gigabit Ethernet de 7 portas, industrial, não gerido, porta 1PD

DN-651113

EAN 4016032457947



Industrial 7-portas Gigabit PoE+Switch+1 porta PD IEEE802.3af/at, calha DIN, gama de temperaturas alargada

O comutador DIGITUS® Industrial Gigiabit PoE foi concebido para ambientes agressivos, onde estão expostos à humidade, flutuações de temperatura e vibrações. Com uma gama de temperaturas de -20°C a 70°C, o comutador Industrial Gigabit PoE pode ser utilizado nas condições mais adversas. Graças às portas PoE com suporte IEEE802.3af/at, os dispositivos compatíveis com PoE podem ser alimentados com até 30 W por porta. O switch pode ser alimentado com energia via PoE através da porta PD (Power Delivery). Isso elimina a necessidade de conectar uma unidade de fonte de alimentação ao switch. A disponibilidade constante é garantida em áreas altamente sensíveis, como transporte, produção, tráfego e vigilância de segurança. Graças ao simples sistema plug-and-play, o switch Industrial Gigabit PoE pode ser rapidamente integrado no respetivo ambiente. A conetividade Gigabit faz do switch Industrial Gigabit PoE uma solução flexível e económica para ambientes industriais.

Soluções industriais robustas e duradouras com função Power over Ethernet (PoE) integrada

- 7 x 10/100/1000Base-TX portas Ethernet PoE
- 1 x porta Ethernet 10/100/1000Base-TX PD (Power Delivery)
- Suporta IEEE802.3af/at/bt como fonte de entrada PD até 95 W
- Deteção automática de cabos - Função Auto MDI / MDI-X
- Normas suportadas: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Placa-mãe 16G
- Memória de endereços MAC 4K
- Caixa metálica compacta e robusta
- Excelente proteção contra curto-circuitos
- Proteção contra raios e sobretensões
- Adequado para montagem em calha DIN (calha de topo)
- Fonte de alimentação redundante: 48~57 V CC, fonte de alimentação redundante com função de proteção contra inversão de polaridade
- Consumo de energia do dispositivo (máx.): 48V 0,48W , 57V 0,57W
- Gama de temperaturas de funcionamento alargada, -20 °C ~ +70 °C
- Ligação de terminal amovível

Attributes

- Number of ports: 7
- PoE Power budget: 30 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: yes
- Installation type: DIN rail
- Managed: no
- Number of ports (Uplink): 1
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Protection against vanadlism: no
- Uplink port connection: RJ45
- VLAN: yes

Package contents

- Switch industrial Gigabit PoE+ de 7 portas com 1 porta PD
- Guia de início rápido

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	9.07	26.00	46.00	41.00	49,036.00
Packaging Unit Inside	1	0.91	18.60	23.10	8.40	3,609.14
Packaging Unit Single	1	0.91	19.30	24.00	9.00	4,168.80
Net single without Packaging	1	0.65	21.00	44.00	4.40	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



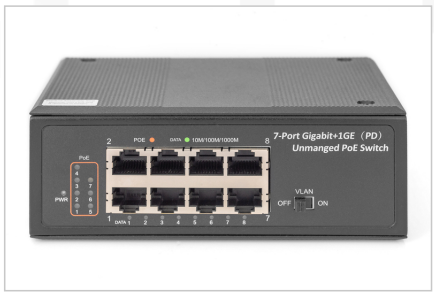








Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todas as advertências e orientações indicadas no aparelho.
- Não coloque este aparelho numa superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem cobertas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue o aparelho da tomada antes de o limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que alguém tropece nele.
- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou uma fonte de alimentação ininterrupta (FAI) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe devidamente os cabos do sistema e os cabos de alimentação e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação num centro de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, aparentemente, alterado;
- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com