

DIGITUS® 4 portlu Hızlı Ethernet ağ anahtarı, endüstriyel, yönetilmeyen, 1 RJ45 yukarı bağlantı

DN-650105

EAN 4016032458814



Endüstriyel 5 portlu Hızlı Ethernet anahtarı DIN rayı, genişletilmiş sıcaklık aralığı

DIGITUS® Endüstriyel Hızlı Ethernet Anahtarı, neme, sıcaklık dalgalanmalarına ve titreşimlere maruz kaldığı zorlu ortamlar için tasarlanmıştır. 40°C ila 80°C sıcaklık aralığı ile Endüstriyel Hızlı Ethernet Anahtarı en olumsuz koşullar altında kullanılabilir. Taşıma, üretim, trafik ve güvenlik izleme gibi son derece hassas alanlarda sürekli kullanılabilirlik garantisi edilir. Basit tak ve çalıştır sistemi sayesinde Endüstriyel Hızlı Ethernet Anahtarı ilgili ortama hızla entegre edilebilir. Hızlı Ethernet bağlantısı sayesinde Endüstriyel Hızlı Ethernet Anahtarı, endüstriyel ortamlar için esnek ve uygun maliyetli bir çözümdür.

Standart ve üstten şapkalı ray montajı ile sağlam ve dayanıklı endüstriyel çözümler

- 5 x 10/100Base-TX Ethernet bağlantı noktası
- Otomatik kablo algılama - Otomatik MDI / MDI-X işlevi
- Desteklenen standartlar: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
- IEEE802.3x Akış Kontrolü ve Geri Basınç
- Optimize edilmiş veri aktarımı için depola ve ilet teknolojisi
- Otomatik hız ve yarım/tam dubleks algılama/ayarlama
- 1,6 Gbps ile arka panel
- MAC adres belleği 2K
- Kompakt, sağlam metal gövde
- Kısa devrelere karşı mükemmel koruma

- Yıldırım koruması ve aşırı gerilim koruması
- Yedek güç kaynağı: 12~48 V DC, polarite tersine çevirme koruma fonksiyonlu yedek güç kaynağı
- Genişletilmiş çalışma sıcaklığı aralığı, -40 °C ~ +80 °C
- Çıkarılabilir terminal bağlantısı
- Koruma sınıfı: IP40
- Güç tüketimi: < 3W
- Boyutlar (L*W*H): 118*92.4*40 mm

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 4
- Ethernet hızı: Hızlı Ethernet
- Endüstriyel kullanım: yes
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 1
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: DIN rayı
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: RJ45
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no


Package contents

- Endüstriyel 5 portlu Hızlı Ethernet anahtarı
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	24	13.65	46.50	39.50	24.00	44,082.00
Packaging Unit Inside	1	0.57	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Packaging Unit Single	1	0.57	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Net single without Packaging	1	0.36	8.60	11.80	3.90	0.00

More images:

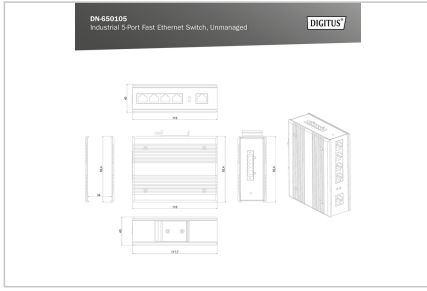

Safety notes

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun ve cihaz üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengesiz bir yüzeye (el arabası, sehpa, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhafaza, ısı dağıtımı ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanep, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırmayı engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlemeden önce elektrik fişini çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fişini çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin
- Şebeke kablosu, güç kaynağı ünitesi veya güç kaynağı fişi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırılmaz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com