

# DIGITUS® 4-poorts Fast Ethernet PoE-netwerkswitch, industrieel, onbeheerd, 1 RJ45 uplink

DN-650107

EAN 4016032458852



## Industriële 4-poorts Fast Ethernet PoE schakelaar 1 uplink poort, DIN rail, verlengd temperatuurbereik

De DIGITUS® Industrial Fast Ethernet Switch is ontworpen voor ruwe omgevingen waarin hij wordt blootgesteld aan vocht, temperatuurschommelingen en trillingen. Met een temperatuurbereik van -40°C tot 80°C kan de Industrial Fast Ethernet Switch onder de meest ongunstige omstandigheden worden gebruikt. Dankzij de PoE-poorten met ondersteuning voor IEEE802.3af/at kunnen PoE-apparaten worden voorzien van maximaal 30 W per poort. Constante beschikbaarheid is gegarandeerd in zeer gevoelige omgevingen zoals transport, productie, verkeer en bewaking. Dankzij het eenvoudige plug-and-play systeem kan de Industrial Fast Ethernet Switch snel worden geïntegreerd in de betreffende omgeving. Dankzij de Fast Ethernet connectiviteit is de Industrial Fast Ethernet Switch een flexibele, kosteneffectieve oplossing voor industriële omgevingen.

## Robuuste en duurzame industriële oplossingen met geïntegreerde Power over Ethernet (PoE)-functie

- 4 x 10/100Base-TX Ethernet PoE-poorten
- 1 x 10/100Base-TX Ethernet uplink poort
- Ondersteunt IEEE802.3af/at
- Automatische kabeldetectie - Auto MDI / MDI-X functie
- Ondersteunde standaarden: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- IEEE802.3x debietregeling en tegendruk
- Store-and-forward technologie voor geoptimaliseerde gegevensoverdracht
- Automatische detectie/instelling van snelheid en half/vol duplex
- Backplane met 1,6 Gbps

- MAC-adresgeheugen 2K
- Compacte, robuuste metalen behuizing
- Uitstekende bescherming tegen kortsluiting
- Bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging
- Geschikt voor montage op DIN-rail (top-hat rail)
- Redundante voeding: 48-57 V DC, redundante voeding met bescherming tegen polariteitsomkering
- Uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik, -40 °C - +80 °C
- Verwijderbare terminalaansluiting
- Beschermingsklasse: IP40

## Attributen

- Aantal poorten: 4
- PoE energiebudget: 100 W
- PoE standaard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernetsnelheid: Fast Ethernet
- Industrieel gebruik: yes
- Aantal poorten (Uplink): 1
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: DIN-rail
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Uplink poortverbinding: RJ45
- VLAN: no


## Package contents

- Industriële 4-poorts Fast Ethernet PoE-switch + 1 uplink-poort
- Snelstartgids

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	24	13.70	46.50	39.50	24.00	44,082.00
Packaging Unit Inside	1	0.57	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Packaging Unit Single	1	0.57	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Net single without Packaging	1	0.36	8.60	11.80	3.90	0.00

**More images:**

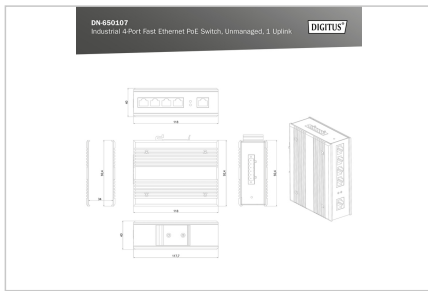

**Safety notes**

- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Lees alle instructies en volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op het apparaat.
- Plaats dit apparaat niet op een instabiel oppervlak (zoals een karretje, standaard, tafel, enz.).
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Plaats dit apparaat niet in de buurt van of boven een radiator.
- De behuizing is voorzien van openingen voor warmteafvoer en ventilatie. Om oververhitting tijdens het gebruik te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd of afgedekt.
- Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond (bijv. bed, bank, deken, enz.). Hierdoor wordt de ventilatie geblokkeerd.
- Het apparaat mag niet in een gesloten ruimte worden geïnstalleerd als er geen voldoende ventilatie is.
- Spuit geen vloeistoffen op het apparaat.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare of schuimende reinigingsmiddelen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek.
- Sluit het apparaat aan volgens de voeding op het typeplaatje.
- Om schade aan het apparaat te voorkomen, is het belangrijk dat alle apparaten goed geaard zijn.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer en leg het zodanig dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Gebruik een overspanningsbeveiliging, een regelaar of een ononderbrekbare stroomvoorziening (UPS) om je systeem te beschermen tegen plotselinge, tijdelijke en verminderde stroomtoevoer.
- Maak de systeemkabel en het netsnoer goed vast en zorg ervoor dat er geen voorwerpen op de kabel drukken.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat via de openingen in de behuizing. Er bestaat gevaar voor kortsluiting, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende klantenservice.
- Als een van de volgende situaties zich voordoet, haal dan de stekker uit het stopcontact en stuur het apparaat ter reparatie naar een erkend servicecentrum
  - Het netsnoer, de voedingseenheid of de stekker van de voedingseenheid is beschadigd of versleten;
  - Er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen;
  - Het apparaat is blootgesteld aan regen of water;
  - Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd;
  - De functie van het apparaat is duidelijk veranderd;
- Het apparaat kan niet worden gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)