DIGITUS® 10" Gigabit 8-Port L2+ Managed PoE+ Switch

DN-95331

EAN 4016032464365



10 Zoll 8-Port Gigabit L2+ Managed PoE+ Switch 80 W

Der DIGITUS® DN-95331 ist ein professioneller 8-Port Gigabit PoE+ Switch im kompakten 10-Zoll-Format für leistungsstarke Netzwerke in Unternehmens-, Sicherheits- und Gebäudetechnik. Acht PoE+-Ports (IEEE 802.3af/at, bis 30 W/Port) versorgen IP-Kameras, WLAN-Access-Points, VoIP-Telefone und IoT-Komponenten zentral mit Strom. Im Unterschied zu einfachen PoE-Switches bietet der DN-95331 umfangreiche L2+-Managementfunktionen – VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, Port Mirroring, Access Control und Traffic-Kontrolle – und lässt sich damit präzise segmentieren, absichern und priorisieren. Verwaltet wird er per Web-GUI, SNMP oder CLI. Das lüfterlose Metallgehäuse sorgt für geräuschlosen Dauerbetrieb. Die Kombination aus PoE+, Gigabit-Performance und L2+-Management macht ihn zur idealen Basis für CCTV-Systeme, digitale Gebäudeinfrastruktur und vernetzte Arbeitsorte.

Vereint professionelle Netzwerksicherheit, VLAN-Segmentierung und PoE+-Versorgung in einem kompakten, leisen 10-Zoll-Switch.

- Netzwerk & Performance
- 8× 10/100/1000 Mbps RJ45 (PoE+)
- PoE-Standards: IEEE 802.3af/at, bis 30 W/Port, 80 W gesamt
- Non-blocking Gigabit-Switching, Store-and-Forward
- Auto-MDI/MDI-X
- Management (L2+)
- VLAN (Port-basiert / 802.1Q)
- QoS, IGMP Snooping, Broadcast- & Storm-Control
- Link Aggregation (LACP)
- Port Mirroring, Traffic Rate-Limiting
- Port Security & Access Control
- Web-GUI, SNMP (v1/v2c, modellabh. v3), CLI/Telnet/SSH
- Firmware- & Konfigurationsbackup
- Design & Montage
- Komplett lüfterlos
- Metallgehäuse
- 10-Zoll-Rackmontage
- Maße: ca. 250 × 150 × 42 mm, Gewicht: ca. 2 kg
- Elektrik & Umgebung
- Internes Netzteil, 100–240 V AC
- Max. Leistungsaufnahme: ca. 96 W (lastabhängig)
- Betriebstemperatur: 0–40 °C, Lagerung: –10–70 °C
- Luftfeuchtigkeit: 20–85 %, nicht kondensierend

Merkmale

- Anzahl der Ports: 8
- PoE Leistungsbudget: 80 W
- PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
- Industrielle Nutzung: nein
- Managed: ja
- Montageart: 10 Zoll, Desktop
- Outdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): ja
- Schutz vor Vandalismus: nein
- VLAN: ja

Lieferumfang

- DN-95331 Switch
- Stromkabel
- Schnellstartanleitung
- Gummifüße

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	8	12,80	33,00	34,50	49,00	55.786,50
Innen-VPE	1	1,60	7,00	24,00	32,00	5.376,00
Einzel-VPE	1	1,60	7,00	24,00	32,00	5.376,00
Netto einzeln ohne VP	1	1,14	4,40	15,00	25,20	0,00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


Weitere Anwendungsbilder:












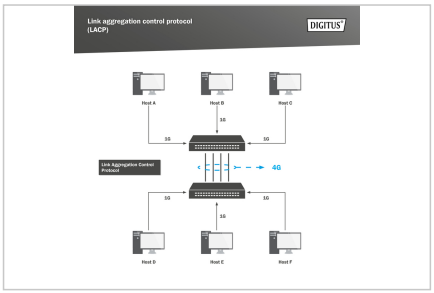





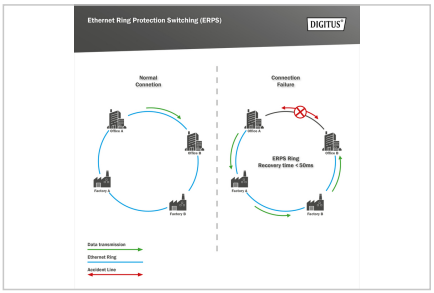

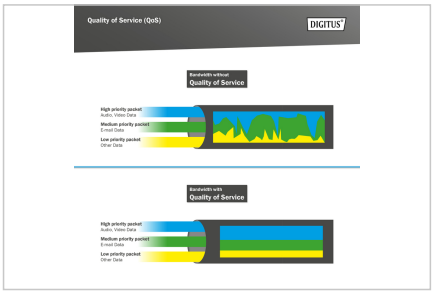

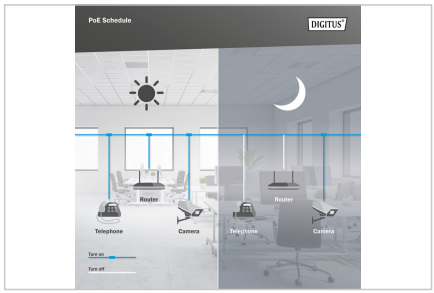

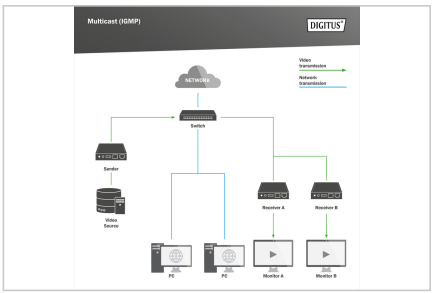

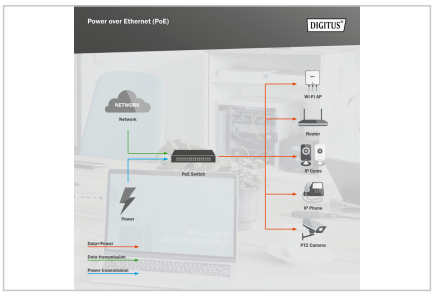

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Lesen Sie alle Anleitungen und befolgen Sie alle Warnungen und Anleitungen auf dem Gerät.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf eine instabile Fläche (wie Wagen, Ständer, Tisch usw.).
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von oder über einem Heizkörper auf.
- Das Gehäuse ist mit Öffnungen zur Wärmeabfuhr und Belüftung versehen. Um eine Überhitzung während des Betriebs zu vermeiden, dürfen die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder abgedeckt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine weiche Unterlage (z.B. Bett, Sofa, Decke usw.). Dadurch wird die Belüftung blockiert.
- Das Gerät darf nicht in einer geschlossenen Umgebung aufgestellt werden, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Schaumreiniger.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
- Schließen Sie das Gerät entsprechend der Stromversorgung auf dem Typenschild an.
- Um Schäden an dem Gerät zu vermeiden, ist es wichtig, dass alle Geräte ordnungsgemäß geerdet sind.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel und verlegen Sie es so, dass Stolperfallen vermieden werden.
- Verwenden Sie einen Überspannungsschutz, einen Regler oder eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), um Ihr System vor plötzlicher, vorübergehender und reduzierter Leistung zu schützen.
- Befestigen Sie Systemkabel und Netzkabel ordnungsgemäß und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf das Kabel drücken.
- Führen Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen des Gehäuses in das Gerät ein. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, der zu Feuer oder Stromschlag führen kann.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich stets an einen autorisierten Kundendienst.
- Wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt, ziehen Sie den Netzstecker und senden Sie das Gerät zur Reparatur an einen autorisierten Kundendienst
- Das Netzkabel, Netzteil oder Stecker für die Stromversorgung ist beschädigt oder verschlissen;
- Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen;
- Das Gerät war Regen oder Wasser ausgesetzt;
- Das Gerät ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt;
- Die Funktion des Gerätes ist offensichtlich verändert;
- Das Gerät kann nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben betrieben werden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com