DIGITUS® Commutateur PoE+ géré L2+ Gigabit 8 ports 10 pouces

DN-95331

EAN 4016032464365



Commutateur PoE+ géré L2+ Gigabit à 8 ports, 10 pouces 80 W

Le DIGITUS® DN-95331 est un commutateur PoE+ Gigabit professionnel à 8 ports, au format compact de 10 pouces, destiné aux réseaux hautement performants dans les domaines de l'entreprise, de la sécurité et de la gestion technique des bâtiments. Huit ports PoE+ (IEEE 802.3af/at, jusqu'à 30 W par port) assurent l'alimentation centralisée des caméras IP, des points d'accès Wi-Fi, des téléphones VoIP et des composants IoT. Contrairement aux simples commutateurs PoE, le DN-95331 offre des fonctions de gestion L2+ étendues – VLAN, QoS, IGMP Snooping, agrégation de liens, mise en miroir des ports, contrôle d'accès et contrôle du trafic – et permet ainsi une segmentation, une sécurisation et une hiérarchisation précises. Il se gère via une interface graphique Web, SNMP ou une interface en ligne de commande (CLI). Son boîtier métallique sans ventilateur garantit un fonctionnement continu et silencieux. La combinaison du PoE+, des performances Gigabit et de la gestion L2+ en fait la base idéale pour les systèmes de vidéosurveillance, les infrastructures numériques des bâtiments et les espaces de travail connectés.

Allie sécurité réseau professionnelle, segmentation VLAN et alimentation PoE+ dans un commutateur compact et silencieux de 10 pouces.

- Réseau et performances
- 8 ports RJ45 10/100/1000 Mbps (PoE+)
- Normes PoE : IEEE 802.3af/at, jusqu'à 30 W par port, 80 W au total
- Commutation Gigabit sans blocage, « store-and-forward »
- Auto-MDI/MDI-X
- Gestion (L2+)
- VLAN (basé sur les ports / 802.1Q)
- QoS, surveillance IGMP, contrôle des diffusions et des tempêtes de paquets
- Agrégation de liens (LACP)
- Mise en miroir de port, limitation du débit de trafic
- Sécurité portuaire et contrôle d'accès
- Interface graphique Web, SNMP (v1/v2c, v3 selon le modèle), CLI/Telnet/SSH
- Sauvegarde du micrologiciel et de la configuration
- Conception et montage
- Entièrement sans ventilateur
- boîtier métallique
- Montage en rack 10 pouces
- Dimensions : environ 250 × 150 × 42 mm, poids : environ 2 kg
- Électricité et environnement
- Bloc d'alimentation interne, 100–240 V CA
- Consommation électrique maximale : environ 96 W (en fonction de la charge)
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C, stockage : –10 à 70 °C
- Humidité relative : 20 à 85 %, sans condensation

Attributes

- Nombre de ports: 8
- Budget d'alimentation PoE: 80 W
- Norme PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Non
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Managed: Oui
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: 10 pouces, Bureau
- VLAN: Oui


Package contents


- Commutateur DN-95331
- câble d'alimentation
- Guide de démarrage rapide
- pieds en caoutchouc

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	12.80	33.00	34.50	49.00	55,786.50
Packaging Unit Inside	1	1.60	7.00	24.00	32.00	5,376.00
Packaging Unit Single	1	1.60	7.00	24.00	32.00	5,376.00
Net single without Packaging	1	1.14	4.40	15.00	25.20	0.00


More images:




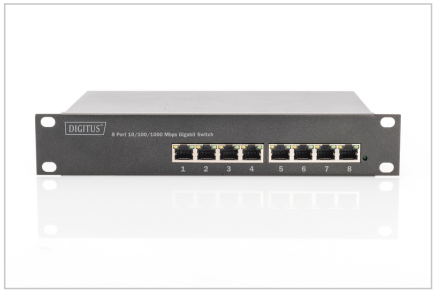


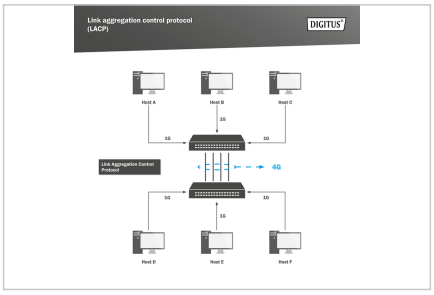





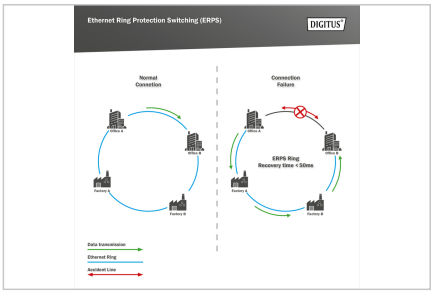

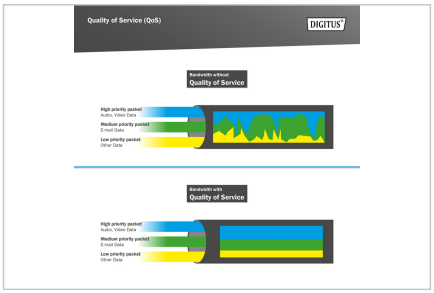

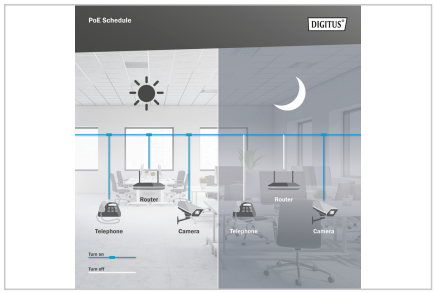

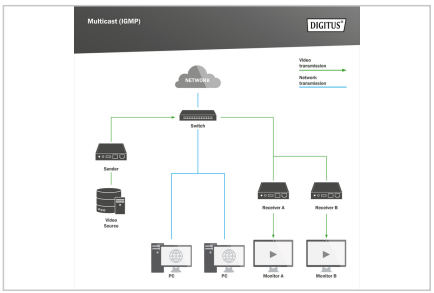

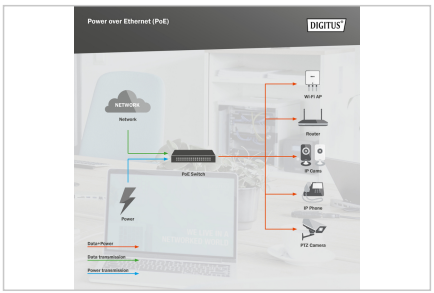

Safety notes

- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Lisez toutes les instructions et suivez tous les avertissements et les instructions figurant sur l'appareil.

- Ne placez pas cet appareil sur une surface instable (comme un chariot, un support, une table, etc.).
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Ne placez pas cet appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur.
- Le boîtier est doté d'ouvertures pour la dissipation de la chaleur et la ventilation. Afin d'éviter une surchauffe pendant le fonctionnement, les ouvertures de ventilation ne doivent pas être bloquées ou recouvertes.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface molle (par exemple un lit, un canapé, une couverture, etc.). Cela bloquerait la ventilation.
- L'appareil ne doit pas être installé dans un environnement clos si une ventilation suffisante n'est pas assurée.
- Ne vaporisez pas de liquide sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en mousse.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
- Branchez l'appareil en fonction de l'alimentation électrique indiquée sur la plaque signalétique.
- Pour éviter d'endommager l'appareil, il est important que tous les appareils soient correctement mis à la terre.
- Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation et placez-le de manière à éviter de trébucher.
- Utilisez une protection contre les surtensions, un régulateur ou une alimentation sans coupure (UPS) pour protéger votre système contre les performances soudaines, temporaires et réduites.
- Fixez correctement le câble du système et le câble d'alimentation et veillez à ce qu'aucun objet n'appuie sur le câble.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil par les ouvertures du boîtier. Il y a un risque de court-circuit pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Adressez-vous toujours à un service après-vente agréé.
- Si l'une des conditions suivantes se produit, débranchez l'appareil et envoyez-le à un centre de service agréé pour qu'il soit réparé.
- Le câble d'alimentation, le bloc d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé(e) ou usé(e) ;
- Du liquide a pénétré dans l'appareil ;
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau ;
- L'appareil est tombé ou le boîtier a été endommagé ;
- Le fonctionnement de l'appareil est manifestement modifié ;
- L'appareil ne peut pas être utilisé comme décrit dans le mode d'emploi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com