

# DIGITUS Carte SATA III RAID PCI Express Add-On HDD / SSD 2,5 pouces, 2 ports

DS-33160  
EAN 4016032464402



### SATAIII RAID PCIexpress Add-On card à 2 voies pour HDD/SSD 2,5 pouces

La carte RAID 2 ports de DIGITUS® avec deux interfaces SATA III dispose d'un contrôleur hôte, qui gère deux disques durs SSD/HDD complets de 2,5 pouces et apporte au bureau des fonctionnalités de classe serveur. Cette carte permet l'utilisation des disques durs 6 Gbit/s les plus récents et les plus rapides tout en offrant une rétrocompatibilité vers les anciennes normes SATA 1,5 / 3 Gbit/s. Chaque voie PCI-Express 2.0 offre un débit allant jusqu'à 500 Mo/s. Les disques HDD/SSD SATA peuvent être utilisés comme JBOD ou comme RAID (RAID 0 ou RAID 1).

#### Élargit votre système de 2 x interfaces SATA III avec fonction RAID

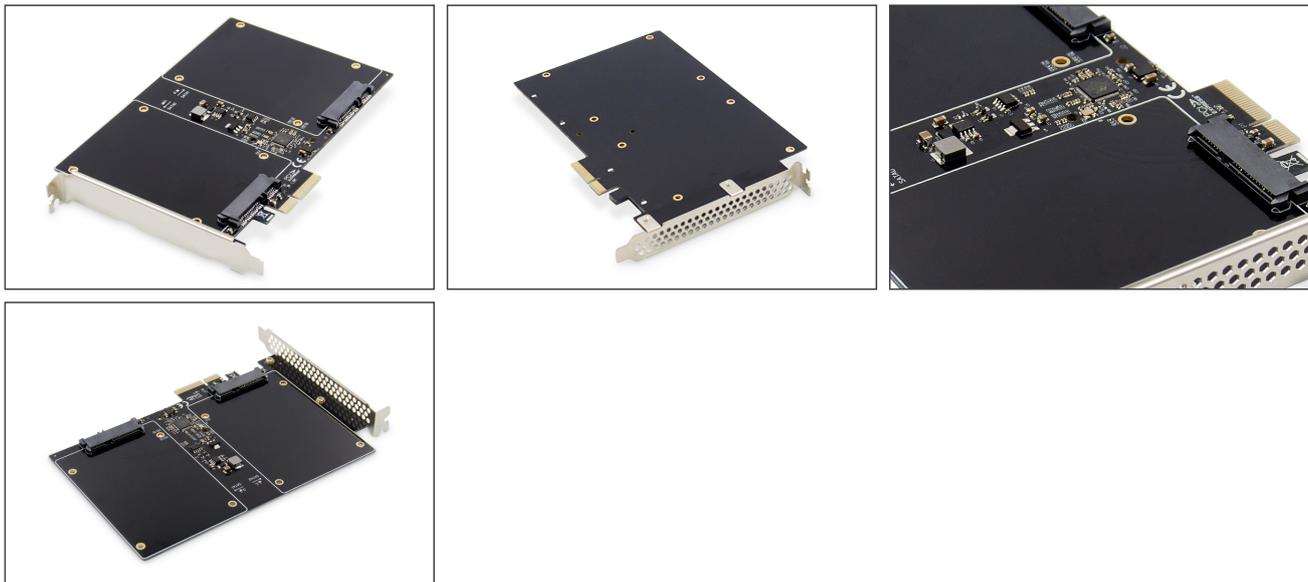
- Ports : 2 x SATA III 6 Gbit/s
- Montage : 2 x HDD/SSD 2,5 pouces
- Chipset : Marvell / 88SE9230
- Compatible avec norme PCIe V 2.0, rétrocompatibilité 1.1
- Prise en charge de disques durs 6 Gbit/s, 3 Gbit/s & 1,5 Gbit/s
- Satisfait à Serial ATA norme 3.1

- Interface PCIe X2, compatible avec X4, X8 & X16
- Prise en charge de Gen1i, Gen2i, Gen2m, Gen2x & Gen3i
- Prise en charge de Native Command Queue (NCQ)
- Prise en charge de Port Multiplier FIS Based Switching ou Command Based Switching
- Prise en charge des paramètres Partial et Slumber Power Management
- Fonctions prises en charge : JBOD, RAID 0, RAID 1 et Marvell HyperDuo
- Prise en charge de Windows 10, 8, 7 / Windows Server 2003, 2008 R2, DOS
- Prise en charge de Hot Plugging & Hot Swapping

#### Package contents

- 1 x carte SATA III RAID PCI Express Add-On HDD / SSD 2,5 pouces, 2 ports
- 1 x CD du pilote
- 1 x guide rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	7.75	38.00	49.00	34.50	64,239.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	22.00	16.00	3.00	1,056.00
Packaging Unit Single	1	0.16	15.50	22.00	3.00	1,023.00
Net single without Packaging	1	89.00	12.10	18.00	2.00	0.00

**More images:****Safety notes**

- Éteins complètement l'ordinateur et débranche-le de l'alimentation électrique avant d'installer ou de retirer la carte réseau.
- Les décharges d'électricité statique peuvent endommager le produit ou l'ordinateur. Pour installer le produit, prendre des mesures contre les décharges statiques (ESD). Par exemple, porter un bracelet antistatique.
- Avant l'installation, touchez la surface métallique du boîtier de l'ordinateur ou tout autre objet mis à la terre afin de mettre à la terre toute charge ESD éventuelle via le boîtier.
- Évitez d'utiliser trop de force pour connecter le produit à l'ordinateur.
- Veillez à ce que les câbles soient correctement raccordés, sans être trop tendus ou endommagés.
- Évitez de toucher les contacts du produit avec les doigts afin d'éviter la corrosion ou l'électricité statique.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)