


DIGITUS Carte add-on M.2 NGFF / NVMe SSD PCI Express 3.0 (x4)

DS-33172

EAN 4016032464433

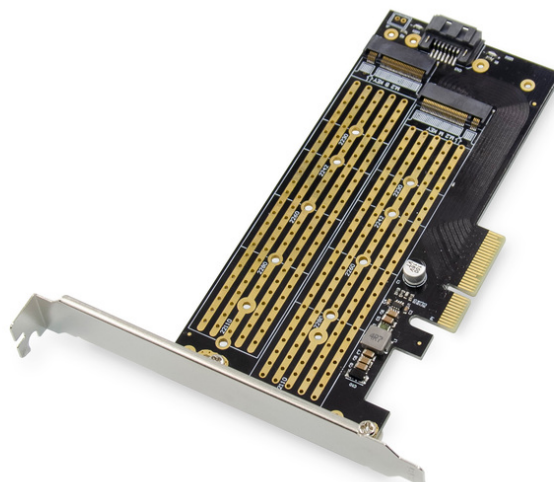

M.2 NGFF/NVMe SSD PCIeexpress Add-On card Prise en charge de B, M et B+M Key, taille 30~110 mm

Cette carte d'adaptation PCIe x4 convient aux supports de stockage M.2 / NGFF (NVMe) avec B, M, B+M Key et est compatible avec les dimensions 2230, 2242, 2260, 2280 et 22110. Concomitamment avec l'interface x4 et la norme PCIe 3.0, des transmissions de données allant jusqu'à 6 Gbits/s (32 GT/s) sont possibles. Les supports de stockage peuvent être connectés soit via l'interface SATA intégrée pour les SSD M.2 SATA, soit via l'interface PCIe pour les SSD NVMe PCIe. Mettez le turbo : avec la carte add-on multifonctionnelle M.2 PCIe 3.0 de DIGITUS®.

Utilisez les cartes SSD M.2 NGFF/NVMe sur 4 emplacements PCIe sur la carte mère - B + M Key

- Carte d'adaptation pour emplacements PCIe x4/ x8/ x16
- Prise en charge de PCIe 3.0 (x4)
- Vitesse de transmission de données : jusqu'à 6 Gbit/s (32 GT/S)
- Prise en charge de NVMe Key B/M M.2 SSD, y compris 2230, 2242, 2260, 2280 et 22110

- Tailles du disque dur : 110, 80, 60, 42 et 30 mm
- Prise en charge de M-Key M.2 SSD, B-Key et B+M Key M.2 SSD
- Type de bus : PCIe 3.0 (conforme avec les spécifications PCI Express rév. 3)
- SATA : 3.0 (conforme aux spécifications SATA rév. 3)
- Rétrocompatibilité avec cartes mères PCIe 2.0 et 1.0
- Alimentation électrique via interface PCIe (3,3 V)
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows10/8/8.1/Server 2012 R2/Linux 32/64 bits
- Dimensions : 14 x 6,8 x 2 cm (l x P x H)
- Poids : 46,3 g

Package contents

- 1 x carte add-on M.2 NGFF / NVMe SSD PCI Express 3.0 (x4)
- 1 x cache de logement ultra-plat
- 1 x câble SATA
- 2 x vis de fixation
- 1 x tournevis
- 1 x guide rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	5.03	38.00	49.00	34.50	64,239.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	22.00	16.00	3.00	1,056.00
Packaging Unit Single	1	0.10	15.50	22.00	3.00	1,023.00
Net single without Packaging	1	0.05	7.00	14.00	2.00	0.00

More images:



Safety notes

- Éteins complètement l'ordinateur et débranche-le de l'alimentation électrique avant d'installer ou de retirer la carte réseau.
- Les décharges d'électricité statique peuvent endommager le produit ou l'ordinateur. Pour installer le produit, prendre des mesures contre les décharges statiques (ESD). Par exemple, porter un bracelet antistatique.
- Avant l'installation, touchez la surface métallique du boîtier de l'ordinateur ou tout autre objet mis à la terre afin de mettre à la terre toute charge ESD éventuelle via le boîtier.
- Évitez d'utiliser trop de force pour connecter le produit à l'ordinateur.
- Veillez à ce que les câbles soient correctement raccordés, sans être trop tendus ou endommagés.
- Évitez de toucher les contacts du produit avec les doigts afin d'éviter la corrosion ou l'électricité statique.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com