

DIGITUS® Gigabit Ethernet Layer 2 Switch, 24 port, 2x RJ45/SFP kombo + 2 x SFP uplink portları

DN-80221-3

EAN 4016032467687



24 Port Gigabit Layer 2 Switch 24 port + 2 kombo ve 2 SFP uplink portu

24 x RJ45 Gigabit porta ve 4 uplink portuna sahip DIGITUS® Gigabit Ethernet Layer 2 Switch'leri, orta ve büyük boyutlu ağ sistemleri için tasarlanmıştır. Uplink portları için, 2 x SFP/RJ45 kombo port ve 2 adet düz SFP uplink portları arasından seçim yapabilirsiniz. Basit QoS/CoS uygulamaları için ideal olan akıllı özellikler ve 19" montaj seçeneği, ağınıza karmaşık entegrasyonu mümkün kılar. Bu Switch'ler ağınıza performansını ve verimliliğini artırmak için iyi bir seçimdir.

Profesyonel kullanım için en yüksek bant genişliği ve performans. Kullanıcı arayüzü ile optimum yönetim seçenekleri.

- 24 x RJ45 bağlantı noktası (1000Mbps)
- 2 x RJ45/ SFP fiber optik bağlantı veya Ethernet için birleşik bağlantı noktaları
- SFP modülleri için 2 x SFP yukarı bağlantı portu
- 1 x RJ45 konsol bağlantı noktası
- Standartlar ile uyumludur: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z ve 802.3ad - Otomatik MDI/MDI-X işlevi
- 8K MAC adresi
- Katman 4 sınıflandırması için QoS desteği
- Verimli ağ izleme için port yansıtma
- Bant genişliğini genişletmek için port trunk
- Performans ve güvenlik için VLAN
- 802.1x bağlantı noktası kimlik doğrulaması

- SNMP ağ yönetimi
- Entegre web tabanlı yönetim
- Aşırı gerilim koruması +/- 6 kV
- Boyutlar: 440 x 208 x 44 mm (GxDxY)
- Güç kaynağı: AC: 100-240V
- Güç tüketimi: 6,28 W

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 24
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 4
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: 19 inç, Masaüstü
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: RJ45/SFP
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: yes
- Yönetilen: yes


Package contents

- 1 x Gigabit Ethernet Layer 2 Switch, 24 port
- 1 x 19" montaj için montaj aksesuarları
- 1 x Güç kablosu
- 1 x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3	6.44	58.00	38.00	31.50	69,426.00
Packaging Unit Inside	1	2.15	56.20	30.00	9.00	15,174.00
Packaging Unit Single	1	2.15	56.20	30.00	9.00	15,174.00
Net single without Packaging	1	0.00	21.00	4.40	44.00	0.00

More images:

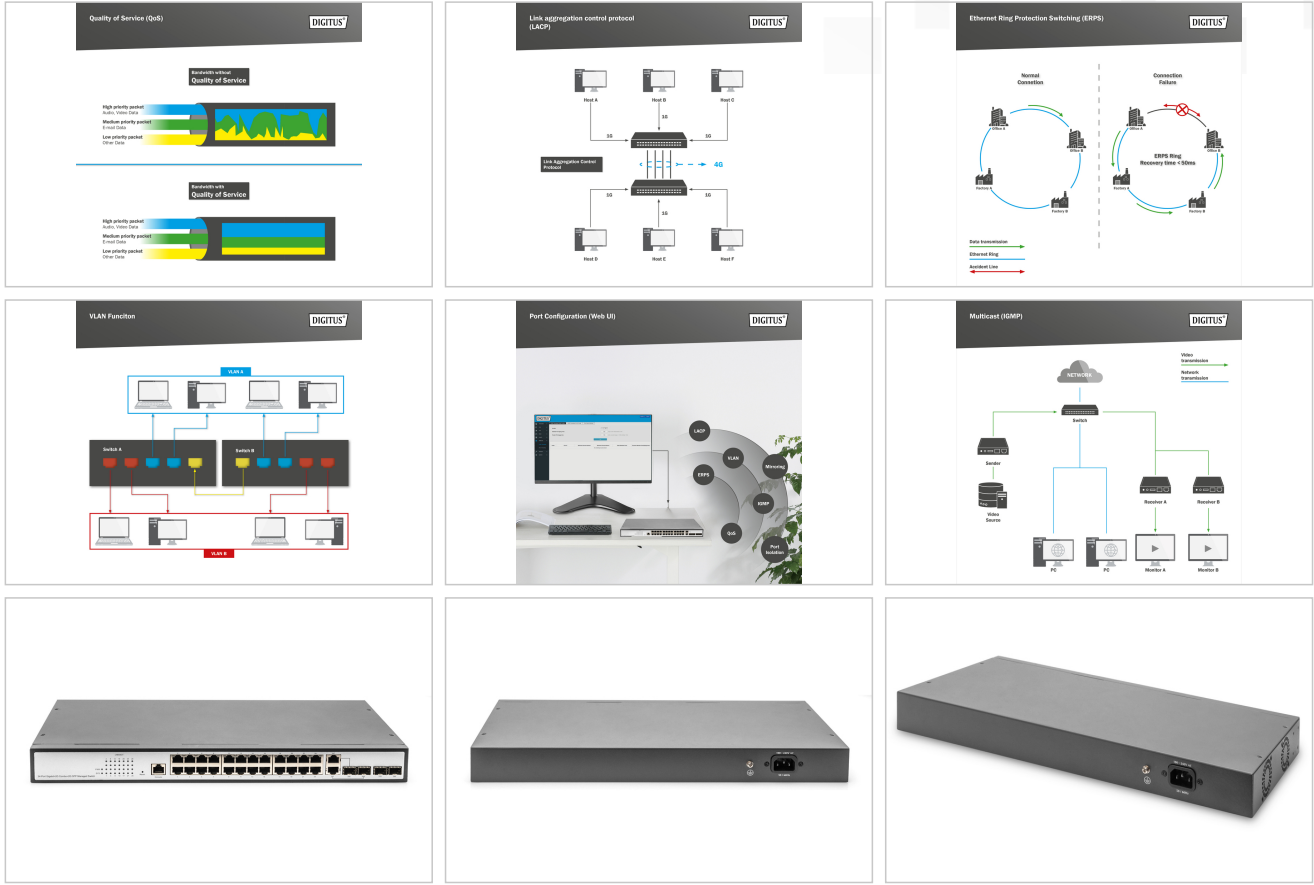

Safety notes

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun ve cihaz üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengersiz bir yüzeye (el arabası, sehpa, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhafaza, ısı dağıtımı ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepa, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırmayı engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlemeden önce elektrik fişini çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablolarını ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmamasından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fişini çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin
- Şebeke kablosu, güç kaynağı ünitesi veya güç kaynağı fişi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırılmaz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com