DIGITUS® Comutador KVM, 4 portas, 4K60Hz, 4 x entrada DP, 1 x saída DP/HDMI

DS-12890

EAN 4016032475606



Comutador KVM, 4x1, DP, saída DP/HDMI, USB 4Kx2K@60Hz

Com o comutador KVM de 4 portas DIGITUS®, tem a opção de operar quatro PCs com capacidade 4K através de um único teclado e rato USB. Pode alternar convenientemente entre os PCs com o toque de um botão ou utilizando o controlo remoto fornecido e evitar o incómodo de ter de voltar a ligar todos os cabos. A saída para um monitor é efectuada através da saída HDMI® ou DisplayPort™ integrada. Os sinais de áudio do microfone e dos altifalantes também podem ser comutados. Existem também duas portas USB 3.0 na parte frontal, que podem ser utilizadas para dispositivos periféricos adicionais, como pen drives USB ou discos rígidos externos em PCs. Se configurar o comutador KVM num local inacessível, pode utilizar o recetor IR fornecido, incluindo o cabo de ligação, sem que o próprio comutador KVM tenha de estar ao alcance do controlo remoto. Os LEDs de estado na parte frontal do comutador mostram-lhe a configuração atual em qualquer altura. O comutador fino é complementado pela robusta caixa metálica e pela opção de montagem na parede.

Opere 4 PCs com um teclado e rato USB - alterne entre quatro computadores com o toque de um botão ou controlo remoto

- Entradas: 4 x DisplayPort™, 4 x USB B (3.0), 4 x entrada de áudio, 4 x saída de áudio
- Saída: 1 x DisplayPort™, 1 x HDMI®, 1 x entrada de áudio, 1 x saída de áudio, 2 x USB A 2.0
- Ligações adicionais na parte frontal: 2 x USB A 3.0, 1 x entrada de áudio, 1 x saída de áudio, 1 x recetor de infravermelhos, 1 x saída IR
- Entradas/saídas de áudio: tomadas jack estéreo de 3,5 mm
- LED frontal: Alimentação, 4 x Online, 4 x seleção de PC
- Suporta comutadores de teclas de atalho
- Interruptor: Ligar/desligar, comutação PC1 / PC2 / PC3 / PC4
- Versão HDMI®: 2.0
- Versão HDCP: 2.2 / 1.4
- DisplayPort™ Versão: 1.2
- Resolução UHD: 3840x2160/60Hz
- Subamostragem: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Largura de banda DisplayPort™: 32,4 Gbps todos os canais (8,1 Gbps por canal), suporta HDR
- Largura de banda HDMI®: 18 Gbps todos os canais (6 Gbps por canal), suporta HDR
- Profundidade de cor DisplayPort™: 48 bits (todos os canais)
- Profundidade de cor HDMI®: 36 bits (todos os canais)
- Fonte de alimentação Unidade de alimentação: 100 - 240V AC 0,6A 50/60Hz
- Fonte de alimentação do comutador KVM: DC 5 V / 3 A
- Temperatura de funcionamento: 0°C ~ 45°C
- Humidade de funcionamento: 10% - 85% HR (sem condensação)
- Material da caixa: metal
- Suporte de montagem para montagem na parede incluído
- Recetor externo para sinais de controlo remoto incluído
- Dimensões: 24,3 x 7,5 x 2,6 cm (L x P x A)
- Peso: 505,4 g
- Cor: preto
- Consumo de energia: 13W
- Tamanho da ficha DC: 5,5 x 2,5 x 7,5 mm
- Elétrodo da ficha DC: Interior (+), Exterior (-)

Attributes

- Number of ports: 8

Package contents

- 1 x comutador KVM, 4 portas, 4K60Hz, 4 x entrada DP, 1 x saída DP/HDMI
- 1 x unidade de fonte de alimentação para o comutador KVM
- 4 x cabo de ligação USB 3.0 (USB B para USB A)
- 4 x cabo DisplayPort™ de 1,2 m
- 1 x controlo remoto por infravermelhos
- 1 x recetor de infravermelhos com cabo de ligação
- 2 x suportes de fixação para montagem em mesa / parede
- 1 x manual de instruções

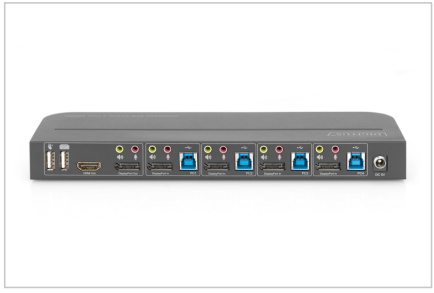
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

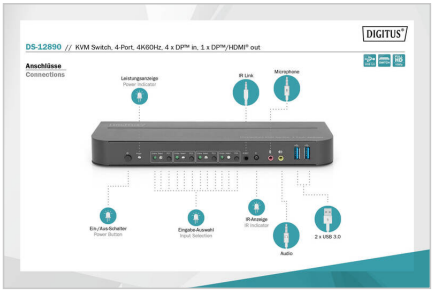
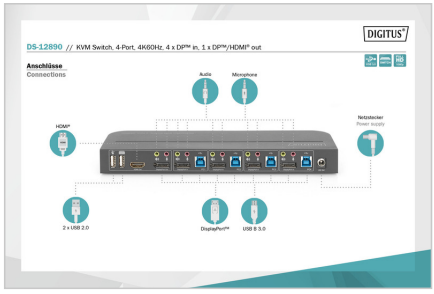
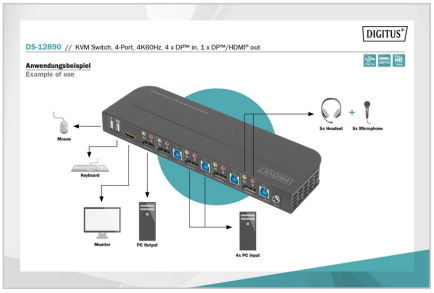
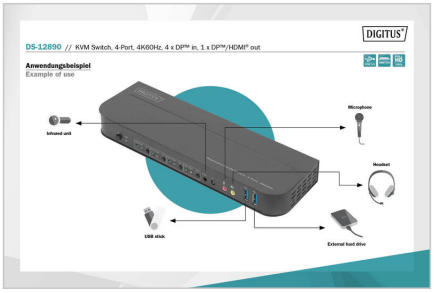
Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	8.70	30.00	43.00	21.00	27,090.00
Packaging Unit Inside	1	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.74	18.00	23.00	6.50	2,691.00
Net single without Packaging	1	0.50	7.50	24.30	2.60	0.00

More images:






Safety notes

- A sobrecarga pode provocar sobreaquecimento e danos no aparelho ou nos periféricos ligados.
- Se necessário, utilize uma fonte de alimentação externa para garantir um desempenho estável.

- Quando forem ligados dispositivos que requerem um elevado consumo de energia, como discos rígidos externos ou impressoras, o aparelho deve ser utilizado com uma fonte de alimentação externa. Caso contrário,
- o aparelho poderá ficar sobrecarregado ou poderão ocorrer problemas de funcionamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, humidade, vapores ou líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes fortes, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com