
DIGITUS® CAT 6A klass EA modulär anslutning, skärmad

DN-93906

EAN 4016032291831

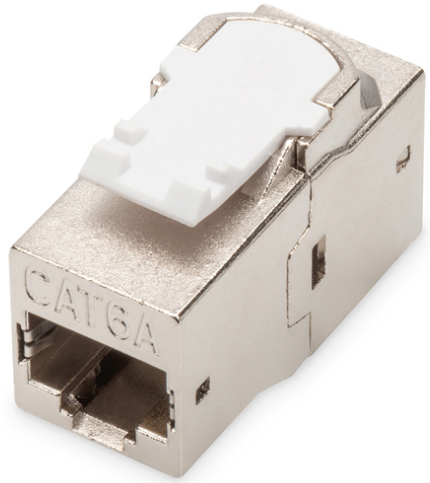

CAT 6A modulär anslutning, skärmad RJ45 to RJ45, snap-in panel mount

De modulära anslutningarna från DIGITUS® är skärmade och ger ditt nätverk enastående prestanda och anslutningskvalitet. De är utrustade med 2 RJ45-uttag med 1:1-beläggning vilket gör dem lämpade för montering i patchpanel.

- Överföringsegenskaper: Kategori 6A, klass EA
- Användningsområden: Upp till 500 MHz, 10GBase-T
- Standarder: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Allmänna egenskaper:
- Avsedd för 483 mm (19") skåpmontage
- 2x RJ45-uttag, 8P8C
- 360° skärmkontaktering
- Beläggning 1:1
- Tekniska egenskaper:
- Material hölje: Pressgjuten zink, förnicklad
- Material RJ45-uttag: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-uttag: Förnicklad fosforbrons, 0,5 ⊠ guldpläterad kontakt
- RJ-45-avskärmning: Förnicklad brons
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Instickskraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20 °C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Arbetscykel uttag: > 750 enl. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klämma: > 200 enl. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Kabelhållare: 22-26 AWG massiv ledare och litztråd
- Isolationsresistans: > 500 MOhm
- Kontaktresistans: < 20 milliOhm
- Spänningshållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)

Attributes

- Kategori: CAT 6A

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	13.50	54.50	30.50	27.00	44,880.80
Packaging Unit Inside	50	1.35	25.00	14.50	10.50	3,806.25
Packaging Unit Single	1	0.03	2.00	7.50	9.00	135.00
Net single without Packaging	1	0.00	3.50	2.00	2.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





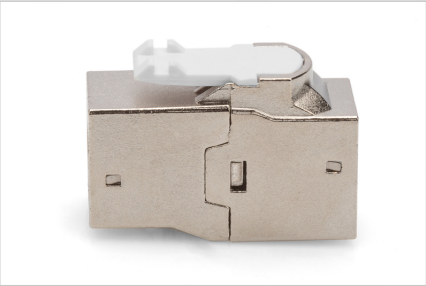

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com