
DIGITUS® Comutador de rede Gigabit Ethernet de 16 portas, industrial, não gerido

DN-651129

EAN 4016032478089

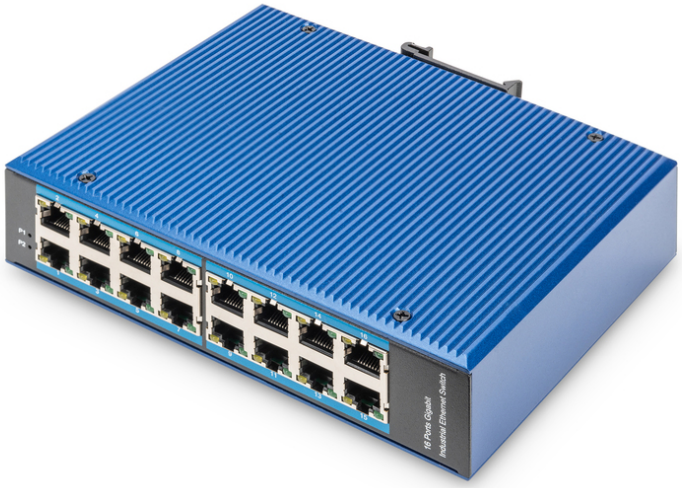

Comutador industrial de 16 portas 10/100/1000Mbps Calhas de cobertura e montagem na parede

O comutador Gigabit Industrial DIGITUS® foi concebido para ambientes agressivos, nos quais está exposto à humidade, às variações de temperatura e às vibrações. Com uma gama de temperaturas de -40°C a 80°C, o comutador Gigabit com uma caixa IP40 pode ser utilizado nas condições mais adversas. A fonte de alimentação redundante garante uma disponibilidade constante em áreas altamente sensíveis, como os transportes, a produção, o tráfego e a vigilância de segurança. Com as suas 16 portas Gigabit Ethernet, foi concebido para uma vasta gama de aplicações.

Solução industrial robusta e duradoura para gamas de temperaturas elevadas e ambientes industriais adversos - possibilidade de fonte de alimentação redundante

- Número de portas RJ45: 16 x 10/100/1000Mbps
- Função de negociação automática / Auto MDI/MDI-X
- Largura de banda do barramento de dados: 52 Gbps
- Capacidade de encaminhamento: 38,7 Mpps
- Memória intermédia de pacotes: 4,1 Mbit
- Endereços MAC: 8K
- Controlo de fluxo full duplex IEEE802.3x
- Protocolos de rede: IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x
- Tensão de entrada: 12 - 52 V DC, fonte de alimentação redundante
- Consumo de energia: <10 W
- Proteção contra sobretensão: +/- 4 kV
- Suporta descarga de ar +/- 12kV
- Suporta descarga por contacto +/-8kV
- Normas industriais: IEC 61000-4-4(EFT) IEC 61000-4-5 (Sobretensão), Choque IEC 60068-2-27, Fogo IEC 60068-2-32, Vibração: IEC 60068-2-6
- Tempo médio de funcionamento: 300.000 h
- Proteção contra vibrações e choques
- Adequado para montagem em calha de topo
- Design sem ventoinha
- Temperatura de funcionamento: -40°C ~ 80°C
- Temperatura de armazenamento: -40°C ~ 80°C
- Humidade de funcionamento: 5% ~ 95% (sem condensação)
- Grau de proteção: IP40
- Tamanho da moldura Jumbo: 9 kB
- Caixa: Alumínio
- Dimensões (LxPxA): 175,6 x 135 x 45,5 mm
- Peso: 1000 g
- Cor: azul

Attributes



- Number of ports: 16
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: yes
- Installation type: DIN rail
- Managed: no
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protection against vanadlism: no
- VLAN: no

Package contents

- 1 x Switch Gigabit Industrial de 16 portas, não gerido
- 1 x manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	13.10	46.50	39.50	24.00	44,082.00
Packaging Unit Inside	1	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.09	18.60	20.80	7.25	2,804.88
Net single without Packaging	1	0.90	13.60	17.90	4.60	0.00


More images:

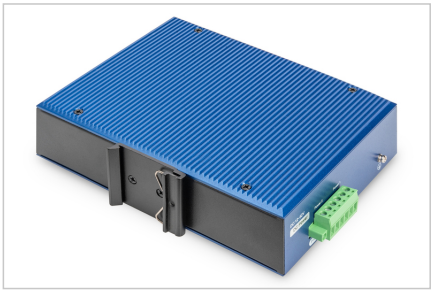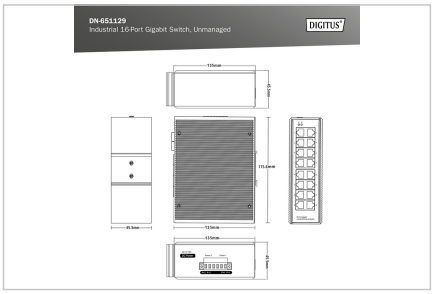







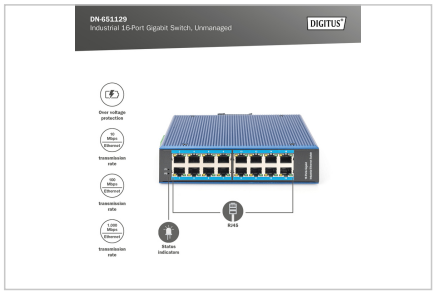






Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todas as advertências e orientações indicadas no aparelho.

- Não coloque este aparelho numa superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem cobertas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue o aparelho da tomada antes de o limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que alguém tropece nele.
- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou uma fonte de alimentação ininterrupta (FAI) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe devidamente os cabos do sistema e os cabos de alimentação e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação num centro de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, aparentemente, alterado;
- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com