

# DIGITUS® Karta sieciowa Gigabit Ethernet PCI Express

DN-10130-1

EAN 4016032478645



## Karta sieciowa przewodowa PCI Express GigabitLow Profile

Karta Gigabit Ethernet PCI Express, 32-bitowa, niskoprofilowa, chipset Realtek

**Oferuje wyjątkową prędkość przy wykorzystaniu istniejącego okablowania – idealnie nadaje się do najszybszych zastosowań sieciowych**

- Odpowiada specyfikacji 10/100/1 000 IEEE 802.3
- Obsługuje sieci 10/100/1 000 Mbps z automatycznym rozpoznawaniem i konfiguracją
- Połączenie: 1x RJ45 LAN
- Chipset: Realtek RTL8111H
- Obsługuje Auto MDI/MDIX crossover przy wszystkich prędkościach
- Odpowiada podstawowej specyfikacji PCI Express 1.1

- Jednopasmowa przepustowość (lub X1) PCI Express obsługuje prędkości danych 2,5 Gbps
- Dodatkowa niskoprofilowa obejmą umożliwia stosowanie karty w cienkich komputerach
- Temperatura pracy: 0°C ~ 55°C
- Wilgotność powietrza podczas pracy: 0% - 85% RH (bez skraplania)
- Obsługa Windows 10, 8.1, 8, 7, Win-Server2008 / 2016, Linux, VMWare, FreeBSD


## Zawartość opakowania

- Karta sieciowa Gigabit Ethernet PCI Express
- Niskoprofilowa osłona slotu
- Skrócona instrukcja obsługi
- Obsługa CD-ROM

## Logistyka

|                                       | Liczba<br>(sztuki) | Waga<br>(kg) | Głębokość<br>(cm) | Szerokość<br>(cm) | Wysokość<br>(cm) | cm³       |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| <b>Zewnętrzne opakowanie zbiorcze</b> | 40                 | 6.00         | 37.00             | 42.50             | 30.50            | 47,961.20 |
| <b>Opakowanie wewnętrzne</b>          | 1                  | 0.15         | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00      |
| <b>Opakowanie jednostkowe</b>         | 1                  | 0.15         | 14.00             | 20.00             | 3.50             | 980.00    |
| <b>Netto bez opakowania</b>           | 1                  | 0.04         | 7.60              | 12.00             | 2.20             | 0.00      |

### Więcej zdjęć

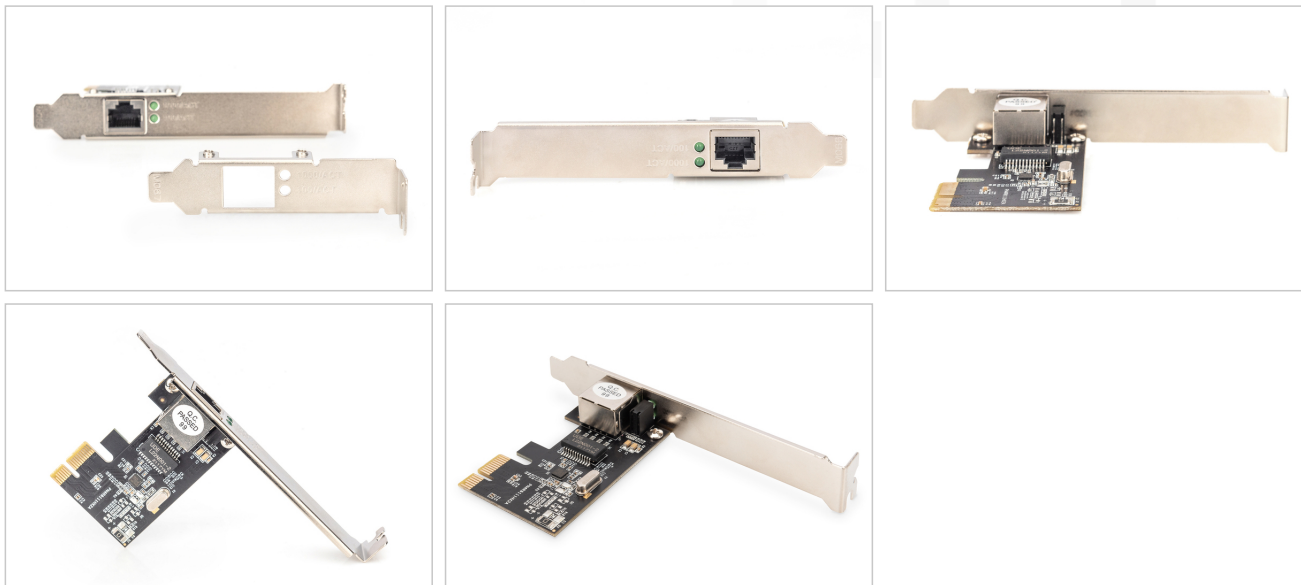

### Safety notes

- Przed zainstalowaniem lub wyjęciem karty sieciowej należy całkowicie wyłączyć komputer i odłączyć go od zasilania.
- Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić produkt lub komputer. Podczas instalacji produktu należy podjąć środki zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym (ESD), np. założyć antystatyczną opaskę na nadgarstek.
- Przed instalacją należy dotknąć metalowej powierzchni obudowy komputera lub innego uziemionego przedmiotu, aby uziemić wszelkie ładunki ESD przez obudowę.
- Podczas podłączania produktu do komputera nie należy używać zbyt dużej siły.
- Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone, bez ich nadmiernego rozciągania lub uszkodzenia.
- Należy unikać dotykania styków produktu palcami, aby zapobiec korozji lub naładowaniu elektrostatycznemu.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)