
DIGITUS® SFP28 25G 3m DAC kabel

DN-81243

EAN 4016032478805

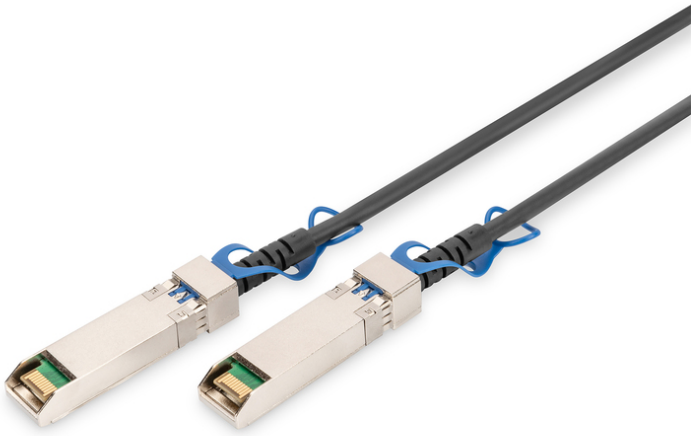

DAC-kabel SFP28 3 M DAC-kabel 25 G 3m

25G SFP28 DAC Twinax-kabels zijn een hoogwaardige, energiezuinige oplossing voor 25G Ethernet-toepassingen, switches, krachtige computers, gegevensvastleggingssystemen en telecommunicatiesystemen. Ze bestaan uit een afgeschermde Twinax-koperkabel met insteekbare aansluitingen aan beide uiteinden. Passieve DAC-kabels hebben geen elektrische componenten in de kabel en zijn geschikt voor korte overdrachtsafstanden.

De SFP28 25G kabel is geschikt voor de verbindingen tussen twee SFP28-poorten in 25G netwerkcomponenten

- Overdrachtstypes: RX en TX
- Aansluitingen: SFP28
- tot 25,88 Gbps ondersteunde overdrachtssnelheid
- Temperatuurbereik: 0-70 ° C
- Opslagtemperatuur: -40 tot 85 °C
- Vermogen: + 3,3V voedingsspanning
- Energieverbruik: 0,5W
- Compatibel met MSA SFP28
- Elektrische interface: 20-polige connector
- Management-interface: serieel, I²C
- De aansluiting is compatibel met de SFF-8432-specificatie
- Compatibel met de volgende fabrikanten: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL

Attributes

- AWG: 30
- Lengte: 3 m
- DDM ondersteuning: no
- Compatibiliteit met fabrikant: Cisco
- Ethernetsnelheid: 25 Gigabit
- Verbinding: SFP+

Package contents

- SFP28 25G DAC kabel 3 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	15.00	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.15	26.00	26.00	4.00	2,704.00
Net single without Packaging	1	0.17	5.80	1.40	1.10	0.00

More images:



Safety notes

- Vermijd direct contact met lichtbronnen: Glasvezelkabels, vooral die met actieve lichtbronnen zoals lasers (bijvoorbeeld in optische communicatiesystemen), kunnen gevaarlijke straling uitzenden die de
- ogen kan beschadigen. Kijk nooit rechtstreeks in het licht van een optische vezel, zelfs niet als de lichtbron onzichtbaar is voor het blote oog.
- Bij het werken met glasvezelkabels, vooral tijdens tests of bij het werken met lasers, moet altijd een veiligheidsbril worden gedragen ter bescherming tegen schadelijke straling.
- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Niet knikken of pletten: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor mechanische spanning.
- Om kabels tegen fysieke schade te beschermen, moeten ze in speciale kabelgoten of met beschermende materialen worden gelegd.
- Houd kabelconnectors schoon: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor stof en vuil. Zelfs kleine deeltjes op de connectoren kunnen de signaalkwaliteit ernstig aantasten.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com