
DIGITUS® Cabo DAC SFP28 25G 5m

DN-81245

EAN 4016032478836

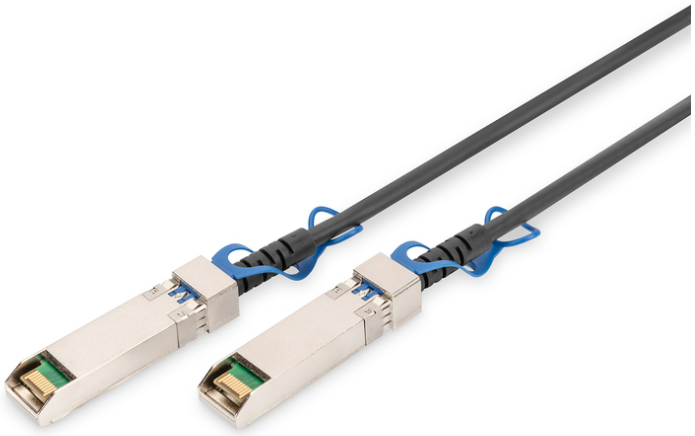

Cabo DAC SFP28 5 M Cabo DAC 25 G 5m

Os cabos 25G SFP28 DAC Twinax são uma solução de elevado desempenho e baixa potência para aplicações Ethernet 25G, comutadores, computadores de elevado desempenho, sistemas de aquisição de dados e sistemas de telecomunicações. É constituído por um cabo de cobre twinax blindado com conectores de encaixe em ambas as extremidades. Os cabos DAC passivos não têm componentes eléctricos no cabo e são adequados para curtas distâncias de transmissão.

O cabo SFP28 25G é adequado para ligações entre duas portas SFP28 em componentes de rede 25G

- Vias de transmissão: RX e TX
- Ligações: SFP28
- Taxa de dados suportada até 25,88 Gbps
- Gama de temperaturas: 0- +70 ° C
- Gama de temperaturas de armazenamento: -40 a 85 °C
- Alimentação: + 3,3V tensão de alimentação
- Consumo de energia: 0,5 W
- Compatível com MSA SFP28
- Interface eléctrica: ficha de ligação de 20 pinos
- Interface de gestão: Série, I²C
- O conetor é compatível com a especificação SFF-8432
- Compatível com os seguintes fabricantes: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL

Attributes

- AWG: 26
- Length: 5 m
- DDM Support: no
- Manufacturer compatibility: Cisco
- Connection: SFP+
- Ethernet speed: 25 Gigabit

Package contents

- Cabo SFP28 25G DAC 5 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	21.00	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.26	32.00	32.00	4.00	4,096.00
Net single without Packaging	1	0.27	5.80	1.40	1.10	0.00

More images:



Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, em especial aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com