

DIGITUS 24 portlu Gigabit + 2 portlu Gigabit SFP Multi-Mode Unmanaged PoE Switch

DN-95348-1

EAN 4016032480860



24 portlu Gigabit + 2 portlu Gigabit SFP Multi-Mode Unmanaged PoE Switch"

Digitus DN-95348-1, neredeyse pürüzsüz bir ağ bağlantısını mümkün kılan 24 portlu 10/100/1000Mbps + 2 Port1000 Mbps'lik SFP Yuvaları Multi-Mode PoE Ethernet anahtarıdır. Bu cihazda 1000 Mbps Gigabit Ethernet, 100 Mbps Hızlı Ethernet ve 10Mbps Ethernet ağ özellikleri bulunur. Ayrıca, farklı gereksinimler için esnek olmak üzere manuel olarak normal moda, akış kontrol moduna veya VLAN moduna da geçiş yapılabilir. Gigabit Ethernet teknolojisine dayalı olarak, çoğu zaman daha gelişmiş bilgisayar kullanıcıları ve daha yeni uygulamalar daha fazla ağ kaynağı gerektirdiğinde ortaya çıkan ağ tıkanıklıklarını gidermek önemlidir. Bu PoE portları otomatik olarak IEEE 802.3at uygun güçlendirilmiş cihazları (Powered Devices, PD) algılayıp bunlara güç sağlayabilir. Bu durumda elektrik enerjisi, verilerle birlikte tek bir kablo yoluyla iletilir, böylece AP, IP kameralar veya IP telefonları gibi cihazların takmak istediğiniz güç hatları veya prizler olmasa bile ağınıza genişletebilirsiniz. Ürün, özellikle güvenlik izleme için çok çeşitli uygulamalar için uygun, son derece entegre bir tasarıma, kolay kullanıma ve isteğe bağlı çeşitli modellere sahiptir.

V-LAN, akıllı tanımlama, tek bir portun PoE çıkış gücü 30 W'a kadar destekler, toplam çıkış gücü: 370 W

- chipset: RTL8382L+2*RTL8218B+2*RTL8231+3*IP808
- Desteklenen standartlar ve protokoller: IEEE 802.3iIEEE 802.3uIEEE802.3abIEEE802.3x, IEEE802.3az
- Bağlantı Noktaları: 24 x 10/100 / 1000Mbps uyarlanabilir RJ45 bağlantı noktası ve 2 Gigabit SFP fiber optik bağlantı noktası
- Ağ ortamı: 10Base-T: Kategori 3 veya daha yüksek korumasız bükümlü çift (100 m'ye kadar), 100Base-TX: Kategori 5 korumasız bükümlü çift (100 m'ye kadar), 1000Base-T: Kategori 5 korumasız bükümlü çift (maks. 100 m)
- Transfer yöntemi: Sakla ve ilet
- Arka panel bant genişliği: 36Gbps

- Paket iletim hızı: 26.784Mpps
- Paket önbellegi: 4.1Mbit
- MAC adres tablosu: 8K
- Jumbo çerçeve: 10KByte
- Güç tüketimi: maksimum (bağlantı noktasında tam yük): 297W (220V / 50Hz)
- Boyutlar: 440 * 240 * 44mm Kalınlık 1.0
- Çalışma sıcaklığı: 0 ° ~ 45 °
- Depolama sıcaklığı: -40 ° ~ 70 °
- Çalışma sırasında nem: %10 ~ %90 bağıl nem yoğunlaşmaz
- Depolama sırasında nem: yoğunlaşma olmadan %5 ~ %90 bağıl nem
- VLAN modu: Port 1~24 birbirleriyle iletişim kuramaz, ancak yukarı bağlantı portu 25F~26F ile iletişim kurabilirler.
- PoE bütçesi: 370 W
- Güç pimi ataması: 1/2(+), 3/6(-)
- Anahtarlama kapasitesi: 52 Gbps

Attributes





- Bağlantı noktası sayısı: 24
- PoE Güç bütçesi: 30 W
- PoE standardı: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 2
- Dış mekâna uygun: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

Package contents

- 24 portlu Gigabit + 2 portlu Gigabit SFP Ağ Anahtarı
- Bağlantı kablosu:
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3	12.25	28.50	57.50	32.50	53,259.40
Packaging Unit Inside	1	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	4.08	29.50	55.50	8.80	14,407.80
Net single without Packaging	1	2.82	20.80	44.00	4.40	0.00

More images:

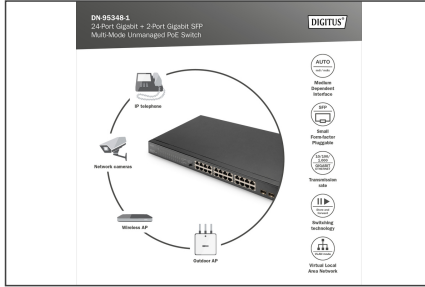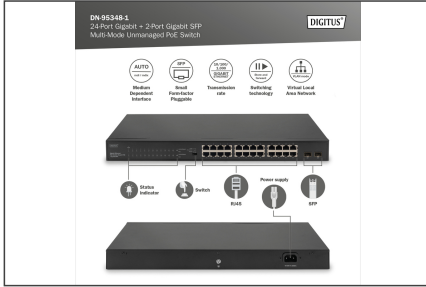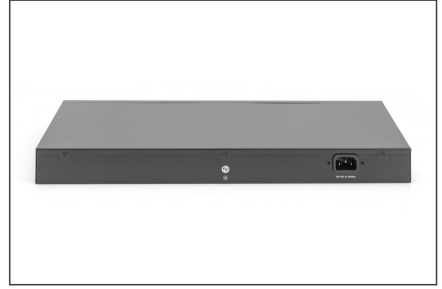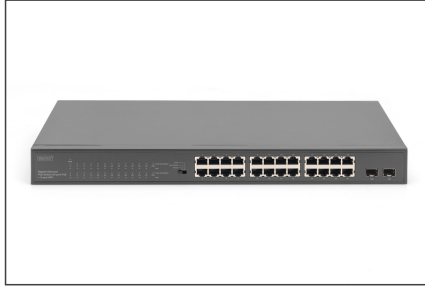

Safety notes

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun ve cihaz üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengersiz bir yüzeye (el arabası, sehpa, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhafaza, ısı dağıtımı ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepa, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırmayı engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlemeden önce elektrik fişini çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fişini çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin
- Şebeke kablosu, güç kaynağı ünitesi veya güç kaynağı fişi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırılmaz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com