

DIGITUS 8 bağlantı noktalı Hızlı Ethernet ağ anahtarı, endüstriyel, yönetilmeyen, 1 SFP yukarı bağlantı

DN-651132
EAN 4016032485476



Endüstriyel 8+1 portlu Hızlı Ethernet anahtarı Yönetilmeyen, 8 RJ45 bağlantı 10/100 Mbits

DN-651132, 8 port 10/100Mbps RJ45 +1 port 100Mbps base-FX ile endüstriyel bir Hızlı Ethernet anahtarıdır. Endüstriyel anahtar -40 ° ~ 80 ° çalışma sıcaklığına sahiptir, sağlam bir şekilde üretilmiştir ve her türlü zorlu ortamda kullanılabilir. Anahtar, serbest bir DIN rayına kolayca monte edilebilir. Geniş sıcaklık aralığı, IP40 dereceli muhafaza ve LED göstergesi, DN-651132'yi kullanıcılarla Ethernet cihazlarını ağa bağlamak için güvenilir ve kullanışlı bir çözüm sunan endüstriyel sınıf bir tak ve çalıştır cihazı haline getirir.

DN-651132, zorlu endüstriyel ortamlarda parazitsiz veri aktarım performansı sunan, endüstriyel uygulamalara (IP40) uygun 8+1 portlu bir Ethernet anahtarıdır.

- Otomatik anlaşıma ve Auto-MDI/ MDI-X işlevine sahip 8 bağlantı noktası 10/100 Base-Tx RJ45
- 1 bağlantı noktalı 100Base-Fx arabirimini SFP
- 12V ila 48V DC, yedekli güç bağlantısı mümkün
- Çalışma sıcaklığı: -40 ° ila 80 °
- IP40 alüminyum gövde
- 6KV DC Ethernet ESD korumasını destekler
- Güç hattı için 6KV DC EFT korumasını destekler
- Titreşim, şok ve düşmeye karşı koruma
- Performans özellikleri: Bant genişliği: 1.8Gbps, Paket tampon belleği: 1.25Mbit, Paket iletim hızı: 1.4Mpps, MAC adres tablosu: 2K
- Akiş kontrolü: half-duplex için geri basınç teknolojisini kullanır, full-duplex modunda "pause frame" teknolojisini kullanır
- Muhafaza: IP40 koruma sınıfına sahip alüminyum muhafaza
- LED ekran: Güç: Kırmızı, Fiber optik: Bağlantı 2 (Yeşil), Ethernet: Sarı

- Güç girişi: 12 ila 48V DC, yedekli bir güç kaynağı takmak mümkündür
- Güç tüketimi: <8 watt
- Ağ protokoller: IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u;100Base-TX/FX;
- Endüstri standartı: FCC CFR47 Bölüm 15, EN55022/CISPR22, Sınıf A. IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (temas), ±12kV (hava), IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80~1000MHz), IEC61000-4-4 (EFT): güç bağlantısı: ±4kV; veri bağlantısı: ±2kV, IEC61000-4-5 (aşırı gerilim)
- Boyutlar (G x D x Y): 142,5 x 107,1 x 53,5 mm
- Ağırlık: Ürün ağırlığı: 0,65kg
- Çalışma ortamı: Çalışma sıcaklığı: -40 ila maksimum 80 °; Depolama sıcaklığı: -40 ila maksimum 80 °
- Bağıl nem: %5 ila maks. %95 (yoğuşma yok)

Attributes

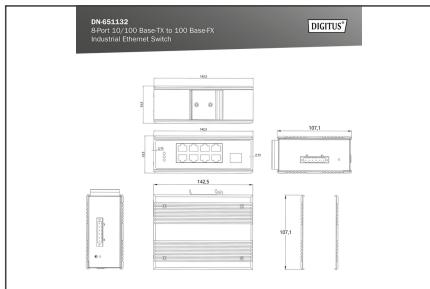
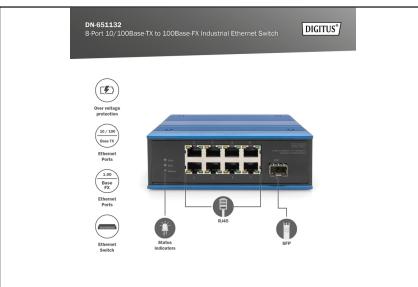
- Bağlantı noktası sayısı: 8
- Ethernet hızı: Hızlı Ethernet
- Endüstriyel kullanım: yes
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 1
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: DIN rayı
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: SFP
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

Package contents

- 9 portlu Ethernet anahtarı
- Manuel

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	14	12.85	22.50	39.00	46.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.92	6.60	15.80	21.30	2,221.16
Net single without Packaging	1	0.76	4.40	10.30	14.40	0.00

More images:**Safety notes**

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun ve cihaz üzerindeki tüm uyarılarla ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengesiz bir yüzeye (el arabası, sehpası, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhafaza, ısı dağıtım ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepe, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırmayı engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlenmeden önce elektrik fışını çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önyeleyerek şekilde döşeyin.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük gülcüten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müsteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fışını çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin
- Şebeke kablosu, güç kaynağı ünitesi veya güç kaynağı fışi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıkladığı gibi çalıştırılamaz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com