DIGITUS® Switch PoE de rede Gigabit Ethernet de 4 portas, industrial, não gerido, 1 ligação ascendente SFP

DN-651135

EAN 4016032486053



Comutador PoE Gigabit Ethernet industrial de 4+1 portas Não gerido, 4 ligações RJ45 10/100/1000 Mbits

DN-651135 é um switch industrial Gigabit Ethernet PoE com 4 portas 10/100/1000 Mbps RJ45 +1 porta 1000 Mbps base-FX. O switch industrial tem uma temperatura operacional de -40 ⊠ ~ 80 ⊠, é fabricado de forma robusta e pode ser usado em todos os tipos de ambientes agressivos. O interrutor pode ser facilmente instalado em um trilho DIN livre. A ampla faixa de temperatura, a caixa com classificação IP40 e o indicador LED tornam o DN-651135 um dispositivo plug-and-play de nível industrial que fornece aos usuários uma solução confiável e conveniente para conectar seus dispositivos Ethernet.

O DN-651135 é um comutador PoE Gigabit Ethernet de 4+1 portas (IEEE 802.3 af/at) adequado para aplicações industriais (IP40) que oferece um desempenho de transferência de dados sem interferências em ambientes industriais exigentes.

- 4 portas 10/100/1000 Base-Tx RJ45 com negociação automática e função auto-MDI/ MDI-X, PoE IEEE 802.3af/at (até 30W)
- Interface SFP 1000Base-Fx de 1 porta
- 48V a 57V DC, ligação de alimentação redundante possível
- Temperatura de funcionamento: - 40⊠ a 80⊠
- Caixa de alumínio IP40
- Suporta proteção ESD Ethernet de 6KV DC
- Suporta proteção EFT de 6KV DC para a linha de alimentação
- Proteção contra vibrações, choques e quedas
- Especificação de desempenho: Largura de banda: 14 Gbps, memória intermédia de pacotes: 1,2 Mbit, taxa de encaminhamento de pacotes: 10,5 Mpps, tabela de endereços MAC: 2K
- Controlo do fluxo: utiliza a tecnologia de contrapressão para half-duplex, utiliza a tecnologia "pause frame" no modo full-duplex
- Caixa: Caixa de alumínio com classe de proteção IP40
- Ecrã LED: Alimentação: Vermelho, Fibra ótica: Link 2 (Verde), Ethernet: Amarelo
- Entrada de alimentação: 48 a 57V DC, é possível instalar uma fonte de alimentação redundante
- Consumo de energia: < 3 watts
- Protocolos de rede: IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u; 100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x
- Norma da indústria: FCC CFR47 Parte 15, EN55022/CISPR22, Classe A, IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (contacto), ±12kV (ar), IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80~1000MHz), IEC61000-4-4 (EFT): ligação de alimentação: ±4kV; ligação de dados: ±2kV, IEC61000-4-5 (sobretensão)
- Dimensões (L x P x A): 118 x 92,4 x 40 mm
- Peso do produto: 0,55 kg
- Ambiente de trabalho: Temperatura de operação: -40 a max 80 ⊠; Temperatura de armazenamento: -40 a max 80 ⊠
- Humidade relativa: 5% a max. 95% (sem condensação)
- Orçamento total de potência PoE (W): 100 W

Attributes

- Number of ports: 4
- PoE Power budget: 100 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: yes
- Managed: no
- Number of ports (Uplink): 1
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Protection against vanadlism: no
- Uplink port connection: SFP
- VLAN: no

Package contents


- Comutador Gigabit Ethernet PoE de 4+1 portas
- Manual

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	24	14.00	46.50	39.50	24.00	44,082.00
Packaging Unit Inside	1	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.58	5.40	13.50	16.50	1,202.85
Net single without Packaging	1	0.46	3.40	8.60	12.80	0.00

More images:






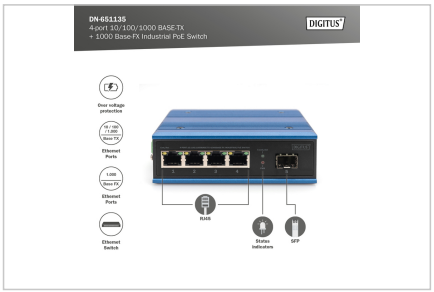





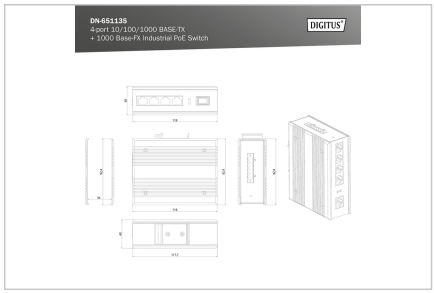

Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todas as advertências e orientações indicadas no aparelho.
- Não coloque este aparelho numa superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem cobertas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue o aparelho da tomada antes de o limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que alguém tropece nele.

- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou uma fonte de alimentação ininterrupta (FAI) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe devidamente os cabos do sistema e os cabos de alimentação e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação num centro de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, aparentemente, alterado;
- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com