Estensore 4 porte Gigabit 4PPoE, 802.3at, 60 W

DN-95128-1
EAN 4016032486121



Estensore Gigabit PoE per interni, 4 porte, 85W Estensione di 100 m, a cascata, autoalimentata

L'estensore DIGITUS® Gigabit 4PPoE supporta la più recente tecnologia di rete per estendere il segnale Ethernet fino a 100 metri. L'amplificatore è alimentato tramite 4PPoE (4-Pair Power over Ethernet o inferiore), quindi non è necessario un alimentatore aggiuntivo e si può utilizzare il dispositivo anche in assenza di linee o prese di corrente per aumentare significativamente la portata della rete. Grazie al supporto di PoE+ e 4PPoE, è possibile collegare anche dispositivi con un consumo energetico superiore, come access point, sistemi POS o videotelefoni. Affidatevi alla tecnologia 4PPoE orientata al futuro con l'estensore Gigabit 4PPoE di DIGITUS®.

Estende la portata della rete PoE fino a 100 m

- Ingressi PoE: 1 x 10/100/1000Base-T RJ45
- Uscite PoE: 4 x 10/100/1000Base-T RJ45
- Tensione di ingresso PoE: 50 - 57 VDC, fino a 90 W (max. Classe 5 - 4PPoE)
- Tensione di uscita PoE: 44-57 VDC, fino a 30 W per porta, 85W max.
- Budget di potenza PoE: 45 W @ IEEE 802.3at con ingresso 4PPoE
- Budget di potenza PoE: 20 W @ IEEE 802.3at con ingresso PoE+
- Budget di potenza PoE: 10 W @ IEEE 802.3af con ingresso PoE
- Assegnazione PIN ingresso PoE: 1/2 (-), 3/6 (+), 7/8 (-), 4/5 (+)
- Assegnazione PIN uscita PoE: 1/2 (-), 3/6 (+)
- Conforme ai seguenti standard: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), IEEE802.3at (4PPoE)
- Indicatori LED: PoE attivo, link attivo
- Cavi di rete consigliati: CAT 5e o superiore
- Massima. Velocità di inoltro: 1.488 Mpps per porta / 7,44 Mpps totali
- Architettura dello switch: Store-and-forward
- Indirizzi Mac: 2K
- Larghezza di banda del backplane: 10 Gbps
- Buffer: 2 Mbit/s
- Controllo di flusso full duplex IEEE 802.3x
- Temperatura di esercizio: 0°C - 40°C
- Umidità operativa: max. 90% (senza condensa)

Attributes

- Numero di porte: 4
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Potenza in uscita: 85 W
- Uso industriale: no


Package contents

- Estensore Gigabit 4PPoE, 60 W, 4 porte
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm^3
Packaging Unit Carton	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.34	8.70	2.90	13.00	0.00

More images:



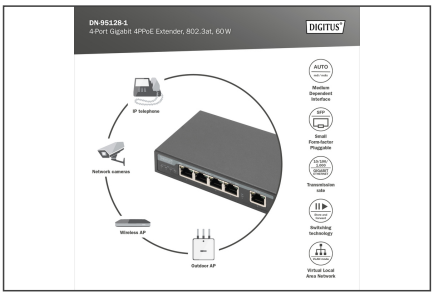









Safety notes

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Leggere tutte le istruzioni e seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul dispositivo.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie instabile (come un carrello, un cavalletto, un tavolo, ecc.).
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.
- Non collocare l'apparecchio vicino o sopra un radiatore.
- L'alloggiamento è dotato di aperture per la dissipazione del calore e la ventilazione. Per evitare il surriscaldamento durante il funzionamento, le aperture di ventilazione non devono essere bloccate o coperte.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie morbida (ad es. letto, divano, coperta, ecc.). In questo modo si blocca la ventilazione.
- L'apparecchio non deve essere installato in un ambiente chiuso se non è garantita un'adeguata ventilazione.
- Non spruzzare liquidi sull'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare la spina di rete. Non utilizzare detergenti liquidi o schiumogeni.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido.
- Collegare il dispositivo in base all'alimentazione indicata sulla targhetta.
- Per evitare danni all'apparecchio, è importante che tutti gli apparecchi siano correttamente collegati a terra.
- Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e posarlo in modo da evitare il rischio di inciampare.
- Utilizzate un limitatore di sovratensione, un regolatore o un gruppo di continuità (UPS) per proteggere il sistema da improvvise e temporanee riduzioni di potenza.
- Fissare correttamente il cavo di sistema e il cavo di rete e assicurarsi che nessun oggetto prema sul cavo.
- Non inserire oggetti nell'apparecchio attraverso le aperture dell'alloggiamento. C'è il rischio di un cortocircuito che può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Rivolgersi sempre a un centro di assistenza autorizzato.
- Se si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare l'apparecchio e inviarlo a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione
- Il cavo di rete, l'alimentatore o la spina dell'alimentatore sono danneggiati o usurati;
- Il liquido è penetrato nell'apparecchio;
- Il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
- Il dispositivo è caduto o la custodia è stata danneggiata;
- La funzione del dispositivo è ovviamente cambiata;
- L'apparecchio non può essere utilizzato come descritto nelle istruzioni per l'uso.