DIGITUS® Extensor Gigabit 4PPoE de 4 portas, 802.3at, 60 W

DN-95128-1

EAN 4016032486121



Extensor interior Gigabit PoE, 4 portas, 85W Extensão de 100m, em cascata, autossuficiente

O extensor DIGITUS® Gigabit 4PPoE suporta a mais recente tecnologia de rede para alargar o seu sinal Ethernet até 100 metros. O amplificador é alimentado através de 4PPoE (4-Pair Power over Ethernet ou inferior), pelo que não necessita de uma fonte de alimentação adicional e pode também utilizar o dispositivo onde não existam linhas ou tomadas eléctricas para aumentar significativamente o alcance da rede. Graças ao suporte de PoE+ e 4PPoE, também é possível ligar dispositivos com maior consumo de energia, como pontos de acesso, sistemas POS ou videotelefones. Confie na tecnologia 4PPoE orientada para o futuro com o Extensor Gigabit 4PPoE da DIGITUS®.

Aumenta o alcance da sua rede PoE até 100 m

- Entradas PoE: 1 x 10/100/1000Base-T RJ45
- Saídas PoE: 4 x 10/100/1000Base-T RJ45
- Tensão de entrada PoE: DC 50 - 57V, até 90 W (máx. Classe 5 - 4PPoE)
- Tensão de saída PoE: DC 44-57V, até 30 W por porta, 85W máximo.
- Consumo de energia PoE: 45 W @ IEEE 802.3at com entrada 4PPoE
- Potência PoE: 20 W @ IEEE 802.3at com entrada PoE+
- Consumo de energia PoE: 10 W @ IEEE 802.3af com entrada PoE
- Atribuição do PIN de entrada PoE: 1/2 (-), 3/6 (+), 7/8 (-), 4/5 (+)
- Atribuição do PIN de saída PoE: 1/2 (-), 3/6 (+)
- Está em conformidade com as seguintes normas: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), IEEE802.3at (4PPoE)
- Indicadores LED: PoE ativo, ligação ativa
- Cabos de rede recomendados: CAT 5e ou superior
- Máximo. Taxa de encaminhamento: 1.488 Mpps por porta / 7,44 Mpps total
- Arquitetura de comutação: Armazenamento e encaminhamento
- Endereços Mac: 2K
- Largura de banda do barramento de dados: 10 Gbps
- Buffer: 2 Mbit/s
- Controlo de fluxo Full-Duplex IEEE 802.3x
- Temperatura de funcionamento: 0°C - 40°C
- Humidade de funcionamento: máx. 90% (sem condensação)
- Especificação do consumo de energia: DC 50 - 57V / 1,8A
- Dispositivo Consumo de energia (máx.): 5W

Attributes

- Number of ports: 4
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Gigabit
- Power output: 85 W
- Industrial usage: no

Package contents


- Extensor Gigabit 4PPoE, 60 W, 4 portas
- QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	15.94	33.00	35.00	39.00	45,045.00
Packaging Unit Inside	1	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.44	5.00	12.70	16.70	1,060.45
Net single without Packaging	1	0.34	8.70	2.90	13.00	0.00

More images:



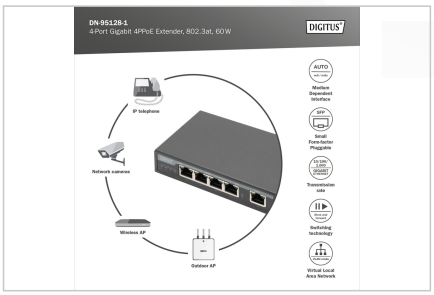









Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todas as advertências e orientações indicadas no aparelho.
- Não coloque este aparelho numa superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima de um.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem cobertas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada antes de limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que alguém tropece nele.
- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe devidamente os cabos do sistema e os cabos de alimentação e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação num centro de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, evidentemente, alterado;
- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com