DIGITUS® Switch de rede Gigabit PoE de 24 portas, 19 polegadas, gerido por L2, 2 portas de ligação ascendente, SFP, 430 W, af/at

DN-95359

EAN 4016032486503



Comutador Gigabit Ethernet com gestão L2 de 24 portas com injetor PoE, 2 carregamentos SFP

O DN-95359 é um switch PoE gerenciável de 24 +2 portas com recursos L2. É usado principalmente na área de LAN estrutural. Com um orçamento total de energia PoE de 430 watts, o DN-95359 alimenta até 24 dispositivos PoE ligados, tais como câmaras de segurança IP ou telefones VoIP com até 30W por porta. Graças à grande largura de banda do backplane de 52 Gbps, os dados podem ser processados e encaminhados rapidamente. Também são suportadas funcionalidades como ICMPv6, IGMP e MLD snooping, espelhamento de portas, filtragem de tempestades de difusão e muitas outras.

O DN-95359 adapta-se perfeitamente a armários de rede e de servidor de 19", ocupando uma unidade de altura (1U/ 1U). Oferece 24 portas PoE 10/100/1000Base-TX e 2 portas de ligação ascendente Gigabit SFP.

- Oferece 24 ligações 10/100/1000 Base-TX + 2 ligações Gigabit SFP
- Fornece 24 injectores PoE
- Fontes de alimentação incorporadas, 450W
- Largura de banda elevada do backplane 52Gbps
- Suporta ICMPv6
- Suporta a deteção de vizinhança IPv6
- Suporta MLD snooping
- Suporte para Telnet IPv6
- Suporte de IP padrão / IP estendido / IP MAC / ARP ACL
- Suporte de IGMP snooping para aplicações multimédia
- Suporte para espelhamento de portas e controlo da largura de banda
- Suporta controlo de fluxo IEEE802.3x
- Suporta VLAN baseada em porta / VLAN de etiqueta 802.1Q
- Suporte de tronco de porta IEEE802.3ad com LACP
- Suporte do protocolo spanning tree IEEE802.1d/802.1w/802.1s
- Suporte de classes de serviço IEEE 802.1p
- Suporta autenticação de utilizador IEEE 802.1x
- Suporte do filtro de tempestade de difusão
- Suporte do registo de eventos do sistema
- Suporte para gestão através da interface de linha de comandos
- Gestão via web / SNMP / SSH / Telnet (compatível com IPv6) / consola
- Gestão via web / SNMP / SSH / Telnet (compatível com IPv6) / consola
- Capacidade de comutação: 52 Gbps
- Capacidade de encaminhamento: 38,7 Mpps
- Modo de reencaminhamento: Guardar e reencaminhar
- Memória intermédia de pacotes: 4,1 Mbit
- RAM para CPU: 1 Gbit
- Memória flash: 128 Mbit
- Tabela de endereços MAC: 8K
- Máximo. Tamanho máximo da moldura Jumbo: 16K
- Número de VLAN: 4K
- Tabela ACL: 512
- Interface L3: 32
- Filas de espera de portas: 8
- Dimensões: 440 x 200 x 44 mm
- Temperatura de funcionamento: 0 a 40
- Temperatura de armazenamento: -10 a 70
- Humidade durante o funcionamento: 5 a 95% sem condensação
- Método de alimentação eléctrica: 100-240V AC 50/60Hz
- Dispositivo Consumo de energia (máx.): 20W
- Máx. Consumo de energia incluindo saída PoE: 450W

Attributes

- Number of ports: 26
- PoE Power budget: 330 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Gigabit
- Power output: 24 W
- Industrial usage: no

Package contents

- 1 x switch PoE de 24 portas DN-95359
- 1 x manual do utilizador
- 1 x cabo de alimentação
- 1 x cabo DB9 para RJ45
- 1 x kit de montagem em bastidor
- 4 x pés de borracha

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3	12.72	31.00	32.50	53.00	53,397.50
Packaging Unit Inside	1	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	4.24	10.20	28.00	50.50	14,422.80
Net single without Packaging	1	3.62	4.40	20.00	44.00	0.00


More images:











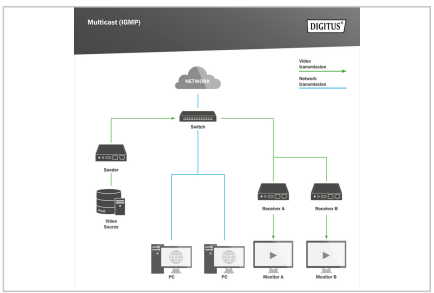



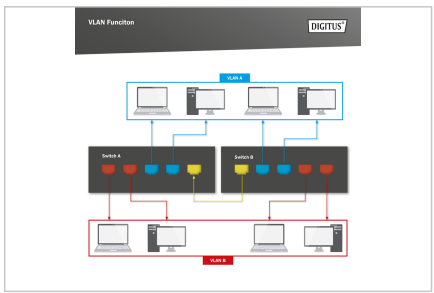

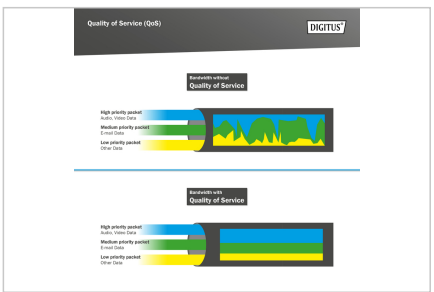

Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todas as advertências e orientações indicadas no aparelho.

- Não coloque este aparelho sobre uma superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem cobertas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não esteja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada antes de limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no aparelho, é importante que todos os aparelhos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que as pessoas tropecem nele.
- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe os cabos do sistema e os cabos de alimentação de forma adequada e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação a um serviço de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, evidentemente, alterado;
- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com