

DIGITUS® Switch KVM, 2x1 HDMI, HDMI Out, USB, 4Kx2K@60Hz

DS-12874

EAN 4016032487517



Switch KVM, 2x1, ingresso HDMI, uscita HDMI 4Kx2K@60Hz

Lo Switch KVM a 2 porte DIGITUS® è uno Switcher KVM HDMI ad alte prestazioni. Instrada video e audio ad alta risoluzione (in più risoluzioni fino a 4kx2k@60Hz) da una delle varie sorgenti ai dispositivi di visualizzazione. Questo Switcher KVM HDMI non solo ha una funzione di commutazione tramite pulsante, ma anche una funzione intelligente e una funzione di hot-plugging.

Gestione di 2 PC con una tastiera e un mouse USB - Passaggio da un computer all'altro con la semplice pressione di un tasto o del telecomando

- Ingressi: 2 x HDMI®, 2 x USB B (3.0), 2 x ingresso audio, 2 x uscita audio
- Uscite: 1 x HDMI®, 1 x ingresso audio, 1 x uscita audio, 2 x USB A 2.0
- Ulteriori connessioni sulla parte anteriore: 2 x USB A 3.0, 1 x ingresso audio, 1 x uscita audio, ricevitore a infrarossi, uscita IR
- Ingressi/uscite audio: presa jack stereo da 3,5 mm
- LED frontali: alimentazione, 2 x online, 2 x selezione PC
- Interruttore: accensione/spengimento, interruttore PC1 / PC2
- Versione HDMI®: 2.0
- Versione HDCP: 2.2 / 1.4
- Risoluzione UHD: 4096 x 2160p / 60 Hz
- Sottocampionamento: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Larghezza di banda HDMI®: 18 Gbps su tutti i canali (6 Gbps per canale), supporto HDR
- Profondità colore HDMI®: 36 bit (tutti i canali)

- Alimentazione Adattatore di rete: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0,4 A
- Alimentazione dello switch KVM: 5 V / 3 A
- Temperatura di esercizio: 0°C ~ 45°C
- Umidità durante il funzionamento: 10% - 85% RH (senza condensa)
- Materiale dell'alloggiamento: metallo
- Compresa la staffa per il montaggio a parete
- Ricevitore esterno per segnali di controllo a distanza incluso nella fornitura
- Dimensioni: 17,8 x 7,5 x 2,6 cm (LxPxA)
- Peso: 366 g
- Colore: nero
- Consumo di energia: 12W
- Dimensioni spina DC: 5,5*2,5

Attributes

- Interfaccia: HDMI
- Numero di porte: 2



Package contents

- 1 x switch KVM, 2 porte, 4K60Hz, 2 x ingressi HDMI, 1 x uscita HDMI
- 1 x adattatore di rete per switch KVM
- 2 x cavi di collegamento USB 3.0 (da USB B a USB A)
- 2 x cavi HDMI
- 1 x telecomando a infrarossi
- 1 x ricevitore a infrarossi con cavo di collegamento
- 2 x staffe di montaggio per montaggio a parete/sulla scrivania
- 1 manuale utente

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.16	34.00	38.00	52.00	67,184.00
Packaging Unit Inside	1	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.61	6.50	18.00	23.00	2,691.00
Net single without Packaging	1	0.37	2.60	7.50	17.80	0.00

More images:

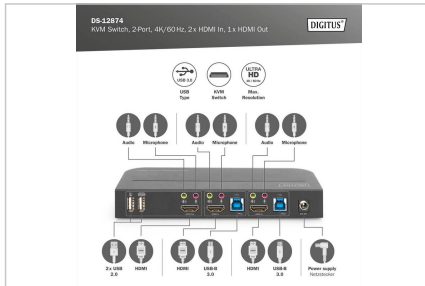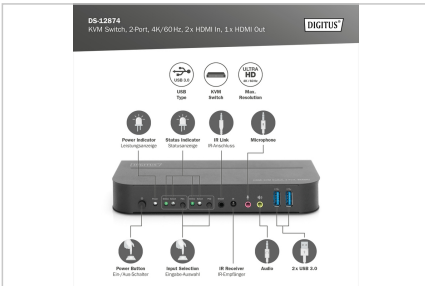

Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario, il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detersivi forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com