DIGITUS® Comutador Gigabit Ethernet industrial de 8 +2 portas

DN-651150

EAN 4016032489269



Comutador Gigabit Ethernet industrial de 8+2 portas 8 portas GE RJ 54, 2 portas GE SFP

O DN-651150 é um robusto comutador Industrial Gigabit Ethernet de 8+2 portas para ambientes agressivos. Com desempenho de velocidade de fio sem bloqueio, oferece 8x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x portas 1000Base-Fx. A caixa IP40 com fonte de alimentação redundante é ideal para monitoramento, gerenciamento de controle e serviços sem fio de -40 ⊠ a 80 ⊠.

8x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x portas 1000Base-Fx. A caixa IP40 com fonte de alimentação redundante é ideal para monitorização, gestão de controlo e serviços sem fios entre -40⊠ e 80⊠.

- Suporta controlo de fluxo IEEE802.3x e contrapressão
- Suporta a tecnologia store-and-forward para uma transmissão de dados optimizada
- Deteção/definição automática de velocidade e half/full duplex
- Largura de banda: 20 Gbps
- Buffer de pacotes: 2 Mbit
- Tamanho do encaminhamento de pacotes: 15 Mbps
- Tamanho da tabela de endereços MAC: 4K
- Velocidade de fotogramas Jumbo: 9000 bytes
- Proteção ESD: 6 kV (DC)
- Proteção EFT: 6 kV (DC)
- Caixa metálica, IP40
- Proteção contra raios e sobretensões de 4 kV
- Fonte de alimentação redundante com função de proteção contra polaridade inversa
- Fonte de alimentação: 12 a 48 V
- Consumo de energia: < 8 W
- Ligação de terminal amovível
- Grau de proteção: IP40
- Dimensões: 142,5 x 107,1 x 53,5 mm
- Temperatura de funcionamento: -40 a 80 ° C
- Temperatura de armazenamento: -40 a 80 ° C
- Humidade: 5% a 95% (sem condensação)
- MTBF: 300.000

Attributes

- Number of ports: 8
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: yes
- Managed: no
- Number of ports (Uplink): 2
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protection against vanadlism: no
- Uplink port connection: SFP
- VLAN: no

Package contents

- 1x Switch Ethernet Gigabit Industrial
- 1x manual do utilizador


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	14	12.72	46.50	39.50	24.00	44,082.00
Packaging Unit Inside	1	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.91	6.60	15.80	21.30	2,221.16
Net single without Packaging	1	0.76	4.40	10.30	14.40	0.00

More images:





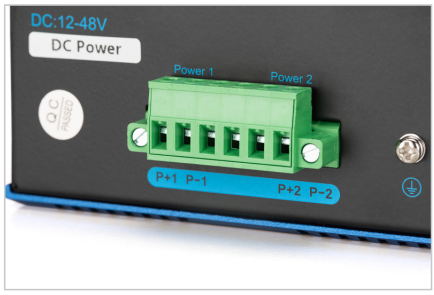








Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todas as advertências e orientações indicadas no aparelho.
- Não coloque este aparelho numa superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem cobertas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue o aparelho da tomada antes de o limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que alguém tropece nele.
- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou uma fonte de alimentação ininterrupta (FAI) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe devidamente os cabos do sistema e os cabos de alimentação e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.

- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação num centro de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, aparentemente, alterado;
- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com