DIGITUS® 8-portars Gigabit-switch, stationär, ostyrd, metallhölje

DN-80066-1

EAN 4016032496663



Digitus 8-portars RJ 45 GE-switch 8 x 10/ 100/1000 Mbit/s

DN-80066-1 SOHO-nätverksswitch är den perfekta lösningen för hemmanätverk och små kontor. Med 8 Gigabit-portar erbjuder den snabba och tillförlitliga anslutningar för alla dina enheter. Tack vare den enkla plug-and-play-installationen och den kompakta, fläktlösa designen kräver den lite underhåll och passar perfekt in i alla nätverksmiljöer.

DN-80066-1 erbjuder ett enkelt, kostnadseffektivt och kraftfullt sätt att få upp ditt hem- eller kontorsnätverk till Gigabit-hastighet.

- Produkttyp: 8-portars Gigabit Unmanaged Switch
- Anslutningar: 8 x 10/100/1000 Mbps adaptiva RJ45-portar
- Nätverksmedia (kablar):⊠10BASE-T: UTP-kabel kategori 3, 4, 5 (⊠100m)⊠100BASE-TX: UTP-kabel kategori 5, 5e (⊠100m)⊠1000BASE-T: UTP-kabel kategori 5e, 6 (⊠100m)
- MAC-adresstabell: 4K, automatisk inlärning, automatisk åldring
- Överföringsläge: Spara och skicka vidare
- Växlingskapacitet: 16 Gbps
- Vidarebefordringshastighet: 11,9 Mpps
- Strömförsörjning:⊠Ingångsspänning: 5V/1A⊠Strömförbrukning: 5W⊠DC-kontaktens storlek: 5,5 x 1,5 mm
- Driftstemperatur: 0°C ~ 40°C
- Förvaringstemperatur: -40°C ~ 70°C
- Luftfuktighet vid drift: 10% ~ 90% icke-kondenserande
- Luftfuktighet vid förvaring: 5% ~ 90% icke-kondenserande
- Mått (L x B x H): 140 x 67 x 26 mm

Attributes

- Antal portar: 8
- Ethernet-hastighet: Gigabit
- Industriell användning: no
- Antal portar (Uplink): 0
- Hanterat: no
- Passar utomhus: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Skydd mot vandalisering: no
- Typ av montering: Skrivbord
- VLAN: no

Package contents


- 8-portars switch
- 5V/1A nätadapter
- Guide för snabb installation (QIG)


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.24	49.00	32.20	20.90	32,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.41	14.90	9.20	9.50	1,302.26
Net single without Packaging	1	0.22	14.00	6.70	2.60	0.00

More images:



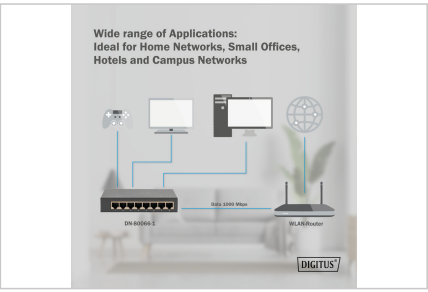

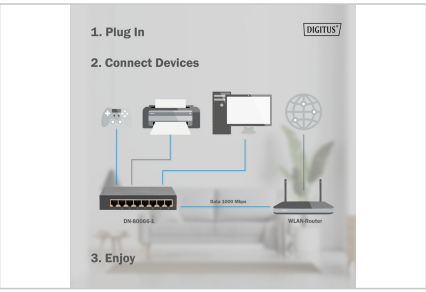





Safety notes

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Läs alla anvisningar och följ alla varningar och instruktioner på apparaten.
- Placera inte apparaten på ett ostadigt underlag (t.ex. en vagn, ett stativ, ett bord etc.).
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- Placera inte apparaten nära eller ovanför en radiator.
- Höljet är försett med öppningar för värmeavledning och ventilation. För att förhindra överhettning under drift får ventilationsöppningarna inte blockeras eller täckas över.
- Placera inte apparaten på en mjuk yta (t.ex. säng, soffa, filt etc.). Detta kommer att blockera ventilationen.
- Apparaten får inte installeras i en sluten miljö om inte tillräcklig ventilation garanteras.
- Spraya inga vätskor på apparaten.
- Dra ut nätkontakten före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller skumrengöringsmedel.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Anslut apparaten enligt den strömförsörjning som anges på märkskylten.
- För att förhindra skador på apparaten är det viktigt att alla apparater är ordentligt jordade.
- Placera inga föremål på nätkabeln och lägg den på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att snubbla.
- Använd ett överspänningsskydd, en regulator eller en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för att skydda systemet mot plötslig, tillfällig och reducerad ström.
- Säkra systemkabeln och nätkabeln ordentligt och se till att inga föremål trycker på kabeln.
- För inte in några föremål i apparaten genom öppningarna i höljet. Det finns risk för kortslutning, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid ett auktoriserat kundservicecenter.
- Om något av följande inträffar ska du dra ur kontakten och skicka apparaten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation
- Nätkabeln, nätaggregatet eller kontakten till nätaggregatet är skadad eller sliten;
- Vätska har trängt in i apparaten;
- Enheten har utsatts för regn eller vatten;
- Enheten har tappats eller höljet har skadats;
- Enhetens funktion har uppenbarligen förändrats;
- Apparaten kan inte användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com