# DIGITUS® Inyector PoE+ Gigabit Ethernet, 802.3at, 30 W

**DN-95103-3**

**EAN 4016032500780**




**Inyector PoE+ Gigabit Ethernet, 802.3at Conexiones de alimentación:4/5(+),7/8(-), 30W**

El inyector PoE es la solución ideal para ampliar su red en lugares sin conexión eléctrica. Totalmente compatible con los estándares IEEE 802.3af/at, es perfecto para el suministro eléctrico y la transmisión de datos para dispositivos con capacidad PoE, como puntos de acceso (AP), cámaras IP, teléfonos IP o receptores PoE. Gracias a sus potentes funciones, el inyector PoE garantiza una conexión estable y fiable sin necesidad de configuraciones adicionales. Su elegante diseño y sus robustos mecanismos de protección lo convierten en la primera opción para aplicaciones exigentes.

**Con el inyector PoE, se beneficiará de una extensión de red potente y fiable, allí donde falten fuentes de alimentación.**

- Conexiones: SALIDA: 1x 10/100/1000Mbps RJ45, ENTRADA: 1x 10/100/1000Mbps RJ45
- Norma PoE: IEEE802.3af/at
- Cable de red: 10BASE-T: UTP categoría 3, 5 (hasta 100 m), 100BASE-TX: UTP categoría 5, 5e (hasta 100 m), 1000BASE-T: UTP categoría 5e, 6 (hasta 100 m)
- Alcance de transmisión de hasta 100 m - con el extensor PoE DN-95129 incluso hasta 800 m
- Potencia PoE: hasta 30 W
- Tensión de entrada: CA 100-240 V 50/60 Hz 0,6 A máx.
- Indicador LED: estado PoE (verde)
- Dimensiones: 142 x 60 x 32 mm
- Temperatura de funcionamiento: de 0°C a 40°C
- Temperatura de almacenamiento: de -40°C a 70°C

**Attributes**

- Número de puertos: 2
- Capacidad de potencia PoE: 30 W
- Estándar PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: no

**Package contents**

- Inyector PoE
- Guía rápida
- Cable de red

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 20 | 9.70 | 40.50 | 33.00 | 35.50 | 47,445.80 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.49 | 19.20 | 16.50 | 6.00 | 1,900.80 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.49 | 19.20 | 16.50 | 6.00 | 1,900.80 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.18 | 14.00 | 6.00 | 3.50 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


**More images:**










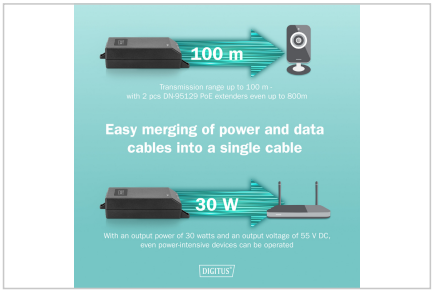

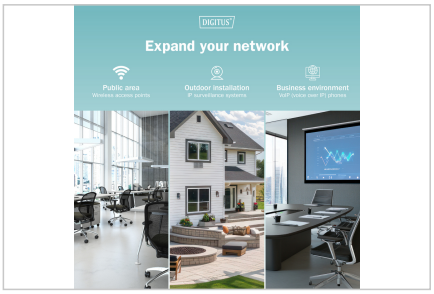


**Safety notes**

- Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores.
- Lea todas las instrucciones y siga todas las advertencias e instrucciones del aparato.
- No coloque este aparato sobre una superficie inestable (como un carrito, un soporte, una mesa, etc.).
- No utilice este aparato cerca del agua.
- No coloque este aparato cerca o encima de un radiador.
- La carcasa está equipada con aberturas para la disipación del calor y la ventilación. Para evitar el sobrecalentamiento durante el funcionamiento, las aberturas de ventilación no deben bloquearse ni taparse.
- No coloque el aparato sobre una superficie blanda (por ejemplo, cama, sofá, manta, etc.). Esto bloquearía la ventilación.
- El aparato no debe instalarse en un entorno cerrado si no se garantiza una ventilación adecuada.
- No pulverice ningún líquido sobre el aparato.
- Desconecte el enchufe de la red antes de limpiar. No utilice productos de limpieza líquidos o espumosos.
- Limpie el aparato con un paño húmedo.
- Conecte el aparato según la alimentación indicada en la placa de características.
- Para evitar daños en el aparato, es importante que todos los aparatos estén correctamente conectados a tierra.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación y tiéndalo de forma que no haya peligro de tropezar.
- Utilice un protector contra sobretensiones, un regulador o un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para proteger su sistema de una alimentación repentina, temporal y reducida.
- Fije correctamente el cable del sistema y el cable de alimentación y asegúrese de que ningún objeto presiona el cable.
- No introduzca ningún objeto en el aparato a través de las aberturas de la carcasa. Existe riesgo de cortocircuito, que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

- No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un centro de atención al cliente autorizado.
- Si se da una de las siguientes condiciones, desenchufe el aparato y envíelo a un centro de servicio autorizado para su reparación
- El cable de alimentación, la fuente de alimentación o el enchufe de la fuente de alimentación están dañados o desgastados;
- Ha penetrado líquido en el aparato;
- El aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua;
- El aparato se ha caído o la carcasa se ha dañado;
- Evidentemente, la función del aparato ha cambiado;
- El aparato no puede funcionar como se describe en el manual de instrucciones.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com