

DIGITUS® Estación de clonación de unidades SSD NVMe M.2 USB3.1 Gen2 Tipo-C

DA-71545-1

EAN 4016032501381



Estación de acoplamiento SSD Nvme de doble bahía Estación de acoplamiento para SSD M.2 con duplicador NVMe de 2 bahías

La DIGITUS® Dual NVMe Docking Station DA-71545-1 ofrece una potente solución de almacenamiento para profesionales y entusiastas de la informática. Con espacio para dos SSD M.2 NVMe (hasta 4 TB por ranura), permite transferencias de datos a alta velocidad y una función de clonación offline integrada que permite duplicar fácilmente los soportes de datos con solo pulsar un botón.

Gestione unidades SSD M.2 NVMe y M.2 SATA mediante una conexión USB-C™.

- Capacidad: máximo 4 TB por ranura, total: hasta 8 TB de espacio de almacenamiento
- Formatos de SSD compatibles: SSD M-Key y B+M-Key (NVMe), Tamaños: 2242, 2260, 2280 y 22110
- Conexiones: USB-C™ (datos): USB 3.2 Gen2 USB-C™ (alimentación): 5 V / 3 A
- Velocidad máxima de transmisión: 10 Gbps

- Modos: modo clonación (función de clonación offline sin PC), modo dual (uso simultáneo de ambos SSD)
- Dispositivos compatibles: PC, portátiles, NAS, televisores inteligentes, routers, consolas de videojuegos (con conexión USB-C™).
- Sistemas de archivos compatibles: NTFS, FAT, FAT32
- Fuente de alimentación: Entrada: 100 - 240 V CA / 50/60 Hz, 0,6 A (enchufe europeo tipo A CEE 7/16), salida: 5 V / 3 A a través de USB-C™.
- Sistemas operativos compatibles: Windows 11/10/8/8.1/7/XP macOS 10.0 o superior Linux
- Dimensiones y peso: Dimensiones (ancho x fondo x alto): 7,9 x 7,7 x 1,8 cm Peso: 152 g


Package contents

- Estación de clonación NVMe
- Cable de conexión USB A a USB C
- Cable de conexión USB C a USB C
- Fuente de alimentación 5V, 3A, 15W

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	6.90	32.50	35.50	24.00	27,690.00
Packaging Unit Inside	1	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.35	10.60	15.00	7.00	1,113.00
Net single without Packaging	1	0.12	6.60	10.20	1.50	0.00

More images:

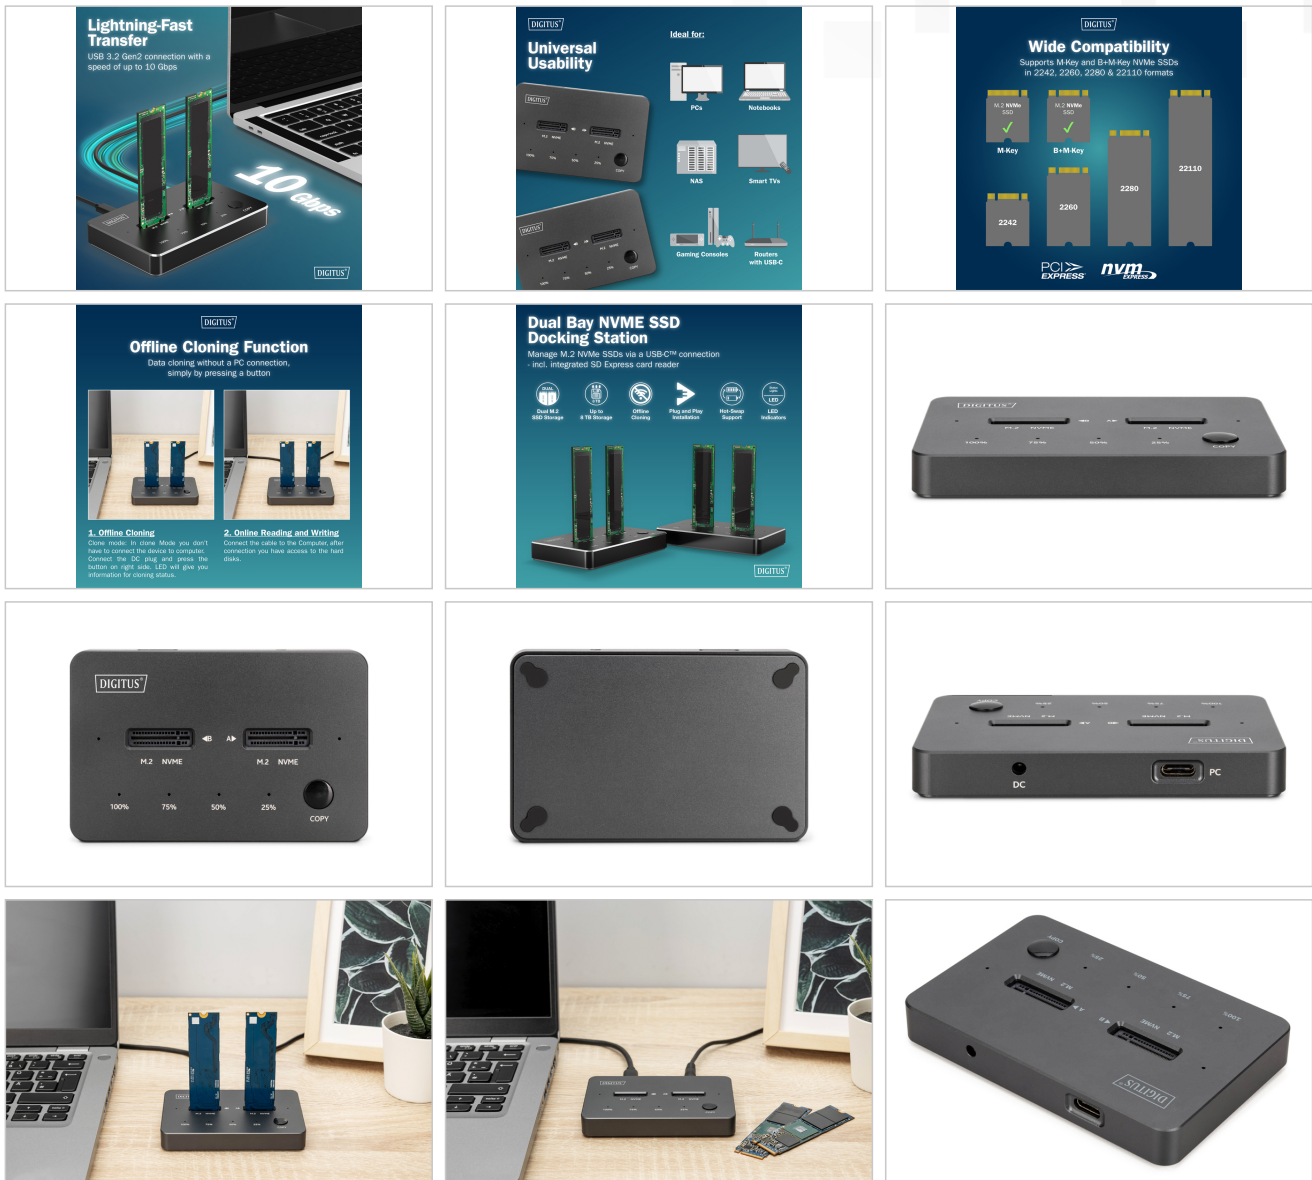

Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com