

DIGITUS® Kabel USB-A - RJ45 Ethernet, 1 Gbit/s, 15 m

AK-300600-150-S

EAN 4016032502012



Kabel adapter USB-A – RJ45 Kat. 6A S/FTP, 1 Gbit/s, USB 3.2 Gen1, LSZH, 15m

Kabel Ethernet Digitus USB 3.2 Gen1 - RJ45 umożliwia łatwe podłączenie urządzenia obsługującego standard USB-A do sieci przewodowej i korzystanie ze stabilnego i szybkiego połączenia Gigabit Ethernet. Kabel zastępuje konwencjonalny adapter Ethernet i oferuje kompaktowe, zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie bez dodatkowych urządzeń. Idealny do laptopów i urządzeń peryferyjnych, które nie mają zintegrowanego połączenia LAN. Oferuje szybkie i niezawodne połączenie z Internetem - idealne do strumieni wideo, spotkań online lub aplikacji wymagających dużej ilości danych. Dzięki obsłudze funkcji Wake-On-LAN i "RealWoWi" (Wake-On-WAN) można nawet aktywować urządzenie zdalnie. Bezpieczna obudowa LSZH (Low Smoke Zero Halogen) minimalizuje powstawanie dymu i toksycznych oparów w przypadku pożaru - idealna do instalacji w miejscach publicznych lub wrażliwych. Instalacja plug-and-play umożliwia natychmiastowe użycie, a kabel jest w pełni kompatybilny z systemami macOS i Windows - bez dodatkowych sterowników lub zewnętrznego zasilania. Wszechstronne i bezpieczne rozwiązanie dla każdej konfiguracji!

Szybkie, niezawodne połączenie sieciowe przez USB-A - idealne dla nowoczesnych urządzeń bez portu Ethernet. Doświadcz gigabitowej prędkości i bezproblemowej instalacji plug-and-play.

- Prędkość: 10/100/1000 Mb/s (obsługuje Gigabit Ethernet)
- Wersja CAT: CAT 6A S/FTP
- Wersja USB: USB 3.2 Gen1, kompatybilny w dół
- Kompatybilność istnieje z następującymi systemami operacyjnymi do ich aktualnych wersji: Windows 7 lub nowszy, macOS 12 lub nowszy, ChromeOS 116.0.5845.120 lub nowszy, Linux 22.04 LTS lub nowszy
- Plug-and-play: bez instalacji sterowników
- Obsługiwane: Wake-On-LAN, RealWoWi! (Wake-On-WAN) dla zdalnego dostępu
- Zasilanie: USB, nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania
- Aluminiowa obudowa zapewniająca długotrwałe użytkowanie
- Średnica zewnętrzna: 6,2 mm, AWG 26
- Chipset: RTL8153E

- Funkcje zaawansowane:
- Zamiana par, korekcja polaryzacji i zniekształceń: poprawia jakość sygnału i zapewnia stabilne połączenie, nawet w trudnych warunkach sieciowych.
- Wykrywanie i korekta zwrotnic: Automatyczna korekta skręcenia kabla zapewnia niezawodną komunikację bez problemów z połączeniem.
- Kontrola przepływu full-duplex zgodnie z IEEE 802.3x: Umożliwia dwukierunkową transmisję danych jednocześnie w celu zapewnienia wydajnej komunikacji sieciowej.
- Obsługa bufora na chipie: Tymczasowe przechowywanie pakietów danych zapewnia stabilną i ciągłą transmisję danych.
- Efektywność energetyczna i standardy:
- IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding: Obsługuje priorytetyzację sieci w celu optymalizacji wydajności podczas jednoczesnego użytkowania.
- Oznaczanie VLAN IEEE 802.1Q: Umożliwia segmentację sieci i lepsze zarządzanie danymi dzięki obsłudze VLAN.
- IEEE 802.3az-2010 (EEE = Energy Efficient Ethernet): Obsługuje energooszczędne połączenia Ethernet w celu zmniejszenia zużycia energii podczas niskiej aktywności.
- Tryb oszczędzania energii: Obsługuje tryb oszczędzania energii podczas wyłączenia zasilania lub wyłączenia łącza, zapewniając jeszcze większą wydajność energetyczną.


Atrybuty

- AWG: 26
- Kolor kabli: Czarny
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Zgodność z USB: USB 3.0 / 3.1
- Złącze 1: Wtyk USB Typ A
- Złącze 2: RJ45, plug
- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Długość: 15 m
- Ekranowanie: S-FTP, opłót całociowy i pary ekranowane folią metalową

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	15	8.76	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.58	32.00	23.00	4.00	2,944.00
Netto bez opakowania	1	0.51	30.00	20.00	4.00	0.00

Więcej zdjęć

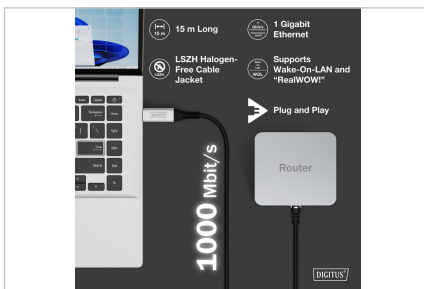

Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com