DIGITUS® Extensor USB 2.0 CAT, 4 puertos USB-A, 150 m

DA-73120

EAN 4016032502104



Extensor USB, USB 2.0, 4 puertos USB-A, 150 m Para su uso con cables CAT 6 (o superiores)

Este extensor USB ofrece una solución fiable para transmitir señales USB a distancias de hasta 150 metros mediante un cable de red CAT 6 (o superior) (no incluido) sin pérdida de señal. Es ideal para su uso en oficinas de gran superficie, salas de conferencias, sistemas de videovigilancia o entornos industriales en los que se requieren conexiones USB de mayor longitud. El estándar USB 2.0 permite velocidades de transmisión de hasta 480 Mbps. De este modo, nada impide la conexión fluida de los más diversos dispositivos USB, como cámaras, impresoras, escáneres, teclados, ratones y memorias USB. El extensor ofrece la máxima flexibilidad gracias a sus cuatro entradas USB-A, lo que permite utilizar varios dispositivos al mismo tiempo, lo que resulta ideal para entornos de trabajo con diversos periféricos. El diseño «Plug & Play» permite una instalación sencilla sin necesidad de controladores adicionales. Además, la robusta carcasa metálica garantiza durabilidad y estabilidad, incluso en entornos industriales exigentes. Despídete de las limitaciones de los cables USB convencionales: con este extensor USB 2.0 de 150 m, podrás colocar tus dispositivos USB donde los necesites sin tener que mover el ordenador.

Supere las limitaciones técnicas de la longitud de los cables USB y conecte hasta cuatro dispositivos USB de forma fiable a distancias de hasta 150 m con un cable CAT 6 (o superior).


- Alcance máximo: 150 m (a través de CAT 6 o superior)
- Puerto USB: 4 puertos USB 2.0
- Velocidad de transferencia: hasta 480 Mbps (USB 2.0)
- Compatible con cables de red CAT 6 o superiores
- El amplificador de recepción USB 2.0 reduce la pérdida de señal
- Protección: protección contra descargas electrostáticas (ESD), protección contra sobretensiones y rayos, protección contra cortocircuitos
- Con alimentación eléctrica propia, por lo que no se necesita ninguna fuente de alimentación externa
- Plug & Play: instalación sencilla, no requiere software
- Ideal para conectar dispositivos situados a cierta distancia, como cámaras, impresoras, escáneres, teclados, etc.
- Conexiones de la unidad emisora (TX):
- 1 entrada USB-A (USB 2.0) - Conexión de la fuente de señal (portátil, etc.)
- 1 salida RJ45 (Gigabit Ethernet) - Conexión para cable de transmisión CAT
- Conexiones de la unidad receptora (RX):
- 4 salidas USB-A (USB 2.0): para conectar ratón, teclado, impresora, etc.
- 1 entrada RJ45 (Gigabit Ethernet) - Conexión para cable de transmisión CAT
- 1 conexión para fuente de alimentación (CC 5 V/1 A) - Conexión para fuente de alimentación externa
- 1 botón de reinicio
- Alimentación eléctrica:
- TX: Acerca del dispositivo de origen
- RX: 5 V CC/1 A
- Consumo de energía:
- TX: ⊠ 2 W
- RX: ⊠ 2 W
- Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 60 °C
- Consumo de energía: TX aprox. 3,5 W, RX aprox. 2,5 W
- Dimensiones (por unidad): L 7,6 x An 6,0 x Al 2,1 cm
- Peso: TX 123 g, RX 128 g
- Material de la carcasa: metal
- Color: negro


Package contents

- 1 transmisor
- 1 receptor
- 1 manual
- 1 cable USB-A 2.0 de 1,2 m
- 1 fuente de alimentación (CC 5 V/1 A) de 1,5 m


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	11.02	37.50	26.00	38.00	37,050.00
Packaging Unit Inside	1	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.55	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.25	2.00	6.00	7.50	0.00


More images:

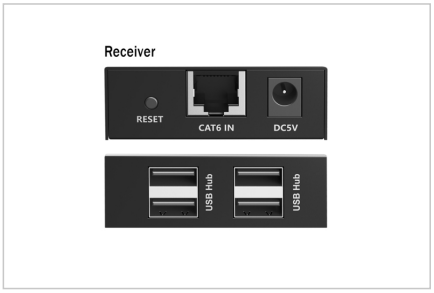


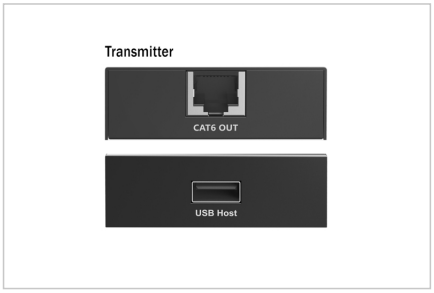




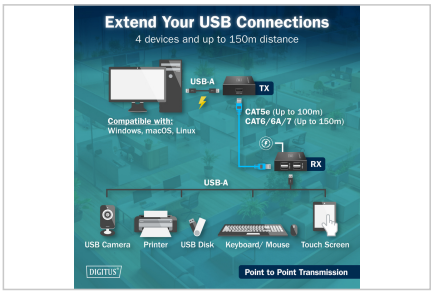

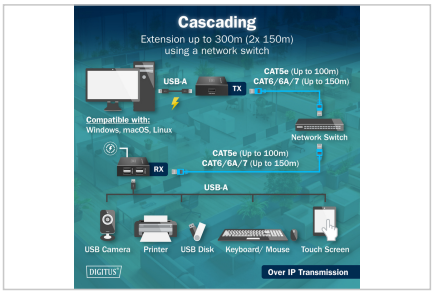

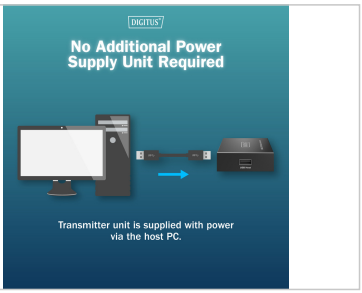



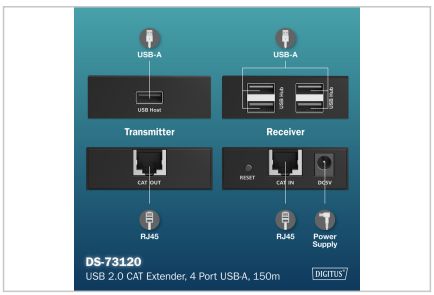





Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.

- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el
- dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com