

# DIGITUS® Szafa sieciowa stojąca Unique Light 19" 42U 2053x800x800mm, przód szyba, tył panel, szary, 800kg

DN-31200

EAN 4016032505006



## Szafa sieciowa stojąca Unique Light 19" 42U 2053x800x800mm, przód szyba, tył panel, szary, 800kg

Szafy sieciowe z serii Unique Light zostały zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o wyjątkowo wygodnym i elastycznym okablowaniu sieciowym. Zaawansowane optymalizacje zapewniają stabilność zgodną z wymaganiami rynku i maksymalną elastyczność. Modułowa podstawa, którą można otworzyć za pomocą przykręcanych paneli żaluzjowych 483 mm (19"), oferuje wystarczającą ilość miejsca na wszelkiego rodzaju kable. Dostępne są również boczne wloty kablowe ze szczotkami na górze i na dole obudowy, a także jeden z tyłu podstawy. Wewnątrz zainstalowano dwie pary wykorbionych i ocynkowanych szyn profilowych 483 mm (19"), oznaczonych jednostkami wysokości, które można odczytać w przeciwnych kierunkach. Są one regulowane bezstopniowo i połączone z dodatkowymi rozpórkami głębokości w obudowie. Każda obudowa ma solidną stalową konstrukcję wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Kolorystyka ma postać elektrostatycznego malowania proszkowego w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Modułowe, zamykane i zdejmowane panele boczne i drzwi poprawiają dostępność. Zawiasy drzwi mogą być wymieniane. Co więcej, szafy można w razie potrzeby całkowicie zdemontować dzięki demontowalnej konstrukcji.

**Szafy sieciowe DIGITUS® z serii Unique Light łączą wysoką stabilność z dużą elastycznością w zarządzaniu okablowaniem, spełniając wysokie wymagania nowoczesnej infrastruktury IT z najbardziej zróżnicowanymi scenariuszami zastosowań.**

- Stopień ochrony IP20
- Klasa ochrony (poziom odporności na uderzenia IK): IK07
- Drzwi przednie wykonane w całości ze stalowej ramy z certyfikowanym szkłem bezpiecznym, jednoczęściowe
- Klamka obrotowa z zamkiem półcylindrycznym z kluczem typu 333 na drzwiach przednich
- 1-punktowy zamek na wszystkich drzwiach
- Zdejmowane panele boczne z zamkiem skrzydła typu 333 i dodatkowym zamkiem zatrzaskowym
- Zdejmowany panel tylny z zamkiem skrzydła typu 333
- W zestawie 4 nóżki poziomujące M10, dołączone

- Szyny profilowe 483 mm (19") zamontowane z przodu i z tyłu wewnątrz obudowy, bezstopniowo regulowane
- Szyny profilowe 483 mm (19") są ocynkowane i ponumerowane w przeciwnych kierunkach niż jednostki wysokości.
- Szyny profilowe 483 mm (19") są połączone z rozpórkami zapewniającymi większą stabilność.
- Udźwieg szyn profilowych 483 mm (19") do 800 kg
- Głębokość montażu komponentów min.-max.: 563-743 mm
- Modułowa, otwierana obudowa bazowa ze zdejmowanymi panelami zaślepiającymi 19" (450 x 537 mm)
- Wloty kablowe w podstawie: 400 x 170 mm (tył), 90 x 550 mm (bok)
- Wloty kablowe w dachu: 90 x 550 mm (boczne)
- Dach jest przygotowany do montażu wentylatora i dołączonej, zdejmowanej pokrywy
- Punkty uziemienia w obudowie i na zdejmowanych drzwiach/ścianach
- Gotowy do natychmiastowego użycia: Dostawa w stanie zmontowanym (w razie potrzeby szafkę można całkowicie zdemontować)

### Atrybuty

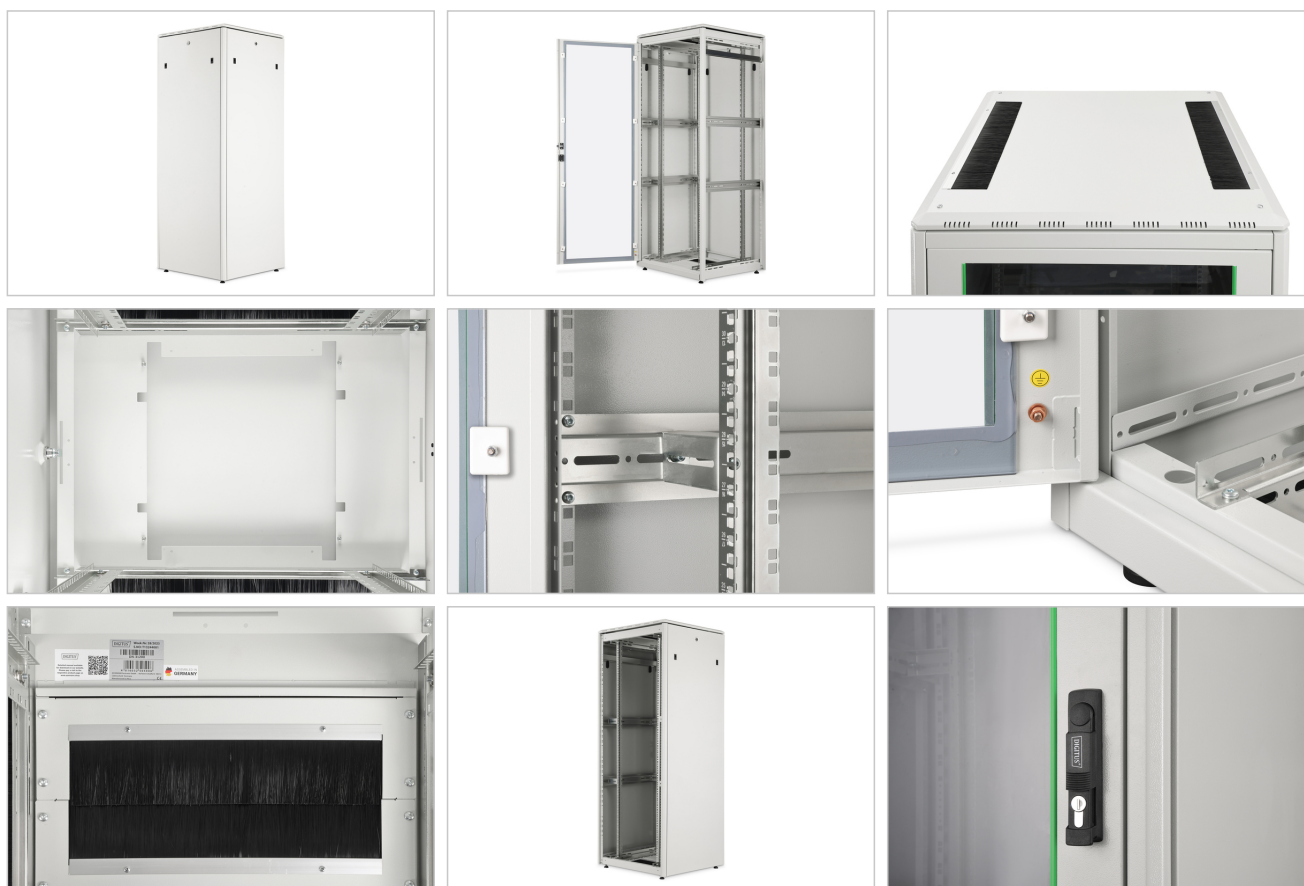
- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Drzwi tylne: Panel tylny z zamkiem, demontowalny
- Głębokość: 800 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 800 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 800 mm
- Typ szafy: Szafa sieciowa
- Wysokość [U]: 42
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

### Zawartość opakowania

- Zestaw kabli uziemiających
- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- 2 x klucz
- 4 x stopka poziomująca, M10

**Logistyka**

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Zewnętrzne opakowanie zbiorcze</b>	1	130.00	85.00	85.00	210.30	1,519,420.00
<b>Opakowanie wewnętrzne</b>	1	130.00	85.00	85.00	210.30	1,519,420.00
<b>Opakowanie jednostkowe</b>	1	130.00	85.00	85.00	210.30	1,519,420.00
<b>Netto bez opakowania</b>	1	127.00	80.00	80.00	205.30	0.00

**Więcej zdjęć**

**Safety notes**

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urządzeń.
- Szafy sieciowe nie powinny być przepelnione, a otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.
- Kable powinny być ułożone starannie i uporządkowane w kanałach kablowych lub korytkach.
- Używaj urządzeń przeciwprzepięciowych, aby chronić wrażliwe urządzenia przed skokami napięcia lub uderzeniami piorunów.
- Należy unikać wilgoci lub zamoczenia, przestrzegając odpowiedniego stopnia ochrony IP.
- Należy upewnić się, że obudowa i używane urządzenia są prawidłowo uziemione.
- W regionach, w których często występują burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna być zintegrowana z zasilaczem.
- Aby uniknąć nierównomiernego obciążenia, najcięższe urządzenia należy zawsze montować na dole obudowy.
- Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych należy odłączyć zainstalowane urządzenia od zasilania.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)