DIGITUS® Injektor PoE Gigabit Ethernet, 802.3af

DN-95102-2

EAN 4016032505778



Gigabit Ethernet PoE Injector, 802.3af Power Pins:4/5(+),7/8(-), 15.4W

Dzięki iniektorowi Digitus Gigabit PoE można rozszerzyć sieć o niezawodne zasilanie za pośrednictwem istniejącego kabla Ethernet. Iniektor przesyła jednocześnie dane sieciowe i energię elektryczną do kompatybilnego urządzenia końcowego, dzięki czemu nadaje się do miejsc instalacji, w których nie ma dostępnego oddzielnego gniazdka elektrycznego. Obsługiwane są urządzenia zasilane zgodnie ze standardem IEEE 802.3af, na przykład punkty dostępowe, kamery IP, telefony IP lub odpowiednie adaptery odbiorcze PoE. Wejście Gigabit LAN łączy iniektor z siecią lub przełącznikiem. Poprzez połączone wyjście Gigabit-PoE dane oraz maksymalna moc PoE wynosząca 15,4 W są przekazywane do podłączonego urządzenia końcowego. Zasilanie PoE odbywa się poprzez pary żył 4/5 dla bieguna dodatniego oraz 7/8 dla bieguna ujemnego. Zielona dioda LED wskazuje, czy iniektor zasila podłączone urządzenie. W zależności od standardu sieciowego można stosować odpowiednie kable kategorii od Cat 3 do Cat 6. Maksymalna podana długość połączenia wynosi 100 metrów. Dzięki temu iniektor można elastycznie wykorzystywać w istniejących instalacjach Fast Ethernet i Gigabit Ethernet. Wbudowany zasilacz obsługuje napięcia wejściowe od 100 do 240 V AC przy częstotliwości 50/60 Hz. Dzięki temu nie jest wymagany oddzielny zasilacz sieciowy. W celu instalacji kompaktową obudowę można ustawić na blacie roboczym lub zamontować na ścianie za pomocą wbudowanych punktów mocowania. Określony zakres temperatur roboczych wynosi od 0 do 40 °C. Ponadto podano parametry zabezpieczeń przed przepięciami i wyładowaniami elektrostatycznymi. W zestawie znajduje się zasilacz PoE, instrukcja obsługi oraz kabel zasilający.

Injektor Digitus Gigabit PoE zasila urządzenia sieciowe zgodne ze standardem IEEE 802.3af mocą do 15,4 W za pośrednictwem kabla danych. Idealne rozwiązanie dla punktów dostępowych, kamer IP lub telefonów IP w miejscach bez oddzielnego gniazdka elektrycznego.

- Typ produktu: Injektor PoE
- Standard PoE: IEEE 802.3af
- Maksymalna moc wyjściowa PoE: 15,4 W
- Wejście LAN: 1 × RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
- Wyjście PoE: 1 × RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
- Przypisanie pinów PoE: żyły 4/5 dodatnie, 7/8 ujemne
- Wskaźnik LED: PoE, zielony
- Napięcie wejściowe: od 100 do 240 V AC
- Częstotliwość sieciowa: 50/60 Hz
- Maksymalna długość kabla: 100 m
- Okablowanie 10BASE-T: U/UTP kategorii 3 lub kategorii 5
- Okablowanie 100BASE-TX: U/UTP kategorii 5 lub kategorii 5e
- Okablowanie 1000BASE-T: U/UTP kategorii 5e lub kategorii 6
- Wymiary: 112 × 46,5 × 31,6 mm
- Sposoby montażu: na biurku, na ścianie
- Temperatura pracy: od 0 do 40 °C
- Temperatura przechowywania: od -10 do 70 °C
- Wilgotność podczas pracy: od 5 do 90 % RH, bez kondensacji
- Wilgotność podczas przechowywania: od 5 do 90 % wilgotności względnej, bez kondensacji
- Ochrona przeciwprzepięciowa, układ symetryczny: ±1 kV
- Ochrona przeciwprzepięciowa, sygnał wspólny: ±2 kV
- ESD, wyładowanie kontaktowe: ±4 kV
- ESD, wyładowanie atmosferyczne: ±8 kV
- MTBF: > 50 000 godzin

Atrybuty

- Liczba portów: 1
- Budżet zasilania PoE: 15.4 W
- Standard PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: nie

Zawartość opakowania

- Injektor PoE
- Instrukcja
- Kabel zasilający

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	60	15.90	49.00	39.00	29.00	55,419.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.27	11.80	7.50	8.50	752.25
Netto bez opakowania	1	0.11	11.20	4.70	3.20	0.00

Więcej zdjęć











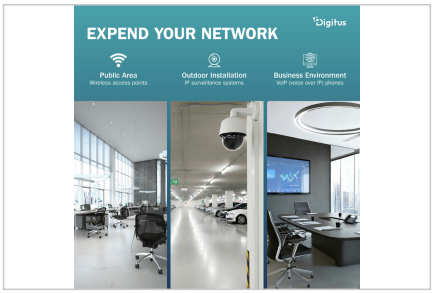



Safety notes

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Przeczytaj wszystkie instrukcje i postępuj zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami na urządzeniu.
- Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni (takiej jak wózek, stojak, stół itp.).
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu lub nad grzejnikiem.
- Obudowa jest wyposażona w otwory służące do odprowadzania ciepła i wentylacji. Aby zapobiec przegrzaniu podczas pracy, otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane ani zakryte.
- Nie należy umieszczać urządzenia na miękkiej powierzchni (np. łóżku, sofie, kocu itp.). Spowoduje to zablokowanie wentylacji.
- Urządzenia nie wolno instalować w zamkniętym środowisku, jeśli nie jest zapewniona odpowiednia wentylacja.
- Nie rozpylać żadnych płynów na urządzenie.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę zasilania. Nie używaj żadnych płynnych lub piankowych środków czyszczących.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką.
- Podłącz urządzenie zgodnie z zasilaniem podanym na tabliczce znamionowej.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, ważne jest, aby wszystkie urządzenia były prawidłowo uziemione.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kablu zasilającym i układaj go w taki sposób, aby uniknąć ryzyka potknięcia.

- Używaj listwy przeciwprzepięciowej, regulatora lub zasilacza awaryjnego (UPS), aby chronić system przed nagłym, tymczasowym i zmniejszonym zasilaniem.
- Prawidłowo zabezpiecz kabel systemowy i sieciowy oraz upewnij się, że żadne przedmioty nie naciskają na kabel.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia przez otwory w obudowie. Istnieje ryzyko zwarcia, które może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Należy zawsze kontaktować się z autoryzowanym centrum obsługi klienta.
- Jeśli wystąpi jeden z poniższych warunków, odłącz urządzenie i wyślij je do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy
- Kabel sieciowy, zasilacz lub wtyczka zasilacza są uszkodzone lub zużyte;
- Ciecz przedostała się do urządzenia;
- Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wody;
- Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona;
- Funkcja urządzenia oczywiście uległa zmianie;
- Urządzenie nie może być obsługiwane w sposób opisany w instrukcji obsługi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com