

DIGITUS® Commutateur PoE+ non géré 16 ports Gigabit 10 pouces (135 W)

DN-95334

EAN 4016032508625



Commutateur PoE+ non géré Gigabit 16 ports, 10 pouces, 135 W

Le DIGITUS® DN-95334 est la solution idéale pour les grandes installations PoE dans lesquelles de nombreux terminaux, tels que des caméras IP, des points d'accès, des téléphones VoIP ou des modules IoT, sont utilisés simultanément. Avec 16 ports Gigabit PoE+ (30 W par port) et une puissance PoE totale de 120 W, il offre une densité élevée de périphériques et des réserves de puissance suffisantes pour les projets exigeants. Le fond de panier de 32 Gbps assure une bande passante stable pour tous les clients PoE connectés. Le boîtier métallique sans ventilateur garantit un fonctionnement continu, fiable et silencieux, même sous forte charge. Son format compact de 10 pouces le rend idéal pour les armoires techniques, les répartiteurs d'étage et les installations murales dans les hôtels, les complexes de bureaux, les entrepôts ou les complexes résidentiels.

Alimente de manière fiable jusqu'à 16 appareils PoE dans un seul boîtier compact de 10 pouces – idéal pour la vidéosurveillance, le Wi-Fi et l'IoT.

- Réseau et performances
- 16 ports RJ45 10/100/1000 Mbps (PoE+)
- Normes PoE : IEEE 802.3af/at, 30 W par port
- Budget PoE total de 120 W
- Fonds de panier : 32 Gbps
- Débit de transmission : 23,8 Mpps
- Tableau MAC : 8K
- Conception et montage
- Entièrement sans ventilateur

- boîtier métallique
- Montage en rack 10 pouces
- Dimensions : environ 252 x 150 x 44 mm, poids : environ 2,5 kg
- Électricité et environnement
- Bloc d'alimentation interne, 100–240 V CA
- Puissance absorbée maximale : 135 W
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C, stockage : -10 à 70 °C
- Humidité relative : 5 à 95 %, sans condensation

Attributes

- Nombre de ports: 16
- Budget d'alimentation PoE: 135 W
- Norme PoE: IEEE802.3af (PoE+)
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Non
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Managed: Non
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: 10 pouces, Bureau
- VLAN: Oui




Package contents

- DN-95334 Commutateur
- câble d'alimentation
- Guide de démarrage rapide
- pieds en caoutchouc

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	6	14.58	44.00	38.30	27.00	45,500.40
Packaging Unit Inside	1	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.43	42.00	23.60	6.00	5,947.20
Net single without Packaging	1	1.22	25.20	15.00	4.40	0.00

More images:

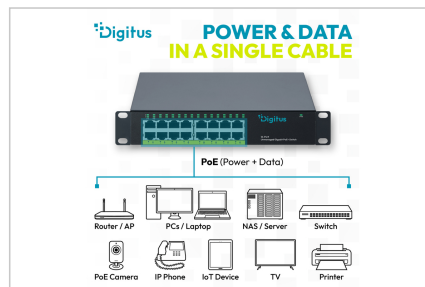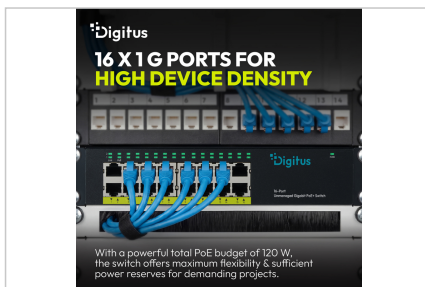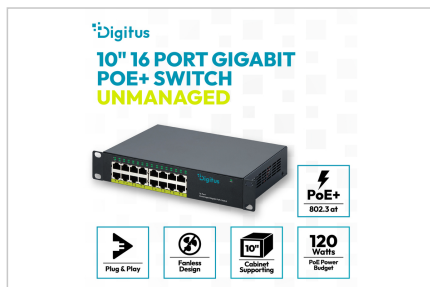

Safety notes

- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Lisez toutes les instructions et suivez tous les avertissements et les instructions figurant sur l'appareil.
- Ne placez pas cet appareil sur une surface instable (comme un chariot, un support, une table, etc.).
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Ne placez pas cet appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur.
- Le boîtier est doté d'ouvertures pour la dissipation de la chaleur et la ventilation. Afin d'éviter une surchauffe pendant le fonctionnement, les ouvertures de ventilation ne doivent pas être bloquées ou recouvertes.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface molle (par exemple un lit, un canapé, une couverture, etc.). Cela bloquerait la ventilation.
- L'appareil ne doit pas être installé dans un environnement clos si une ventilation suffisante n'est pas assurée.
- Ne vaporisez pas de liquide sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en mousse.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
- Branchez l'appareil en fonction de l'alimentation électrique indiquée sur la plaque signalétique.
- Pour éviter d'endommager l'appareil, il est important que tous les appareils soient correctement mis à la terre.
- Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation et placez-le de manière à éviter de trébucher.
- Utilisez une protection contre les surtensions, un régulateur ou une alimentation sans coupure (UPS) pour protéger votre système contre les performances soudaines, temporaires et réduites.
- Fixez correctement le câble du système et le câble d'alimentation et veillez à ce qu'aucun objet n'appuie sur le câble.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil par les ouvertures du boîtier. Il y a un risque de court-circuit pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Adressez-vous toujours à un service après-vente agréé.

- Si l'une des conditions suivantes se produit, débranchez l'appareil et envoyez-le à un centre de service agréé pour qu'il soit réparé.
- Le câble d'alimentation, le bloc d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé(e) ou usé(e) ;
- Du liquide a pénétré dans l'appareil ;
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau ;
- L'appareil est tombé ou le boîtier a été endommagé ;
- Le fonctionnement de l'appareil est manifestement modifié ;
- L'appareil ne peut pas être utilisé comme décrit dans le mode d'emploi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com