

DIGITUS® Switch PoE+ non gestito da 10" con 16 porte Gigabit (135 W)

DN-95334

EAN 4016032508625



Switch PoE+ non gestito Gigabit a 16 porte da 10 pollici, 135 W

Il DIGITUS® DN-95334 è la soluzione ideale per grandi installazioni PoE in cui vengono utilizzati contemporaneamente numerosi dispositivi terminali quali telecamere IP, access point, telefoni VoIP o moduli IoT. Con 16 porte Gigabit PoE+ (30 W per porta) e un budget PoE complessivo di 120 W, offre un'elevata densità di dispositivi e riserve di potenza sufficienti per progetti impegnativi. Il backplane da 32 Gbps garantisce una larghezza di banda stabile per tutti i client PoE collegati. L'alloggiamento in metallo senza ventola garantisce un funzionamento continuo affidabile e silenzioso, anche sotto carico elevato. Il design compatto da 10 pollici lo rende ideale per armadi tecnici, distributori di piano e installazioni a parete in hotel, complessi di uffici, magazzini o complessi residenziali.

Alimenta in modo affidabile fino a 16 dispositivi PoE in un'unica unità compatta da 10 pollici: ideale per CCTV, Wi-Fi e IoT.

- Rete e prestazioni
- 16x RJ45 da 10/100/1000 Mbps (PoE+)
- Standard PoE: IEEE 802.3af/at, 30 W per porta
- Budget totale PoE di 120 W
- Backplane: 32 Gbps
- Velocità di inoltro: 23,8 Mpps
- Tabella MAC: 8K
- Progettazione e montaggio
- Completamente privo di ventole
- Alloggiamento in metallo

- Montaggio su rack da 10 pollici
- Dimensioni: circa 252 x 150 x 44 mm, peso: circa 2,5 kg
- Impianto elettrico e ambiente circostante
- Alimentatore interno, 100-240 V CA
- Potenza assorbita massima: 135 W
- Temperatura di esercizio: 0-40 °C, conservazione: -10-70 °C
- Umidità relativa: 5-95 %, senza condensa

Attributes

- Numero di porte: 16
- Budget di potenza PoE: 135 W
- Standard PoE: IEEE802.3af (PoE+)
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: no
- Adatto per esterni: no
- Gestito: no
- Power over Ethernet: si
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: 10 pollici, Scrivania
- VLAN: si




Package contents

- DN-95334 Switch
- Cavo elettrico
- Guida rapida
- piedini in gomma

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	6	14.58	44.00	38.30	27.00	45,500.40
Packaging Unit Inside	1	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.43	42.00	23.60	6.00	5,947.20
Net single without Packaging	1	1.22	25.20	15.00	4.40	0.00

More images:

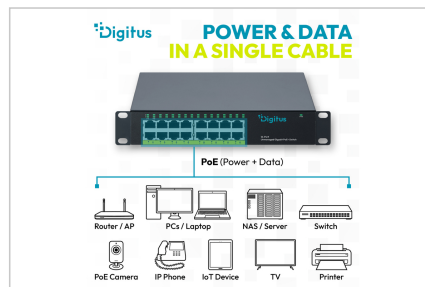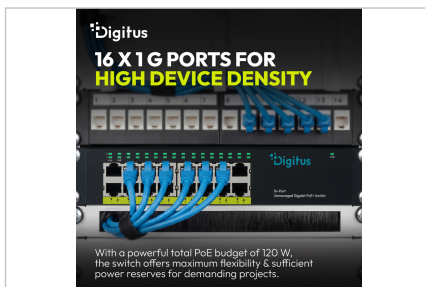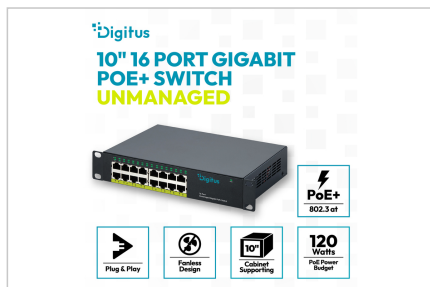

Safety notes

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Leggere tutte le istruzioni e seguire tutte le avvertenze e le indicazioni riportate sul dispositivo.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie instabile (come un carrello, un cavalletto, un tavolo, ecc.).
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.
- Non collocare l'apparecchio vicino o sopra un radiatore.
- L'alloggiamento è dotato di aperture per la dissipazione del calore e la ventilazione. Per evitare il surriscaldamento durante il funzionamento, le aperture di ventilazione non devono essere bloccate o coperte.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie morbida (ad es. letto, divano, coperta, ecc.). In questo modo si blocca la ventilazione.
- L'apparecchio non deve essere installato in un ambiente chiuso se non è garantita un'adeguata ventilazione.
- Non spruzzare liquidi sull'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare la spina di rete. Non utilizzare detergenti liquidi o schiumogeni.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido.
- Collegare il dispositivo in base all'alimentazione indicata sulla targhetta.
- Per evitare danni all'apparecchio, è importante che tutti gli apparecchi siano correttamente collegati a terra.
- Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e posarlo in modo da evitare il rischio di inciampare.
- Utilizzate un limitatore di sovratensione, un regolatore o un gruppo di continuità (UPS) per proteggere il sistema da improvvise e temporanee riduzioni di potenza.
- Fissare correttamente il cavo di sistema e il cavo di rete e assicurarsi che nessun oggetto preme sul cavo.
- Non inserire oggetti nell'apparecchio attraverso le aperture dell'alloggiamento. C'è il rischio di un cortocircuito che può provocare incendi o scosse elettriche.

- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Rivolgersi sempre a un centro di assistenza autorizzato.
- Se si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare l'apparecchio e inviarlo a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione
- Il cavo di rete, l'alimentatore o la spina dell'alimentatore sono danneggiati o usurati;
- Il liquido è penetrato nell'apparecchio;
- Il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
- Il dispositivo è caduto o la custodia è stata danneggiata;
- La funzione del dispositivo è ovviamente cambiata;
- L'apparecchio non può essere utilizzato come descritto nelle istruzioni per l'uso.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com