


DIGITUS® 10" Gigabit 16-poorts onbeheerde PoE+-switch (120 W)

DN-95334

EAN 4016032508625

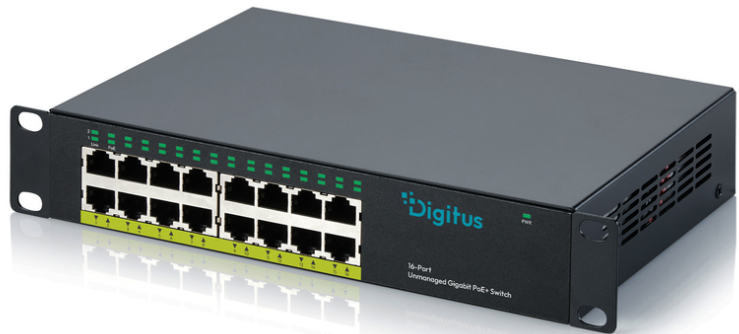

10 inch 16-poorts Gigabit onbeheerde PoE+-switch, 120 W

De DIGITUS® DN-95334 is de ideale oplossing voor grote PoE-installaties waarbij veel eindapparaten, zoals IP-camera's, access points, VoIP-telefoons of IoT-modules, tegelijkertijd worden gebruikt. Met 16 Gigabit PoE+-poorten (30 W per poort) en een totaal PoE-budget van 120 W biedt hij een hoge apparaatdichtheid en voldoende vermogensreserves voor veeleisende projecten. De 32-Gbps-backplane levert stabiele bandbreedte voor alle aangesloten PoE-clients. De ventilatorloze metalen behuizing zorgt voor een betrouwbare, geluidsloze continu-werking – zelfs bij hoge belasting. Dankzij het compacte 10-inch-ontwerp is hij ideaal voor technische kasten, verdelers op verdiepingen en wandinstallaties in hotels, kantorencomplexen, magazijnen of wooncomplexen.

Voorziet tot 16 PoE-apparaten betrouwbaar van stroom in één compacte 10-inch-unit – ideaal voor CCTV, wifi en IoT.

- Netwerk & prestaties
- 16x 10/100/1000 Mbps RJ45 (PoE+)
- PoE-standaarden: IEEE 802.3af/at, 30 W per poort
- Totaal PoE-budget van 120 W
- Backplane: 32 Gbps
- Doorstuurfrequentie: 23,8 Mpps
- MAC-tabel: 8K
- Ontwerp & montage
- Volledig ventilatorloos
- metalen behuizing

- 10-inch rackmontage
- Afmetingen: ca. 252 x 150 x 44 mm, gewicht: ca. 2,5 kg
- Elektriciteit & omgeving
- Ingebouwde voeding, 100–240 V wisselstroom
- Max. opgenomen vermogen: 135 W
- Bedrijfstemperatuur: 0–40 °C, opslag: –10–70 °C
- Luchtvochtigheid: 5–95 %, niet-condenserend

Attributes




- Aantal poorten: 16
- PoE energiebudget: 120 W
- PoE standaard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet snelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: no
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: 10 inch, Desktop
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- VLAN: yes

Package contents

- DN-95334-schakelaar
- Stroomkabel
- Snelstartgids
- rubberen voetjes

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	6	14.58	44.00	38.30	27.00	45,500.40
Packaging Unit Inside	1	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.43	42.00	23.60	6.00	5,947.20
Net single without Packaging	1	1.22	25.20	15.00	4.40	0.00

More images:

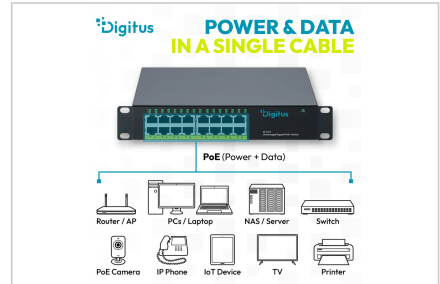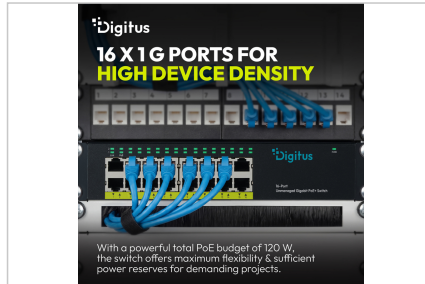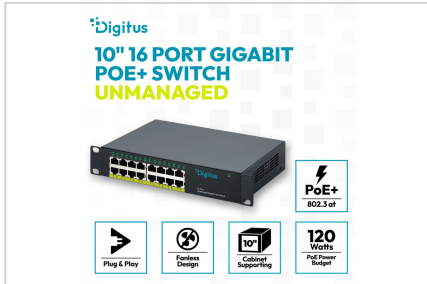

Safety notes

- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Lees alle instructies en volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op het apparaat.
- Plaats dit apparaat niet op een instabiel oppervlak (zoals een karretje, standaard, tafel, enz.).
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Plaats dit apparaat niet in de buurt van of boven een radiator.
- De behuizing is voorzien van openingen voor warmteafvoer en ventilatie. Om oververhitting tijdens het gebruik te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd of afgedekt.
- Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond (bijv. bed, bank, deken, enz.). Hierdoor wordt de ventilatie geblokkeerd.
- Het apparaat mag niet in een gesloten ruimte worden geïnstalleerd als er geen voldoende ventilatie is.
- Spuit geen vloeistoffen op het apparaat.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare of schuimende reinigingsmiddelen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek.
- Sluit het apparaat aan volgens de voeding op het typeplaatje.
- Om schade aan het apparaat te voorkomen, is het belangrijk dat alle apparaten goed geaard zijn.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer en leg het zodanig dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Gebruik een overspanningsbeveiliging, een regelaar of een ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) om je systeem te beschermen tegen plotselinge, tijdelijke en verminderde stroomtoevoer.
- Maak de systeemkabel en het netsnoer goed vast en zorg ervoor dat er geen voorwerpen op de kabel drukken.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat via de openingen in de behuizing. Er bestaat gevaar voor kortsluiting, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.

- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende klantenservice.
- Als een van de volgende situaties zich voordoet, haal dan de stekker uit het stopcontact en stuur het apparaat ter reparatie naar een erkend servicecentrum
- Het netsnoer, de voedingseenheid of de stekker van de voedingseenheid is beschadigd of versleten;
- Er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen;
- Het apparaat is blootgesteld aan regen of water;
- Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd;
- De functie van het apparaat is duidelijk veranderd;
- Het apparaat kan niet worden gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com