

DIGITUS® Switch 10" Gigabit 16 portas PoE+ não gerido (135W)

DN-95334

EAN 4016032508625



Comutador Gigabit PoE de 10 polegadas e 16 portas Não gerido, orçamento de potência PoE de 135 W

O DIGITUS® DN-95334 é a solução ideal para grandes instalações PoE em que muitos dispositivos finais, tais como câmaras IP, pontos de acesso, telefones VoIP ou módulos IoT são operados simultaneamente. Com 16 portas Gigabit PoE+ (30 W por porta) e um potente orçamento PoE total de 120 W, o comutador oferece a máxima flexibilidade e reservas de energia suficientes para projectos exigentes. O design de 10 polegadas torna-o ideal para armários tecnológicos compactos, distribuidores de chão ou instalações de parede. A sua caixa metálica sem ventoinha garante um funcionamento contínuo fiável e silencioso, mesmo com cargas elevadas. O DN-95334 é ideal para infra-estruturas de segurança e de construção, como hotéis, complexos de escritórios, armazéns ou complexos residenciais. O backplane Gigabit fornece uma largura de banda estável para todos os clientes PoE ligados. USP de topo: 16 portas PoE+ com um orçamento total de 150W - número máximo de portas e desempenho num espaço compacto de 10 polegadas.

Fornece, de forma fiável, até 16 dispositivos PoE numa única unidade compacta de 10 polegadas - ideal para CCTV, WLAN e IoT.

- Rede e desempenho
- 16 x 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE
- PoE 802.3af/at, 30 W por porta
- 150 W de potência total
- Placa traseira: 32 Gbps
- MAC: 8K
- Taxa de encaminhamento: 1,488 Mpps
- Caixa metálica, sem ventoinha
- Unidade de alimentação eléctrica interna
- Dimensões aprox. 250 x 150 x 42 mm
- 100-240 V AC

- Funcionamento 0-40 °C
- Conceção e montagem
- Totalmente sem ventoinha
- Caixa metálica
- Adequado para montagem em rack de 10 polegadas
- Dimensões: 252 x 150 x 44 mm
- Peso: aprox. 2,5 kg
- Eletricidade e ambiente
- Fonte de alimentação interna, 100-240 V AC
- Consumo de energia: máx. 160 W
- Temperatura de funcionamento: 0-40 °C
- Armazenamento: -10-70 °C
- Humidade: 5-95 %, sem condensação

Attributes

- Number of ports: 16
- PoE Power budget: 135 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no
- Installation type: 10 inch, Desktop
- Managed: no
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Protection against vandalism: no
- VLAN: yes




Package contents

- DN-95334 Interruptor
- Cabo de alimentação
- Guia de início rápido

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	6	14.58	44.00	38.30	27.00	45,500.40
Packaging Unit Inside	1	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.43	42.00	23.60	6.00	5,947.20
Net single without Packaging	1	1.22	25.20	15.00	4.40	0.00

More images:

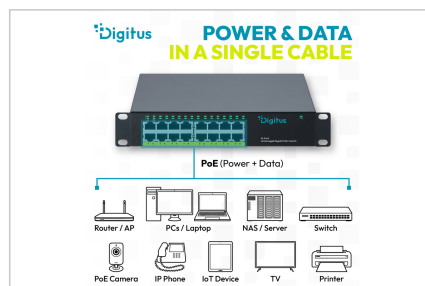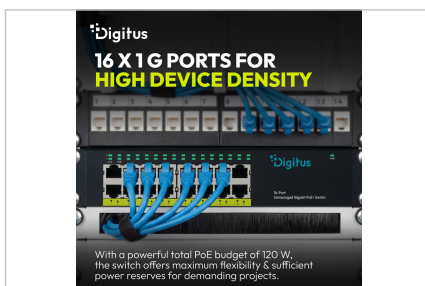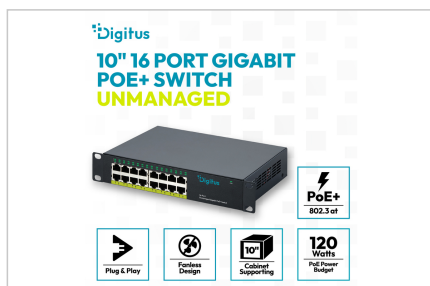

Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todos os avisos e orientações indicados no aparelho.

- Não coloque este aparelho sobre uma superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o superaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem cobertas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada antes de limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que alguém tropece nele.
- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou um sistema de alimentação ininterrupta (SAI) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe devidamente os cabos do sistema e os cabos de alimentação e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza quaisquer objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de um curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação a um serviço de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, evidentemente, alterado;
- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com