


DIGITUS® 10 inç Gigabit 16 bağlantı noktalı yönetilemeyen PoE+ anahtarı (120 W)

DN-95334

EAN 4016032508625

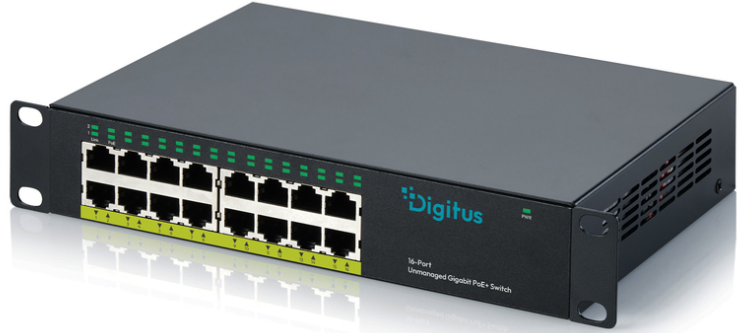

10 inçlik 16 bağlantı noktalı Gigabit yönetilemez PoE+ anahtarı, 120 W

DIGITUS® DN-95334, IP kameralar, erişim noktaları, VoIP telefonlar veya IoT modülleri gibi çok sayıda son cihazın aynı anda çalıştırıldığı büyük PoE kurulumları için ideal bir çözümdür. 16 adet Gigabit PoE+ bağlantı noktası (bağlantı noktası başına 30 W) ve 120 W'lık toplam PoE bütçesi ile yüksek cihaz yoğunluğu ve zorlu projeler için yeterli güç rezervi sunar. 32 Gbps'lik arka panel, bağlı tüm PoE istemcileri için istikrarlı bant genişliği sağlar. Fansız metal gövdesi, yüksek yük altında bile güvenilir ve sessiz sürekli çalışma sağlar. Kompakt 10 inçlik tasarımı, onu oteller, ofis kompleksleri, depolar veya konut komplekslerindeki teknik dolaplar, kat dağıtım panoları ve duvar montajları için ideal kılar.

Tek bir kompakt 10 inçlik ünite 16 adede kadar PoE cihazına güvenilir bir şekilde güç sağlar – CCTV, Wi-Fi ve IoT için idealdir.

- Ağ ve Performans
- 16x 10/100/1000 Mbps RJ45 (PoE+)
- PoE standartları: IEEE 802.3af/at, bağlantı noktası başına 30 W
- 120 W toplam PoE bütçesi
- Arka panel: 32 Gbps
- İletim Hızı: 23,8 Mpps
- MAC tablosu: 8K
- Tasarım ve Montaj
- Tamamen fansız
- Metal gövde
- 10 inçlik rafa montaj

- Boyutlar: yaklaşık 252 x 150 x 44 mm, Ağırlık: yaklaşık 2,5 kg
- Elektrik ve Çevre
- Dahili güç kaynağı, 100–240 V AC
- Maks. güç tüketimi: 135 W
- Çalışma sıcaklığı: 0–40 °C, depolama: –10–70 °C
- Hava nemi: %5–95, yoğuşmaz

Attributes




- Bağlantı noktası sayısı: 16
- PoE Güç bütçesi: 120 W
- PoE standardı: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: 10 inç, Masaüstü
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: yes
- Yönetilen: no

Package contents

- DN-95334 Anahtar
- Elektrik kablosu
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Lastik ayaklar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	6	14.58	44.00	38.30	27.00	45,500.40
Packaging Unit Inside	1	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.43	42.00	23.60	6.00	5,947.20
Net single without Packaging	1	1.22	25.20	15.00	4.40	0.00

More images:

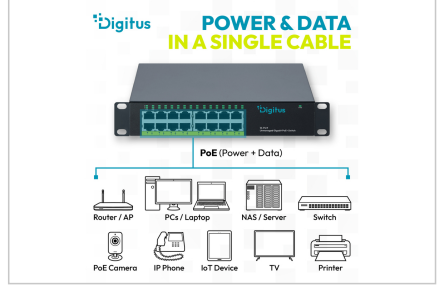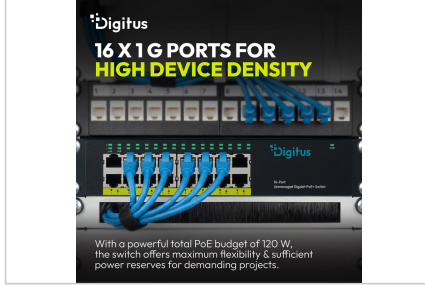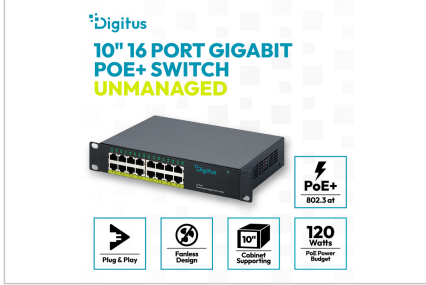

Safety notes

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun ve cihaz üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengesiz bir yüzeye (el arabası, sehpa, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhafaza, ısı dağıtımı ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepe, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırmayı engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlemeden önce elektrik fişini çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fişini çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin

- Şebeke kablosu, güç kaynağı ünitesi veya güç kaynağı fişi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırılmaz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com