

DIGITUS® 10" 2,5G 8-poorts onbeheerde switch met 1× 10G SFP+

DN-80122

EAN 4016032508700



10 inch 8-poorts 2,5G onbeheerde switch 1× 10G SFP+

De DIGITUS® DN-80122 is een krachtige 10-inch multi-gigabit-switch voor installaties waarin meerdere high-speed-eindapparaten tegelijkertijd worden gebruikt. Acht 2,5G RJ45-poorten bieden ruim voldoende bandbreedte voor werkstations, NAS-systemen, mediaproductie, CAD-omgevingen of clusters van Wi-Fi 6/7-access points. De geïntegreerde 10G SFP+-uplink zorgt ervoor dat de gegevensstroom naar de backbone ook bij volledige poortbezetting zonder bottlenecks verloopt – ideaal voor moderne edge-netwerken met een hoog dataverkeer. De ventilatorloze metalen behuizing werkt geruisloos en is ontworpen voor 24/7-stabiliteit. Dankzij het compacte formaat van 10 inch kan het apparaat worden gemonteerd in miniracks, verdelers en wandkasten.

Veel multi-gig-eindapparaten tegelijkertijd gebruiken en dankzij een 10G-uplink snel en stabiel aansluiten op het kernnetwerk.

- Netwerk & prestaties
- 8× 10/100/1000/2500 Mbps RJ45
- 1× 10 Gbps SFP+ uplink
- Schakelcapaciteit: 60 Gbps
- Doorstuursnelheid: 44,64 Mpps
- Jumbo-frames tot 12 KB
- MAC-tabel: 4K
- Pakketbuffer: 8 Mbit
- Store-and-Forward
- Ontwerp & montage
- Volledig ventilatorloos
- Metalen behuizing

- 10-inch rackmontage
- Afmetingen: 252 × 150 × 42 mm, gewicht: ca. 2 kg
- Elektriciteit & omgeving
- Ingebouwde voeding, 100–240 V wisselstroom
- Stroomverbruik: ~15 W
- Bedrijfstemperatuur: 0–40 °C, opslag: –10–70 °C
- Luchtvochtigheid: 5–95 %, niet-condenserend

Attributes


- Aantal poorten: 8
- PoE standaard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernetsnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: no
- Aantal poorten (Uplink): 2
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: 10 inch, Desktop
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Uplink poortverbinding: SFP
- VLAN: yes

Package contents

- DN-80122-schakelaar
- Stroomkabel
- Snelstartgids
- rubberen voetjes

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	13.10	49.00	33.50	27.00	44,320.50
Packaging Unit Inside	1	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.64	31.50	23.60	6.00	4,460.40
Net single without Packaging	1	1.05	25.20	15.00	4.40	0.00

More images:

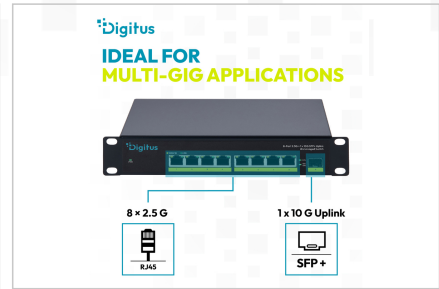

Safety notes

- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Lees alle instructies en volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op het apparaat.
- Plaats dit apparaat niet op een instabiel oppervlak (zoals een karretje, standaard, tafel, enz.).
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Plaats dit apparaat niet in de buurt van of boven een radiator.
- De behuizing is voorzien van openingen voor warmteafvoer en ventilatie. Om oververhitting tijdens het gebruik te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd of afgedekt.
- Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond (bijv. bed, bank, deken, enz.). Hierdoor wordt de ventilatie geblokkeerd.
- Het apparaat mag niet in een gesloten ruimte worden geïnstalleerd als er geen voldoende ventilatie is.
- Spuit geen vloeistoffen op het apparaat.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare of schuimende reinigingsmiddelen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek.
- Sluit het apparaat aan volgens de voeding op het typeplaatje.
- Om schade aan het apparaat te voorkomen, is het belangrijk dat alle apparaten goed geaard zijn.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer en leg het zodanig dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Gebruik een overspanningsbeveiliging, een regelaar of een ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) om je systeem te beschermen tegen plotselinge, tijdelijke en verminderde stroomtoevoer.
- Maak de systeemkabel en het netsnoer goed vast en zorg ervoor dat er geen voorwerpen op de kabel drukken.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat via de openingen in de behuizing. Er bestaat gevaar voor kortsluiting, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende klantenservice.
- Als een van de volgende situaties zich voordoet, haal dan de stekker uit het stopcontact en stuur het apparaat ter reparatie naar een erkend servicecentrum
- Het netsnoer, de voedingseenheid of de stekker van de voedingseenheid is beschadigd of versleten;
- Er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen;
- Het apparaat is blootgesteld aan regen of water;
- Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd;
- De functie van het apparaat is duidelijk veranderd;
- Het apparaat kan niet worden gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com