

DIGITUS® 10" 2.5G 8-Port Unmanaged PoE+ Switch mit 1× 10G SFP+

DN-95333

EAN 4016032508762



10 Zoll 8-Port 2.5G Unmanaged PoE+ Switch 80 W, 1× 10G SFP+

Der DIGITUS® DN-95333 verbindet acht 2.5-Gigabit-PoE+-Ports mit einem 10G-SFP+-Uplink im platzsparenden 10-Zoll-Format. Jeder Port liefert bis zu 30 W (IEEE 802.3af/at) bei 80 W PoE-Gesamtbudget – genug, um mehrere Wi-Fi-6/7-Access-Points oder PTZ-Kameras gleichzeitig zu versorgen. Der 10G-Uplink hält den Datenabfluss ins Backbone auch bei voller Portauslastung engpassfrei. Das lüfterlose Metallgehäuse arbeitet geräuschlos und 24/7-sicher – ideal für Büros, Technikräume und Retail. Damit ist der DN-95333 die erste Wahl für leistungsintensive WLAN- und Videoüberwachungs-Installationen auf kompakter 10-Zoll-Fläche.

Versorgt viele PoE-Geräte mit Multi-Gigabit-Speed und bindet sie über 10G zuverlässig ans Kernnetz an.

- Netzwerk & Performance
- 8× 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 (PoE+)
- 1× 10 Gbps SFP+ Uplink
- PoE-Standards: IEEE 802.3af/at, 30 W pro Port, 80 W gesamt
- PoE-Pinout: Pin 1/2 V-, Pin 3/6 V+
- Switching-Kapazität: 60 Gbps, Forwarding: 44,64 Mpps
- Jumbo Frames bis 12 KB, MAC-Tabelle: 4K
- Packet Buffer: 8 Mbit, Store-and-Forward
- Design & Montage
- Komplette Lüfterlos
- Metallgehäuse
- 10-Zoll-Rackmontage

- Maße: 252 × 150 × 44 mm, Gewicht: ca. 2,5 kg
- Elektrik & Umgebung
- Internes Netzteil, 100–240 V AC
- Stromverbrauch: 95 W
- Betriebstemperatur: 0–40 °C, Lagerung: –10–70 °C
- Luftfeuchtigkeit: 5–95 %, nicht kondensierend

Merkmale

- Anzahl der Ports: 8
- PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
- Industrielle Nutzung: nein
- Anzahl der Ports (Uplink): 2
- Managed: nein
- Montageart: 10 Zoll, Desktop
- Outdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): ja
- Schutz vor Vandalismus: nein
- Uplink Port Anschluss: SFP
- VLAN: nein



Lieferumfang

- DN-95333 Switch
- Stromkabel
- Schnellstartanleitung
- Gummifüße

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	8	13,80	49,00	33,50	27,00	44.320,50
Innen-VPE	1	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	1,73	31,50	6,00	23,60	4.460,40
Netto einzeln ohne VP	1	1,14	25,20	4,30	15,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

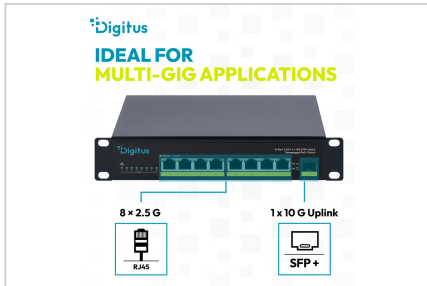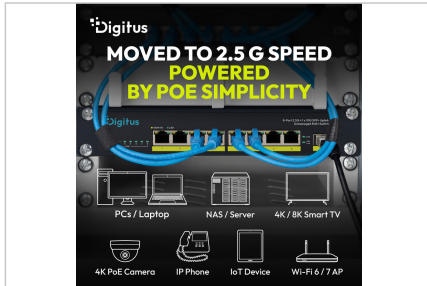

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Lesen Sie alle Anleitungen und befolgen Sie alle Warnungen und Anleitungen auf dem Gerät.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf eine instabile Fläche (wie Wagen, Ständer, Tisch usw.).
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von oder über einem Heizkörper auf.
- Das Gehäuse ist mit Öffnungen zur Wärmeabfuhr und Belüftung versehen. Um eine Überhitzung während des Betriebs zu vermeiden, dürfen die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder abgedeckt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine weiche Unterlage (z.B. Bett, Sofa, Decke usw.). Dadurch wird die Belüftung blockiert.
- Das Gerät darf nicht in einer geschlossenen Umgebung aufgestellt werden, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Schaumreiniger.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
- Schließen Sie das Gerät entsprechend der Stromversorgung auf dem Typenschild an.
- Um Schäden an dem Gerät zu vermeiden, ist es wichtig, dass alle Geräte ordnungsgemäß geerdet sind.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel und verlegen Sie es so, dass Stolperfallen vermieden werden.
- Verwenden Sie einen Überspannungsschutz, einen Regler oder eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), um Ihr System vor plötzlicher, vorübergehender und reduzierter Leistung zu schützen.
- Befestigen Sie Systemkabel und Netzkabel ordnungsgemäß und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf das Kabel drücken.
- Führen Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen des Gehäuses in das Gerät ein. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, der zu Feuer oder Stromschlag führen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich stets an einen autorisierten Kundendienst.
- Wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt, ziehen Sie den Netzstecker und senden Sie das Gerät zur Reparatur an einen autorisierten Kundendienst
- Das Netzkabel, Netzteil oder Stecker für die Stromversorgung ist beschädigt oder verschlissen;
- Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen;
- Das Gerät war Regen oder Wasser ausgesetzt;
- Das Gerät ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt;
- Die Funktion des Gerätes ist offensichtlich verändert;
- Das Gerät kann nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben betrieben werden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com