

DIGITUS® Conmutador PoE+ no gestionado de 10", 2,5 G, 8 puertos, con 1× 10G SFP+

DN-95333

EAN 4016032508762



Conmutador PoE+ no gestionado de 10 pulgadas, 8 puertos y 2,5 G 80 W, 1× 10G SFP+

El DIGITUS® DN-95333 combina ocho puertos PoE+ de 2,5 Gigabits con un enlace ascendente SFP+ de 10G en un formato compacto de 10 pulgadas. Cada puerto suministra hasta 30 W (IEEE 802.3af/at) con un presupuesto total de PoE de 80 W, suficiente para alimentar simultáneamente varios puntos de acceso Wi-Fi 6/7 o cámaras PTZ. El enlace ascendente de 10G garantiza un flujo de datos sin cuellos de botella hacia la red troncal, incluso con los puertos a plena capacidad. La carcasa metálica sin ventilador funciona de forma silenciosa y segura las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que la hace ideal para oficinas, salas de servidores y comercios. Esto convierte al DN-95333 en la opción ideal para instalaciones de WLAN y videovigilancia de alto rendimiento en un espacio compacto de 10 pulgadas.

Suministra velocidad multigigabit a numerosos dispositivos PoE y los conecta de forma fiable a la red central a través de 10G.

- Red y rendimiento
- 8× RJ45 de 10/100/1000/2500 Mbps (PoE+)
- 1 enlace ascendente SFP+ de 10 Gbps
- Estándares PoE: IEEE 802.3af/at, 30 W por puerto, 80 W en total
- Configuración de pines PoE: pin 1/2 V-, pin 3/6 V+
- Capacidad de conmutación: 60 Gbps; reenvío: 44,64 Mpps
- Tramas jumbo de hasta 12 KB, tabla MAC: 4K
- Búfer de paquetes: 8 Mbit, «store-and-forward»
- Diseño y montaje
- Sin ventilador alguno
- Carcasa metálica

- Montaje en rack de 10 pulgadas
- Dimensiones: 252 × 150 × 44 mm, peso: aprox. 2,5 kg
- Sistema eléctrico y entorno
- Fuente de alimentación interna, 100-240 V CA
- Consumo eléctrico: 95 W
- Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C; almacenamiento: -10-70 °C
- Humedad relativa: 5-95 %, sin condensación

Attributes

- Número de puertos: 8
- Estándar PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: no
- Apto para exteriores: no
- Conexión de puerto Uplink: SFP
- Managed: no
- Número de puertos (Uplink):: 2
- PoE (Power over Ethernet): sí
- Protección contra vandalismo: no
- Tipo de instalación: 10 pulgadas, Escritorio
- VLAN: no



Package contents

- DN-95333 Conmutador
- Cable eléctrico
- Guía de inicio rápido
- Pies de goma

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	13.80	49.00	33.50	27.00	44,320.50
Packaging Unit Inside	1	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.73	31.50	6.00	23.60	4,460.40
Net single without Packaging	1	1.14	25.20	4.30	15.00	0.00

More images:

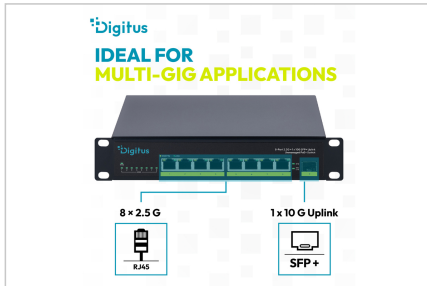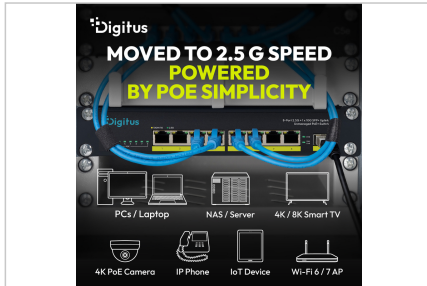

Safety notes

- Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores.
- Lea todas las instrucciones y siga todas las advertencias e instrucciones del aparato.
- No coloque este aparato sobre una superficie inestable (como un carrito, un soporte, una mesa, etc.).
- No utilice este aparato cerca del agua.
- No coloque este aparato cerca o encima de un radiador.
- La carcasa está equipada con aberturas para la disipación del calor y la ventilación. Para evitar el sobrecalentamiento durante el funcionamiento, las aberturas de ventilación no deben bloquearse ni taparse.
- No coloque el aparato sobre una superficie blanda (por ejemplo, cama, sofá, manta, etc.). Esto bloquearía la ventilación.
- El aparato no debe instalarse en un entorno cerrado si no se garantiza una ventilación adecuada.
- No pulverice ningún líquido sobre el aparato.
- Desconecte el enchufe de la red antes de limpiar. No utilice productos de limpieza líquidos o espumosos.
- Limpie el aparato con un paño húmedo.
- Conecte el aparato según la alimentación indicada en la placa de características.
- Para evitar daños en el aparato, es importante que todos los aparatos estén correctamente conectados a tierra.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación y tiéndalo de forma que no haya peligro de tropezar.
- Utilice un protector contra sobretensiones, un regulador o un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para proteger su sistema de una alimentación repentina, temporal y reducida.
- Fije correctamente el cable del sistema y el cable de alimentación y asegúrese de que ningún objeto presiona el cable.
- No introduzca ningún objeto en el aparato a través de las aberturas de la carcasa. Existe riesgo de cortocircuito, que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un centro de atención al cliente autorizado.
- Si se da una de las siguientes condiciones, desenchufe el aparato y envíelo a un centro de servicio autorizado para su reparación:
 - El cable de alimentación, la fuente de alimentación o el enchufe de la fuente de alimentación están dañados o desgastados;
 - Ha penetrado líquido en el aparato;
 - El aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua;
 - El aparato se ha caído o la carcasa se ha dañado;
 - Evidentemente, la función del aparato ha cambiado;
 - El aparato no puede funcionar como se describe en el manual de instrucciones.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com