

DIGITUS® 10" Switch PoE+ não gerido de 8 portas 2,5G com 1x 10G SFP+

DN-95333

EAN 4016032508762



Comutador PoE+ 10" 2,5G de 8 portas não gerido, 1x 10G SFP+ Orçamento de potência PoE de 80W

O DIGITUS® DN-95333 é um comutador PoE+ de 10 polegadas de elevado desempenho que combina oito portas Ethernet 2,5G com PoE+ (30 W por porta) e uma ligação ascendente SFP+ 10G rápida. Isto torna-o ideal para instalações WLAN com muitos pontos de acesso, vigilância vídeo IP extensiva ou infra-estruturas IoT que requerem uma velocidade de porta elevada e uma fonte de alimentação PoE. O conjunto total de PoE de 80 watts permite o funcionamento simultâneo de vários dispositivos finais que consomem muita energia, como pontos de acesso Wi-Fi 6/7 ou câmaras PTZ. O uplink 10G garante que os pacotes de dados são encaminhados sem atrasos, mesmo quando o switch está totalmente carregado. Graças ao seu design completamente sem ventoinha, o DN-95333 funciona de forma absolutamente silenciosa. A sua caixa metálica robusta torna-o ideal para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, em escritórios, salas técnicas ou instalações comerciais. O tamanho compacto de 10 polegadas é particularmente prático para pequenos armários de rede ou caixas montadas na parede. USP de topo: Oito portas PoE+ multi-gig e ligação ascendente 10G fazem deste switch a escolha ideal para instalações de WLAN e CCTV com consumo intensivo de energia.

Fornece simultaneamente muitos dispositivos PoE com velocidade multi-gigabit e liga-os de forma fiável à rede principal através de 10G.

- Rede e desempenho
- 8 x 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 PoE
- 2 x 10 Gbps SFP+ uplink
- Capacidade de comutação de 60 Gbps
- 44,64 Mpps Taxa de encaminhamento
- Jumbo frames até 12 KB
- Tabela MAC de 4K
- Memória intermédia de pacotes de 8 Mbit
- Armazenamento e encaminhamento
- Norma PoE: IEEE 802.3af/at

- 30 W máx. por porta
- 80 W Orçamento PoE total
- Pinagem PoE: pino 1/2 V-, pino 3/6 V+
- Conceção e montagem
- Totalmente sem ventoinha
- Caixa metálica
- Adequado para montagem em rack de 10 polegadas
- Dimensões: 252 x 150 x 44 mm
- Peso: aprox. 2,5 kg
- Eletricidade e ambiente
- Fonte de alimentação interna, 100-240 V AC
- Consumo de energia: 95 W
- Temperatura de funcionamento: 0-40 °C
- Armazenamento: -10-70 °C
- Humidade: 5-95 %, sem condensação

Attributes

- Number of ports: 8
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no
- Installation type: 10 inch, Desktop
- Managed: no
- Number of ports (Uplink): 2
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Protection against vandalism: no
- Uplink port connection: SFP
- VLAN: no




Package contents

- DN-95333 Interruptor
- Cabo de alimentação
- Guia de início rápido

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	8	13.80	49.00	33.50	27.00	44,320.50
Packaging Unit Inside	1	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.73	31.50	6.00	23.60	4,460.40
Net single without Packaging	1	1.14	25.20	4.30	15.00	0.00

More images:

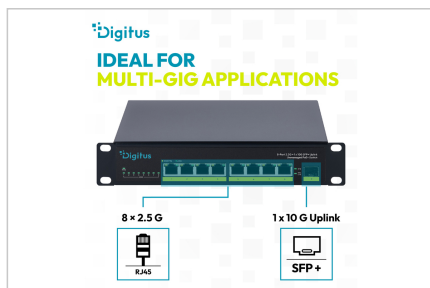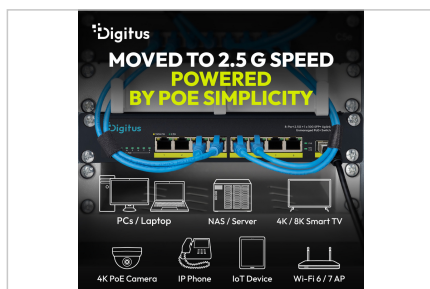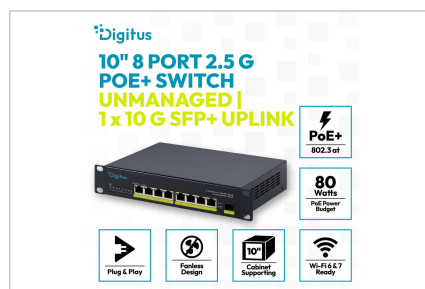

Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todos os avisos e orientações indicados no aparelho.
- Não coloque este aparelho sobre uma superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem cobertas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada antes de limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que alguém tropece nele.

- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou um sistema de alimentação ininterrupta (SAI) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe devidamente os cabos do sistema e os cabos de alimentação e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza quaisquer objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de um curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação a um serviço de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, evidentemente, alterado;
- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com