

DIGITUS® Adaptador de red USB 3.0 Gigabit SFP

DN-3026-1

EAN 4016032509806



Adaptador de red USB3.0 Gigabit SFP Se necesita un módulo SFP adicional

Con el adaptador USB 3.0 Gigabit SFP, puede añadir un puerto SFP a su portátil y conectarse directamente a una red de fibra óptica mediante un transceptor de fibra óptica adecuado. Esta interfaz de fibra óptica es la elección adecuada para el uso móvil junto con portátiles, así como para el uso estacionario con sistemas de sobremesa. Este adaptador SFP también cumple su función en centros de datos y servidores en lo que respecta a aplicaciones de supervisión y solución de problemas; puede acceder a la infraestructura de fibra óptica directamente y con todo el ancho de banda. De uso sencillo, ofrece un sinfín de posibilidades y es el complemento adecuado para la mayoría de los ordenadores que no disponen de una conexión SFP de serie. Gracias a la unidad virtual, no es necesario instalar ningún controlador desde un CD: basta con conectarlo y empezar. La alimentación también se realiza a través de la interfaz USB 3.0. Si las conexiones WLAN plantean riesgos de seguridad y las conexiones de cobre son demasiado lentas, una conexión de fibra óptica ofrece la solución adecuada para su red. El adaptador es compatible con Windows, Mac OS, Google Chrome y todos los demás sistemas compatibles con USB 3.0.

Amplíe su portátil con el puerto USB 3.0 con conexión de red Gigabit SFP.

- Admite conexiones USB 3.0
- Rápida transmisión de datos gigabit
- Chipset: RTL8153/Realtek
- Opciones ampliadas de ahorro de energía mediante USB 3.0
- Compatible con IEEE802.3az-2010 (EEE)
- Estándares de red: IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.2 IEEE 802.3ac IEEE 802.3az IEEE 802.3x, IEEE 802.3z IEEE 802.3ad
- Otras características: Paso de IPMI a través de SMBus o NC-SI, WoL, arranque remoto PXE, arranque iSCSI, filtrado VLAN

- Compatible con las funciones de suma de comprobación de Microsoft NDIS5, NDIS6(IPv4, IPv6, TCP, UDP).
- Admite codificación de prioridad de capa 2 IP IEEE802 y VLAN IEEE802.1Q (red de área local virtual puenteada)
- Admite transreceptor SX/LX de 1000 Mbps
- Compatible con USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1
- Compatible con CDC-EMC (clase de dispositivo y modelo de control Ethernet)
- Compatible con LPM (Link Power Management)
- Admite intercambio de pares / corrección de polaridad / desviación
- Detección de cruces y corrección automática
- Búfer integrado de transmisión y recepción
- Admite la función CRC (comprobación de redundancia cíclica) por hardware
- Admite desconexión/desconexión de enlace, ahorro de energía
- Puerto ascendente: USB 3.0 AF
- Puerto de bajada: puerto SFP
- Temperatura de funcionamiento: 0 - 70°C
- Humedad de funcionamiento: 10 - 90% (sin condensación)
- Consumo: 2,5 w
- Consumo en espera: 0,7 w
- Longitud del cable: 17 cm
- Dimensiones: L 7,1 x A 4,5 x P 1,8 cm
- Peso: 50 g
- Módulo SFP no incluido en el volumen de suministro.


Package contents

- 1 adaptador de red USB 3.0 Gigabit SFP
- 1 manual de instrucciones
- 1 CD-ROM
- Módulo SFP no incluido en el volumen de suministro.

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	25	4.06	30.00	28.00	38.00	31,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.16	3.20	12.60	17.50	705.60
Net single without Packaging	1	0.05	1.80	4.50	29.00	0.00

More images:

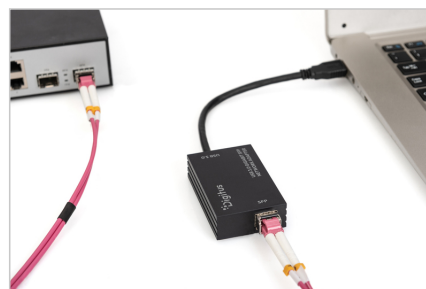

Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.

- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el
- dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com