DIGITUS® Adaptador de rede USB 3.0 Gigabit SFP

DN-3026-1

EAN 4016032509806



Adaptador de rede USB 3.0 Gigabit SFP É necessário um módulo SFP adicional

Com o adaptador USB 3.0 Gigabit SFP, pode adicionar uma porta SFP ao seu portátil e ligar-se diretamente a uma rede de fibra ótica através de um transceptor de fibra ótica compatível. Esta interface de fibra ótica é a escolha certa tanto para utilização móvel em portáteis como para utilização fixa em sistemas de secretária. Além disso, este adaptador SFP cumpre a sua função em centros de dados e de servidores no que diz respeito a aplicações de monitorização e resolução de falhas, permitindo-lhe aceder diretamente à infraestrutura de fibra ótica com largura de banda total. Fácil de utilizar, oferece uma grande variedade de possibilidades e é o complemento ideal para a maioria dos computadores que, por padrão, não dispõem de uma porta SFP. Graças à unidade virtual, não é necessária a instalação de controladores a partir de um CD — basta ligar e começar a utilizar. A alimentação elétrica é igualmente fornecida através da interface USB 3.0. Quando as ligações Wi-Fi representam riscos de segurança e as ligações de cobre são demasiado lentas, uma ligação de fibra ótica oferece a solução ideal para a sua rede. O adaptador é compatível com Windows, Mac OS, Google Chrome e todos os outros sistemas compatíveis com USB 3.0.

Adicione ao seu portátil, através de uma porta USB 3.0, uma ligação de rede SFP Gigabit completa.

- Suporta ligações USB 3.0
- Transmissão rápida de dados a Gigabit
- Chipset: RTL8153B/Realtek
- Opções avançadas de poupança de energia através do USB 3.0
- Compatível com a norma IEEE 802.3az-2010 (EEE)
- Normas de rede: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.2, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z,IEEE 802.3ad
- Outras funcionalidades: pass-through IPMI via SMBus ou NC-SI, WoL, arranque remoto PXE, arranque iSCSI, filtragem de VLAN
- Compatível com as funcionalidades de soma de verificação do Microsoft NDIS5 e NDIS6 (IPv4, IPv6, TCP, UDP)
- Suporta a codificação de prioridade da camada 2 do IP segundo a norma IEEE 802 e VLAN (Rede Local Virtual em Ponte) segundo a norma IEEE 802.1Q
- Compatível com transceptores SX/LX de 1000 Mbps
- Compatível com USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1
- Suporta CDC-EMC (Device Class & Ethernet Control Model)
- Suporta LPM (Link Power Management)
- Suporta troca de pares / polaridade / correção de desvio
- Deteção de cruzamentos e correção automática
- Suporte integrado para buffers de envio/receção
- Suporta a função CRC (Cyclic Redundancy Check) de hardware
- Suporta desligamento / perda de ligação, poupança de energia
- Porta de entrada: USB 3.0 AF
- Porta a jusante: Porta SFP
- Temperatura de funcionamento: 0 - 70 °C
- Humidade de funcionamento: 10 - 90% (sem condensação)
- Consumo de energia: 2,5 W
- Consumo de energia em modo de espera: 0,7 W
- Comprimento do cabo: 17 cm
- Dimensões: C 7,1 x L 4,5 x P 1,8 cm
- Peso: 50 g
- O módulo SFP não está incluído no fornecimento.




Package contents

- 1 adaptador de rede USB 3.0 Gigabit SFP
- 1 x manual de instruções
- 1 x CD-ROM
- O módulo SFP não está incluído no pacote.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	25	4.06	30.00	28.00	38.00	31,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.16	3.20	12.60	17.50	705.60
Net single without Packaging	1	0.05	1.80	4.50	29.00	0.00


More images:

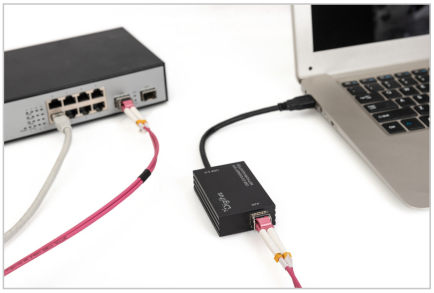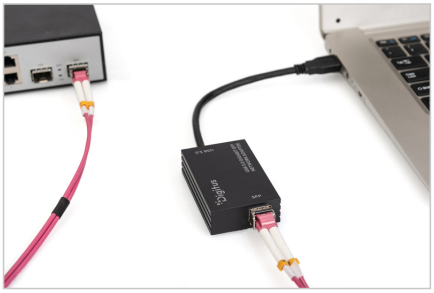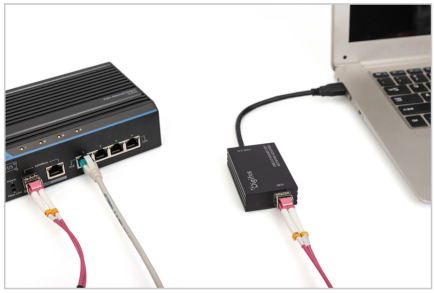







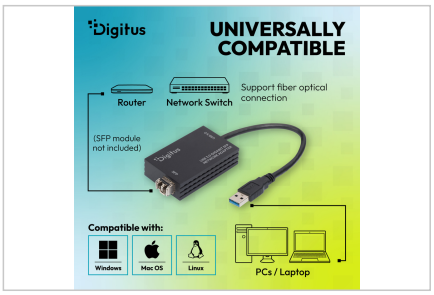



Safety notes

- A sobrecarga pode provocar sobreaquecimento e danos no aparelho ou nos periféricos ligados.
- Se necessário, utilize uma fonte de alimentação externa para garantir um desempenho estável.

- Quando forem ligados dispositivos que requerem um elevado consumo de energia, como discos rígidos externos ou impressoras, o aparelho deve ser utilizado com uma fonte de alimentação externa. Caso contrário,
- o aparelho poderá ficar sobrecarregado ou poderão ocorrer problemas de funcionamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, humidade, vapores ou líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes agressivos, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem poeira.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com