DIGITUS® Przełącznik KVM, 2 porty, obsługa dwóch wyświetlaczy, 4K, HDMI/DisplayPort

DS-12865

EAN 4016032510086



Przełącznik KVM 2-portowy Dual Display 4K/60Hz, IN: 2x HDMI + 2x DP, OUT: 2x HDMI, Hub USB 3.0 Audio /Mic, Hotkey, Plug&Play

Dzięki 2-portowemu przełącznikowi KVM firmy DIGITUS z obsługą dwóch monitorów można sterować dwoma komputerami obsługującymi rozdzielczość 4K za pomocą jednego zestawu klawiatury i myszy podłączonego przez USB. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku lub klawisza skrótu, aby wygodnie przełączać się między dwoma komputerami, oszczędzając sobie kłopotliwego podłączania wszystkich kabli. Sygnał wyjściowy do maksymalnie dwóch monitorów jest przesyłany opcjonalnie przez zintegrowane wyjście HDMI z tyłu urządzenia – idealne rozwiązanie dla środowisk z różnymi typami monitorów, w których jednocześnie wykorzystywane są oba standardy wideo. Sygnały audio z mikrofonu i głośników są również przełączane. Dodatkowo z przodu urządzenia znajdują się dwa porty USB 3.0, które mogą być wykorzystywane do podłączenia dodatkowych urządzeń peryferyjnych, takich jak pamięci USB lub drukarki, do obu komputerów.

Obsługuj dwa komputery obsługujące rozdzielczość 4K za pomocą jednego zestawu klawiatury i myszy USB oraz wygodnie przełączaj się między nimi jednym naciśnięciem przycisku lub za pomocą skrótu klawiszowego.

- Wejścia:
- 2× gniazda HDMI typu A (czarne)
- 2× gniazda DisplayPort typu A (czarne)
- 2× gniazda USB typu B (klawiatura/mysz, po jednym na każdy komputer)
- 2× mini-jack 3,5 mm, czarny (audio + mikrofon, po jednym na każdy komputer)
- Wyjścia (konsola):
- 2× gniazda HDMI typu A (czarne)
- 1× gniazdo USB typu A (klawiatura)
- 1× gniazdo USB typu A (mysz)
- 1× mini-jack 3,5 mm, zielony (głośnik)
- 1× mini-jack 3,5 mm w kolorze różowym (mikrofon)
- Złącza przednie: 2× USB 3.0 typu A (z przodu)
- Maksymalna rozdzielczość: 4K przy 60 Hz (3840×2160) na obu wyjściach
- Przełączanie: przycisk przedni / skrót klawiszowy (4 tryby)
- Standardowy skrót klawiszowy: [Ctrl]+[Ctrl] (można zmienić na Scroll/Num/Caps)
- Dioda LED z przodu: podłączona do sieci (czerwona), aktywnie wybrana (zielona)
- Zasilanie: DC 5 V/2 A, gniazdo 5,5 × 2,1 mm (zewnętrzne)
- Obudowa: stop aluminium
- Wymiary (szer. × gł. × wys.): 161 × 105 × 78 mm
- Waga: 1,34 kg

Atrybuty

- Interfejs: HDMI
- Liczba portów: 2

Zawartość opakowania

- Przełącznik KVM
- Zestaw kabli KVM (1,8 m)
- Instrukcja obsługi


Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	12	21.88	46.70	38.00	44.40	78,792.20
Opakowanie wewnętrzne	1	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.82	12.00	21.00	21.00	5,292.00
Netto bez opakowania	1	0.54	6.00	10.50	16.10	0.00


Więcej zdjęć





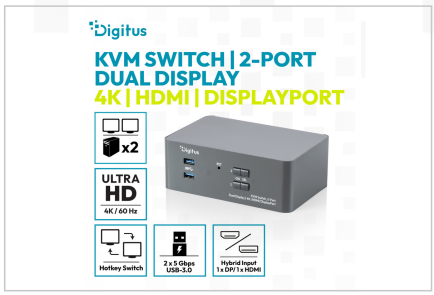



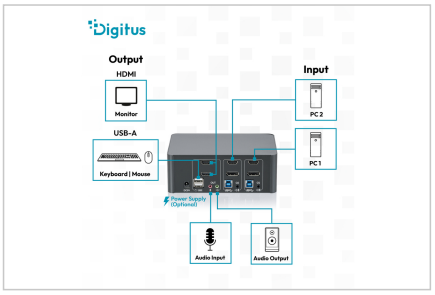







Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść
- do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com