

DIGITUS® Docking station USB-C, 11 porte

DA-70923

EAN 4016032510154



Docking station USB-C, 11 porte 2 porte HDMI, 5 porte USB 3.2 Gen 1, 2 porte USB 2.0, 1 porta RJ45, 1 porta PD

Ampliate le funzionalità del vostro notebook con la nostra potente docking station USB-C e create un efficiente ambiente di lavoro multimonitor con una qualità dell'immagine eccezionale. Grazie alle due porte HDMI potrete collegare fino a due monitor esterni e ampliare notevolmente la vostra area di visualizzazione. Quando si collega un singolo monitor, è supportata una risoluzione fino a 8K/30 Hz (con DSC - Display Stream Compression). Anche utilizzando un solo monitor esterno, l'estensione dello schermo è facilmente realizzabile con i sistemi operativi più diffusi, compreso macOS. Quando si utilizzano due monitor, la docking station supporta in modalità MST (estensione dello schermo) due display con risoluzione fino a 4K/60 Hz - a seconda del sistema operativo in uso, mentre in modalità SST (schermo specchiato) è possibile una risoluzione fino a 4K/60 Hz. Tre porte USB-A 3.2 Gen 1 e due porte USB-C 3.2 Gen 1 (ciascuna da 5 Gbit/s) consentono trasferimenti di dati veloci. Inoltre, sono disponibili due porte USB-A 2.0 (480 Mbit/s) per un trasferimento dati collaudato e per la ricarica delle periferiche. La porta Gigabit Ethernet integrata (RJ45) garantisce una connessione di rete stabile, mentre il notebook viene ricaricato in modo affidabile tramite USB-C Power Delivery 3.0. Il cavo di collegamento USB-C integrato (18 cm) offre una connessione flessibile e può essere riposto in modo da occupare poco spazio. È supportata la modalità DisplayPort Alt Mode (DP 1.4, retrocompatibile con DP 1.2). Il robusto alloggiamento in alluminio completa il pacchetto complessivo ed è sinonimo di durata e lavorazione di alta qualità.

Qualità 8K di altissimo livello per le aspettative più esigenti - adatta a qualsiasi applicazione

- Connessioni:
- 1 porta USB-C (3.2 Gen 2) - Collegamento al PC host
- 1 uscita HDMI (8K/30 Hz) + 1 uscita HDMI (4K/60 Hz)
- 3 porte USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) per un trasferimento dati veloce e funzione di ricarica: 4x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 2 porte USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) per un trasferimento dati veloce e funzione di ricarica: 2x 5 W (5 V/1 A)
- 2 porte USB-A 2.0 (480 Mbit/s) per un trasferimento dati affidabile e funzione di ricarica: 2x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1 porta RJ45 Gigabit Ethernet - larghezza di banda 10/100/1000 Mbit/s con pass-through degli indirizzi MAC
- 1 porta USB-C Power Delivery - 100 Watt max. (85 W host, 15 W dock)
- Informazioni sul chipset: VMM6210 + VL102 + GL3510 + FE8.1 + RTL8153E
- Supporta la modalità DP 1.4 Alt Mode, retrocompatibile con la modalità DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)

- Supporta HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Colore del prodotto: grigio
- Alloggiamento: alluminio/plastica
- Peso: 78 g
- Dimensioni: L 14,1 x P 4,6 x A 1,3 cm
- Temperatura di esercizio: da 0 °C a +45 °C
- Lunghezza del cavo: 18 cm
- Colore del cavo: grigio chiaro
- Note:
- Estensione/duplicazione dello schermo: con i sistemi operativi più diffusi, compreso macOS, è possibile sia estendere che duplicare lo schermo su un monitor esterno
- Supporta la configurazione a doppio monitor con 2x 4K/60 Hz in modalità MST (Multi Stream Transport Mode / estensione dello schermo), a seconda del sistema operativo
- Supporta la configurazione a doppio monitor con 2x 4K/60 Hz in modalità SST (Single Stream Transport Mode / duplicazione dello schermo)
- Per l'utilizzo di risoluzioni molto elevate (ad es. 8K) è necessario il supporto della tecnologia Display Stream Compression (DSC). Assicurarsi che il proprio notebook, la porta USB-C (DP Alt Mode) e il monitor collegato supportino la tecnologia DSC.
- Non tutte le porte USB-C supportano tutte le funzionalità dello standard USB-C. Assicuratevi che la porta USB-C del vostro notebook supporti la modalità alternativa DisplayPort (DP-Alt Mode) e l'USB Power Delivery (PD)
- La capacità di riproduzione video (risoluzione effettiva) dipende dalla scheda grafica del notebook, dal monitor collegato e dalla modalità DP.
- Per poter utilizzare tutte le funzionalità, il notebook deve supportare la modalità DP 1.4 Alt Mode
- È garantita la compatibilità con i seguenti sistemi operativi fino alle loro versioni attuali: a partire da Windows 7, a partire da macOS 12, a partire da iPhone 15 (iOS), a partire da iPadOS 16, a partire da Android 14, a partire da ChromeOS 116.0.5845.120
- MST è supportato su: Windows, ChromeOS
- SST è supportato su: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Attributes

- Alloggiamento: Alluminio
- Connettore LAN (RJ45): sì
- Risoluzione max.: 7680 x 4320 Pixel, 30Hz
- USB-C Power Delivery: 100W
- Lettore schede: no

- Numero di porte di rete: 1
- Numero di porte schermo: 2
- Numero di porte USB A: 5
- Numero di porte USB-C: 2
- Numero di porte video: 2

- Porte di collegamento video: HDMI




Package contents

- 1 docking station USB-C, 11 porte
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	15.40	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	19.20	11.00	2.30	485.76
Packaging Unit Single	1	0.15	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.08	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:

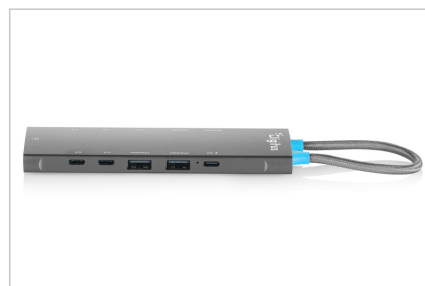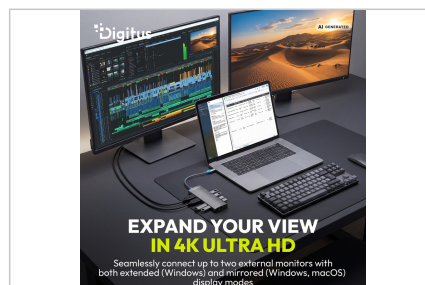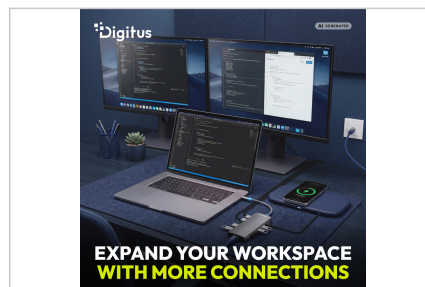



Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com