

DIGITUS Support réglable pour ordinateur portable avec station d'accueil 7 ports Pop-Out USB-C™

DA-90440
EAN 4016032482291



Support pour ordinateur portable avec hub USB-C 1 x PD, 2 x USB-A 3.0, 1 x TF, 1 x SD, 1 x HDMI, 1 x RJ45

Le support réglable pour ordinateur portable avec station d'accueil 7 ports Pop-Out USB-C™ de DIGITUS® allie ergonomie et connectivité. Le socle pivote à 360° et permet un réglage personnalisé. La station d'accueil offre 7 ports pour étendre la connectivité de votre ordinateur portable – elle peut être retirée du support et utilisée comme périphérique externe, que ce soit en déplacement ou pour une utilisation stationnaire. En effet, le support se replie complètement (y compris la station d'accueil) et constitue donc le compagnon idéal, même en déplacement.

L'ergonomie rencontre la connectivité – support réglable pour ordinateur portable avec station d'accueil 7 ports Pop-Out USB-C™

- Repliable – utilisation polyvalente, que ce soit en stationnaire ou en déplacement
- Socle ajustable (rotation à 360°) pour un réglage personnalisé
- Station d'accueil 7 ports Pop-Out USB-C™ – la station d'accueil peut être retirée et utilisée comme un périphérique autonome
- Ports de la station d'accueil USB-C™ :
 - 1 x USB-C™ (hôte) – USB 3.1 Gen 1
 - 1 x USB-C™ (PD 3.0) – alimentation électrique 100 W max.
 - 1 x HDMI (4K / 30 Hz)
 - 2x USB-A – USB 3.0 / Transfert de données 5 Gbit/s
 - 1 x RJ45 – Gigabit Ethernet (10/100/1000) pour la connexion au réseau/Internet


- 1 x lecteur de carte MicroSD
- 1 x lecteur de carte SD
- Gestion de câbles intégrée sur le dessous pour ranger le câble de connexion USB-C™ (inclus)
- Aluminium élégant
- Dimensions : 26 x 23,6 x 2,6 cm (P x l x H)
- Poids : 500 g
- Couleur : Gris
- Note du fabricant :
- Tous les ports USB-C™ ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C™. Assurez-vous que le port USB-C™ de votre ordinateur portable prend en charge le mode DisplayPort Alternate (modes DP-Alt) ainsi que USB Power Delivery (PD)
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certaines cartes graphiques ont une prise en charge limitée de la MST, tandis que certains écrans limitent également la résolution disponible
- Le bloc d'alimentation utilisé doit fournir au moins 100 watts pour alimenter un ordinateur portable connecté ainsi que la station d'accueil via le port USB-C™

Package contents


- Support réglable pour ordinateur portable avec station d'accueil 7 ports Pop-Out USB-C™
- Câble de raccordement USB-C™
- GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.64	38.30	30.30	29.50	34,234.50
Packaging Unit Inside	1	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.86	26.30	27.40	3.50	2,522.17
Net single without Packaging	1	0.50	26.00	23.50	2.70	0.00

More images:

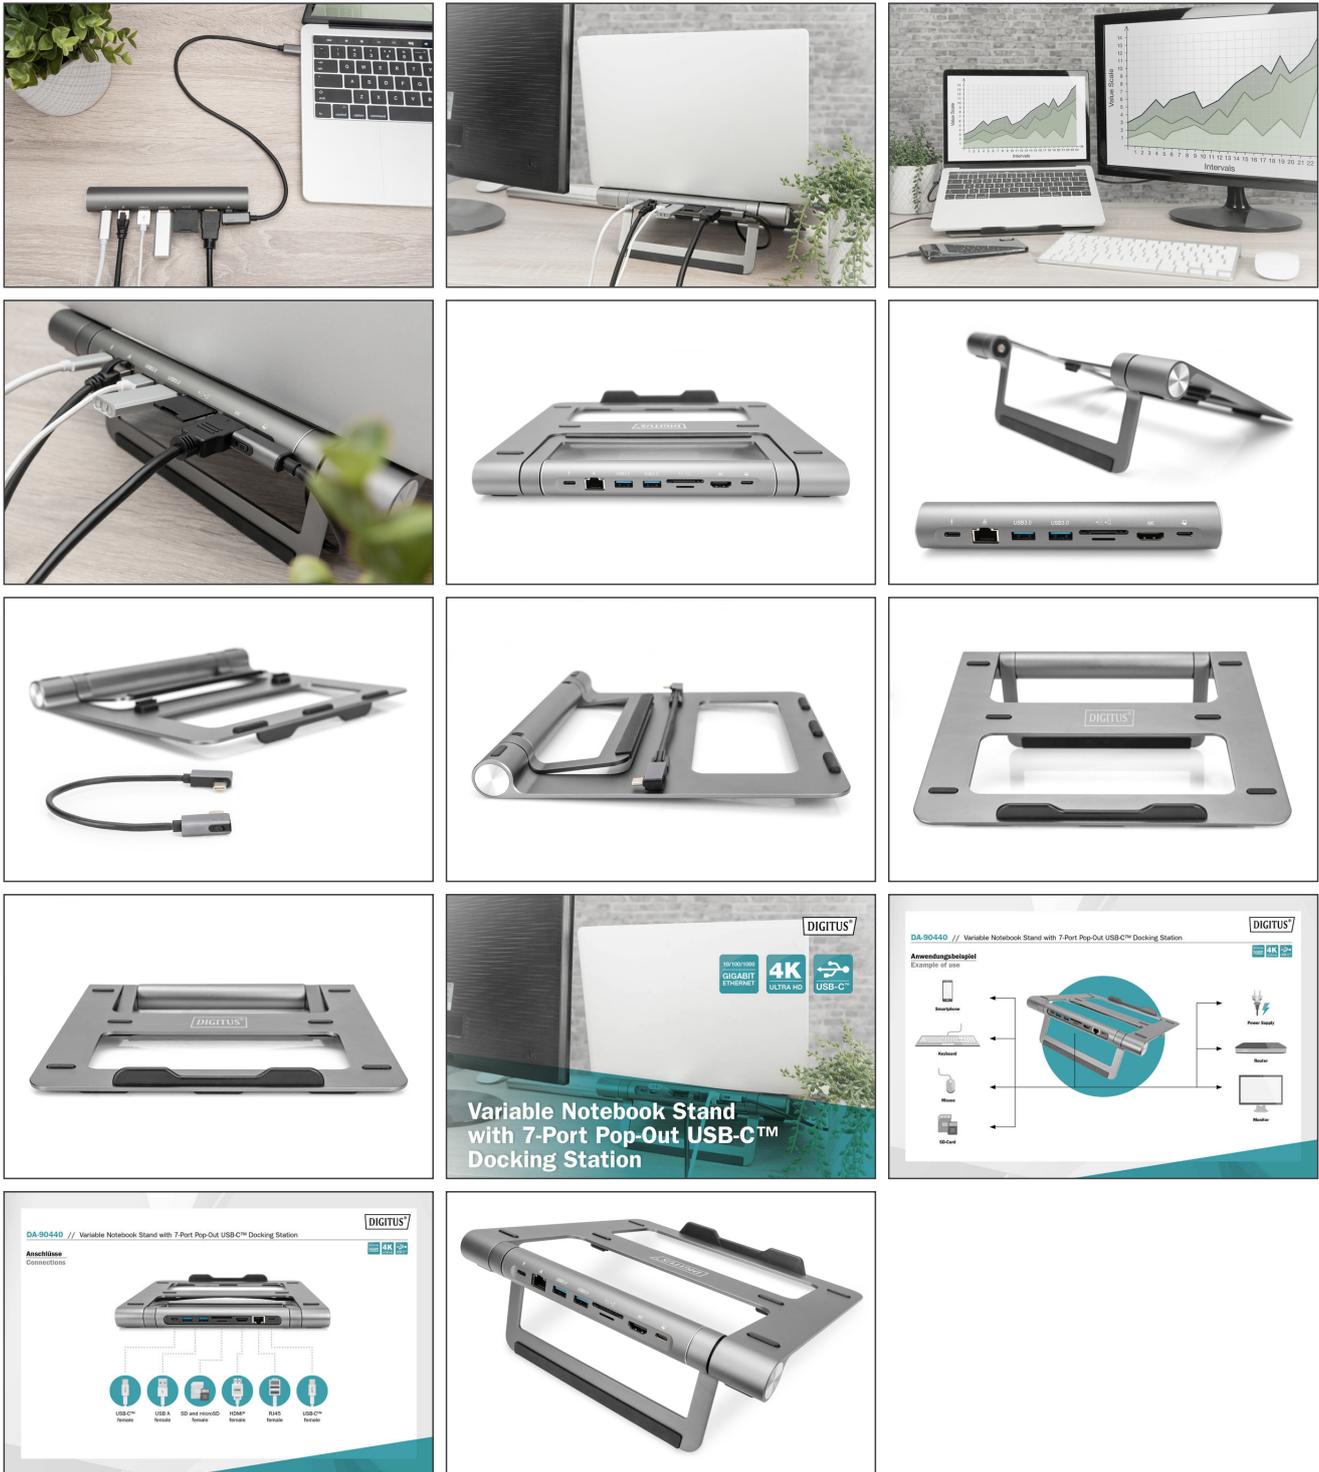

Variable Notebook Stand with 7-Port Pop-Out USB-C™ Docking Station

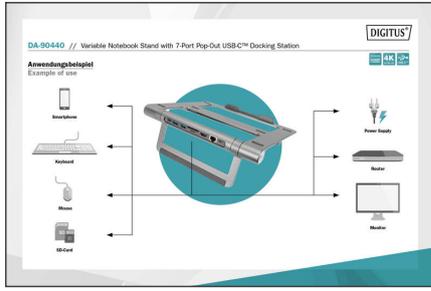

Safety notes

- Veuillez lire l'intégralité du manuel avant de commencer le montage et l'assemblage. Veuillez contacter votre revendeur local pour toute question concernant le manuel ou les avertissements.
- **ATTENTION** : L'utilisation de produits dépassant le poids autorisé peut entraîner des dommages ou éventuellement des blessures.
- Les supports doivent être fixés conformément aux instructions de montage. Un montage incorrect peut entraîner des dommages ou des blessures. Utilisez un équipement de sécurité et des outils appropriés. Le montage du produit ne doit être effectué que par des spécialistes.
- Ce produit peut être monté sur des murs à colombage, des murs en béton massif ou des murs en pierre.
- Les surfaces portantes doivent pouvoir supporter en toute sécurité le poids total des appareils et de tous les composants supplémentaires.
- N'utilisez que les vis de montage fournies et **NE VISSEZ PAS TROP FORTEMENT** les vis.
- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent provoquer un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Tenir ces pièces à l'écart des enfants.
- N'utiliser ce produit qu'à l'intérieur. L'utilisation du produit à l'extérieur peut entraîner des blessures et des dommages.

- IMPORTANT : Avant le montage, veuillez comparer tous les composants reçus avec la liste des composants. En cas de tables endommagées ou manquantes, demander des pièces de rechange au revendeur local.
- ENTRETIEN : vérifier régulièrement la sécurité et la stabilité de la pince de fixation (de préférence tous les trois mois).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com