

DIGITUS Supporto variabile per notebook con docking station USB-C™ pop-out a 7 porte

DA-90440
EAN 4016032482291



Supporto per notebook con hub USB-C 1x PD, 2x USB-A 3.0, 1x TF, 1x SD, 1xHDMI, 1xRJ-45

Il supporto variabile con docking station USB-C™ pop-out a 7 porte di DIGITUS® coniuga ergonomia e connettività. La base di sostegno è girevole a 360° e consente una regolazione individuale dell'angolo. La docking station fornisce 7 porte per ampliare le connessioni del vostro notebook e si può rimuovere dal supporto per essere utilizzata come dispositivo periferico esterno sia quando si è fuori casa che in modalità stazionaria. Nel complesso, il supporto può essere completamente ripiegato (incluso il dock) ed è quindi un perfetto compagno di viaggio.

Ergonomia coniugata alla connettività - supporto variabile per notebook con docking station USB-C™ pop-out a 7 porte

- Pieghevole - uso flessibile sia stazionario che mobile quando si è fuori casa
- Base di sostegno variabile (girevole a 360°) per regolazione individuale dell'angolo
- Docking station pop-out a 7 porte USB-C™ - la docking station si può rimuovere e utilizzare come dispositivo periferico autonomo
- Porte dock USB-C™:
- 1x USB-C™ (host) - USB 3.1 Gen 1
- 1x USB-C™ (PD 3.0) - alimentazione max. 100W
- 1x HDMI (4K/30Hz)
- 2x USB-A - trasferimento dati USB 3.0/5 Gbps
- 1x RJ-45 - Gigabit Ethernet (10/100/1000) per il collegamento alla rete/a Internet


- 1x lettore schede MicroSD
- 1x lettore schede SD
- Gestione cavi integrata sul lato inferiore - per riporre il cavo di collegamento USB-C™ (incluso)
- Alluminio pregiato
- Dimensioni: 26 (Prof.) x 23,6 (Largh.) x 2,6 (Alt.) cm
- Peso: 500 g
- Colore: Grigio
- Indicazioni del produttore:
- Non tutte le porte USB-C™ supportano tutte le funzioni dello standard USB Type-C™. Assicurarsi che la porta USB-C™ del notebook supporti la DisplayPort Alternate Mode (modalità alternativa DP) e USB Power Delivery (PD)
- La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del vostro notebook e dal monitor collegato. Alcune schede grafiche hanno un supporto MST limitato, mentre alcuni schermi limitano anche la risoluzione disponibile
- L'alimentatore utilizzato deve fornire almeno 100 watt per alimentare un notebook collegato e la docking station tramite la connessione USB-C™.

Package contents


- Supporto variabile per notebook con docking station USB-C™ pop-out a 7 porte
- Cavo di collegamento USB-C™
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.64	38.30	30.30	29.50	34,234.50
Packaging Unit Inside	1	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.86	26.30	27.40	3.50	2,522.17
Net single without Packaging	1	0.50	26.00	23.50	2.70	0.00

More images:

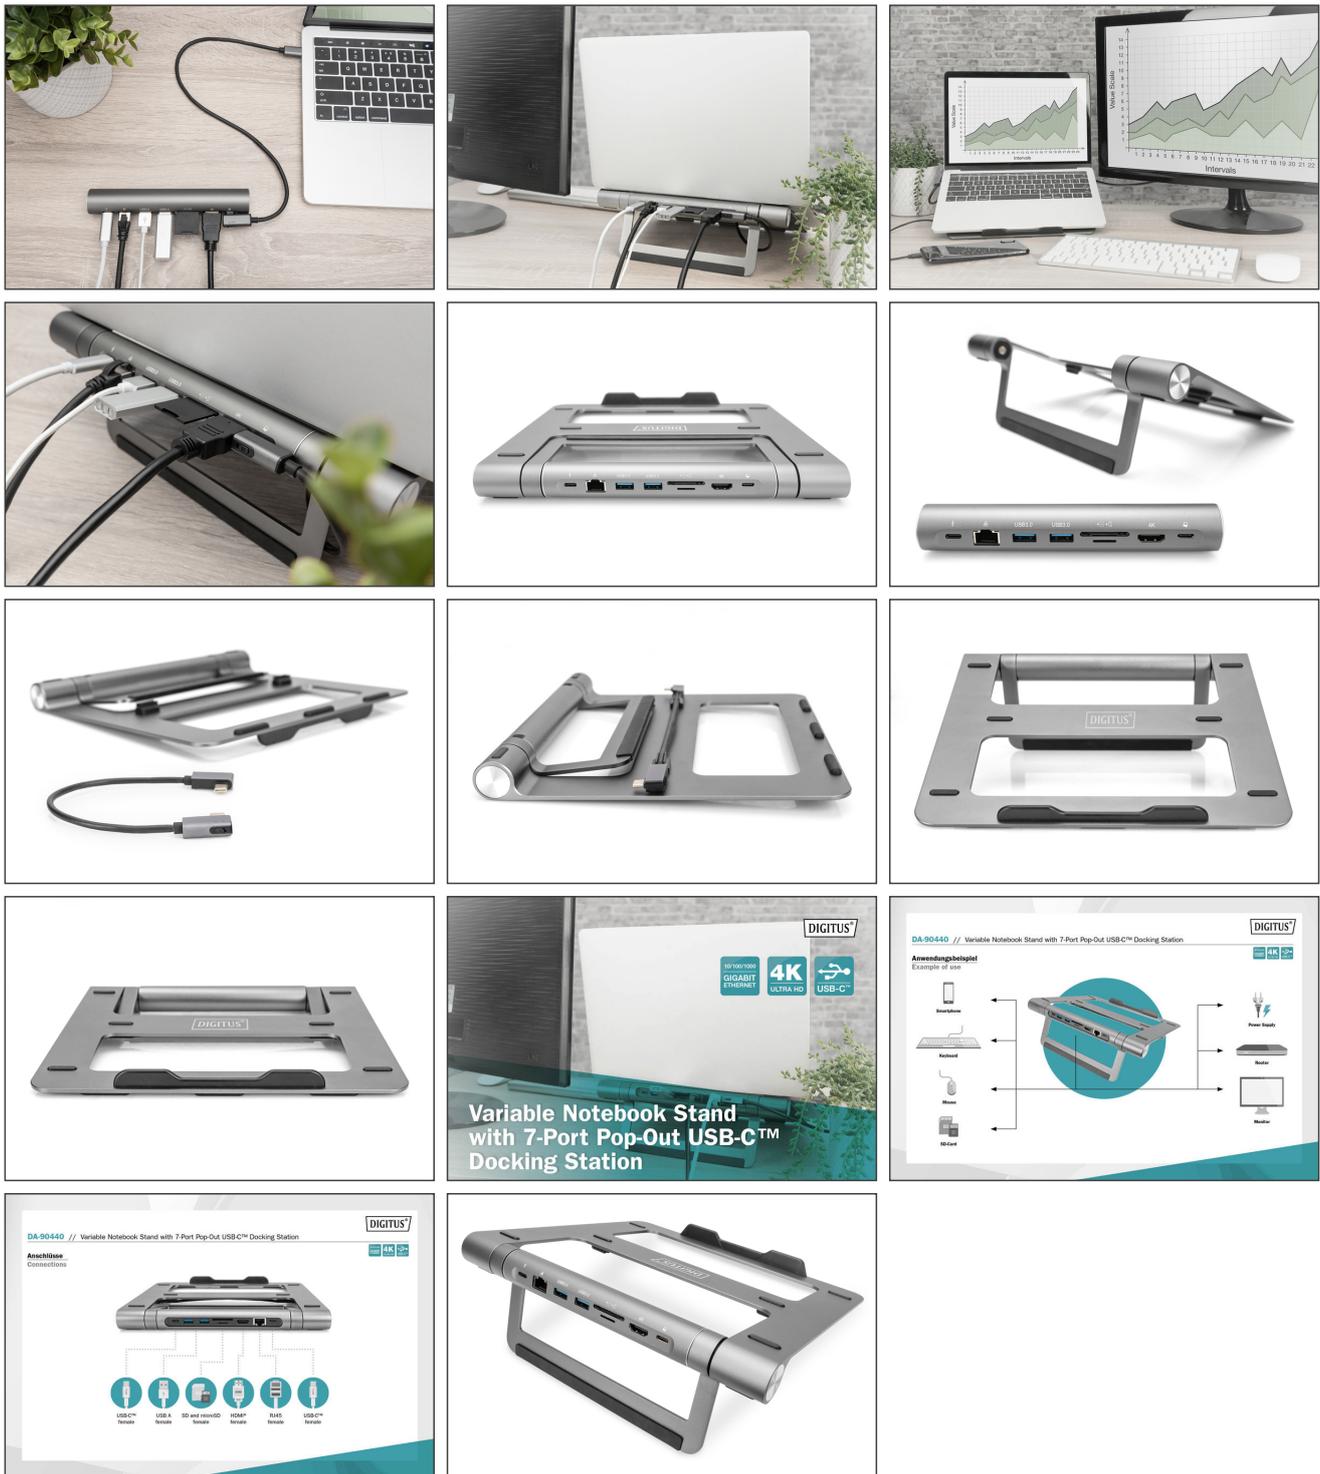

Variable Notebook Stand with 7-Port Pop-Out USB-C™ Docking Station

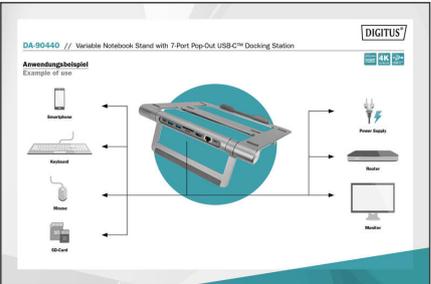

Safety notes

- Prima di iniziare il montaggio e l'installazione, leggere attentamente il manuale. Per qualsiasi domanda sulle istruzioni o sulle avvertenze, rivolgersi al rivenditore locale.
- **ATTENZIONE:** L'uso di prodotti che superano il peso consentito può provocare danni o possibili lesioni.
- Le staffe devono essere montate secondo le istruzioni di installazione. Un'installazione errata può causare danni o lesioni.
- Utilizzare dispositivi di sicurezza e strumenti adeguati. Il prodotto deve essere installato solo da specialisti.
- Questo prodotto può essere installato su pareti a telaio, in cemento armato o in pietra.
- Le superfici portanti devono essere in grado di sopportare in modo sicuro l'intero peso degli apparecchi e di tutti i componenti aggiuntivi.
- Utilizzare esclusivamente le viti di installazione in dotazione e **NON SERRARE TROPPO LE VITE.**
- Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento se ingerite. Tenere queste parti lontano dalla portata dei bambini.

- Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi. L'uso del prodotto all'aperto può provocare lesioni e danni.
- **IMPORTANTE:** prima dell'installazione, confrontare tutti i componenti ricevuti con l'elenco dei componenti. Se i componenti sono danneggiati o mancanti, rivolgersi al rivenditore locale per ottenere i pezzi di ricambio.
- **MANUTENZIONE:** controllare regolarmente la sicurezza e la stabilità della staffa di montaggio (preferibilmente ogni tre mesi).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com